DIGITAL PRINT CATALOGUE

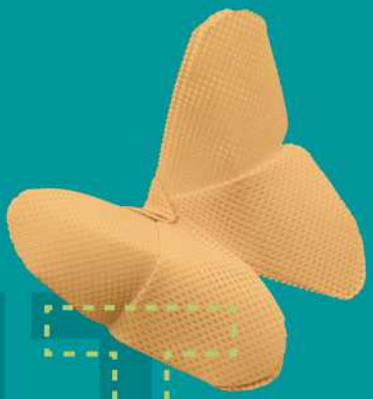

PRINT A-SELECTION

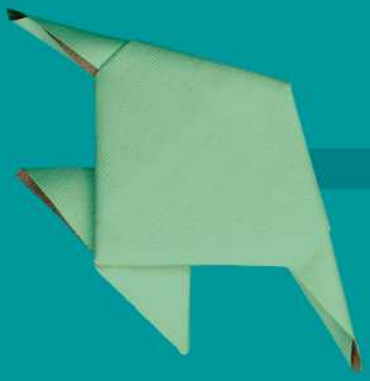

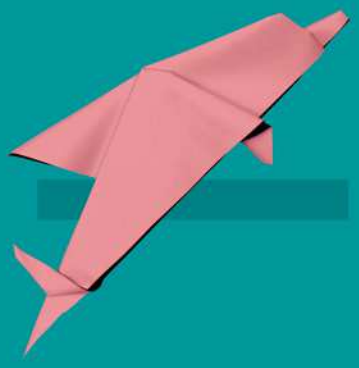

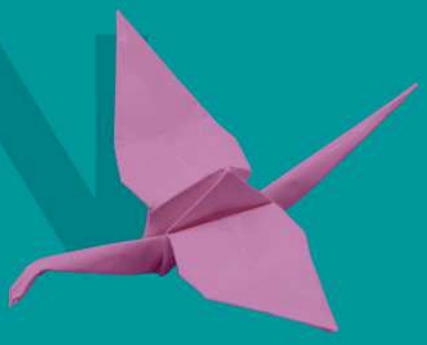

OCTOBER —— 2026

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

GIOVANARDI

YOU'VE GOT IDEAS, WE'VE GOT SOLUTIONS

"LE NOSTRE SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE VOSTRE IDEE"

PREZZI VALIDI DAL 01.10.2026

NICE TO —

MEET YOU

GIOVANARDI

Protagonista di un'avventura imprenditoriale di successo, Giovanardi ha fatto della qualità la propria missione, rinnovando le proprie proposte per interpretare sempre al meglio le richieste di un mercato in continua evoluzione. La storia di Giovanardi descrive un'impresa che, pur raggiungendo una dimensione internazionale, ha saputo mantenere la propria realtà familiare.

Fondata nel 1963, oggi guidata dai fratelli Carlo e Daniela, evoluta grazie alle partnership con i più importanti produttori mondiali di tessuti, Giovanardi rappresenta un punto di riferimento nel campo della protezione solare, indoor e outdoor living, architettura, trasporti, nautica, stampa digitale e industria.

Una realtà italiana tra le più significative del settore dei tessuti tecnici e consumabili per la stampa digitale. Siamo Giovanardi, piacere di conoscerti.

WELCOME TO OUR WORLD

Nella quotidianità eroghiamo servizi e valore aggiunto utilizzando nella nostra programmazione, non solo criteri economici, ma anche sociali e ambientali, per realizzare un modello di impresa dinamico, sostenibile e che coinvolga tutti i soggetti di riferimento.

La responsabilità sociale di impresa è diventata parte integrante della nostra strategia, condivisa da tutti i membri aziendali e consolidata attraverso le divisioni di business. Insieme al tessuto tecnico dicono che ci occupiamo del "tessuto sociale" perché supportiamo realtà locali in difficoltà e ci prendiamo carico di progetti internazionali. Forte è la convinzione che l'impresa debba affiancare alla cultura del profitto, la cultura sociale, ambientale e dell'innovazione. Questo per noi significa fare impresa.

LA NOSTRA MISSION: RESPONSABILITÀ SOCIALE.

SENFA
SWING

LA NOSTRA ATTENZIONE ALLA QUALITÀ.

Giovanardi Lab è il dipartimento per il controllo della qualità. Un laboratorio altamente specializzato guidato da personale tecnico che ogni giorno effettua test sui consumabili da stampa per valutarne performance e caratteristiche. **Giovanardi Lab** è il frutto della stretta collaborazione coi nostri partner tecnici per migliorare la qualità di prodotti e servizi.

QUV TEST — Resistenza all'invecchiamento outdoor

SPRAY TEST — Caratteristiche del finissaggio

THERMAL TEST — Variazione caratteristiche alle alte temperature

TENSILE TEST — Caratteristiche fisico-meccaniche

ABRASION TEST — Resistenza all'usura

FLEX TEST — Resistenza alla piegatura

WELCOME TO
→ OUR NEW HOME

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

3.500 m² di logistica interamente dedicata ai **consumabili** per la **stampa digitale**.

Permette **consegne più rapide**, miglior **controllo qualità**, **lavorazioni personalizzate** grazie a due macchine da taglio, per **superwide** e **piccolo formato**. All'interno, uno **showroom** in fase di realizzazione, trasformerà l'area logistica in un polo di **formazione specialistica e innovazione**.

Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. srl

Sede Storica:
Via Marconi, 63 · 46039 Villimpenta,MN

Logistica stampa Digitale:
Via del Lavoro, 7 · 46039 Villimpenta, MN
P.IVA: IT00150910206

La **stampa digitale** propone **consumabili** e **profili** per i professionisti della visual communication, dell'interior decoration e degli allestimenti. I punti di forza sono la **consulenza** e la **formazione**, garantite da **agenti dedicati**, un **back office** rapido ed una **filiera efficiente**

Ordini consumabili da stampa
0376 5720 234 Fabrizio Amadori
fabrizio.amadori@giovanardi.it

0376 5720 241 Angelica Gatti
angelica.gatti@giovanardi.it

Ordini Profili per stampa digitale
0376 5720 229 Chiara Gatti
chiara.gatti@giovanardi.it

18
BANNER PER STAMPA
SOLVENTE, UV, LATEX

36
TESSUTI PER STAMPA
SOLVENTE, UV, LATEX

BE CRE

70
MATERASSINI ACUSTICI

74
FILM

46
TESSUTI PER STAMPA SUBLIMATICA DIRECT/TRANSFER

62
KEDER PER TESSUTO

88
ADESIVI

110
CARTE DA PARATI

01 Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit PVC Free biodegradabili	5582	Sunlight Zero 400 FR		20
Frontlit PVC Free	5538	Gbanner Resolution Green 270 FR		20
Frontlit PVC Free ric. monomaterici	5583	Sunlight Recy 390		21
Frontlit	4903	Gbanner Frontlit Exclusive 340		21
	4902	Gbanner Frontlit Exclusive 341 FR		22
	5162	Gbanner Industrial White 450 FR		22
	9061	Gbanner Frontlit Exclusive 510		23
	8319	Gbanner Frontlit Exclusive 511 FR		23
	5182	Gbanner Industrial Frontlit 520 FR		24
Backlit	8276	Gbanner Backlit Exclusive 510 FR		24
	7079	Gbanner Backlit Long Life 510 FR	●	25
Retro coprente	5153	Gbanner Industrial Black 450 FR		25
	8367	Gbanner Exclusive Black 510 FR		26
Bifacciali	8215	Gbanner Blockout Exclusive 440 FR		26
	8216	Gbanner Blockout Exclusive 610 FR		27
	8364	Gbanner Industrial Blockout 680 FR		27
Calpestabili	4904	Gbanner Opa Floor 900 FR		28
	7010	Gbanner Print Floor 1000 FR		28
	8602	Gbanner Art Floor 1050 FR		29
		Tape per calpestabili 5 cm × 50 m	●	29
Mesh	5476	Mesh Standard 230 FR (B3129)		30
	7058	Gbanner Comesh Flat 250 FR		30
	7066	Gbanner Comesh Flat 250 FR con liner		31
	5131	Gmesh Industrial 270		31
	5136	Gmesh Industrial 272 FR		32
	5137	Gmesh Industrial 273 FR con liner		32
Truck	6994	Printarp 700 Matt		33
	6112	Panama Print 900 Glossy		33
Elastici	700C	Gbanner Stretch Black 560 FR		34

02 Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Display e fondali	5618	Gtex Display Creaseless 221 FR		38
Retro coprente	8363	Gtex Contrablack 220 FR		38
	5617	Gtex Ultraprint 260 FR		39
	5616	Fabrisub Granite Black 265 FR		39
Blockout	7043	Gtex Terra OP 300 FR		40
	5608	Fabrisub Whiteblock 310 FR		40
Canvas	5953	Gtex Modern Canvas Matt 290	●	41
	5574	Gtex Poly Cotton Matt 320	●	41

● NEW

02 Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Backlit	5341	Gtex Shade 175 FR	42
	8225	Gtex Backlit Eco 180 FR	42
Tessuti adesivizzati	7028	Gtex Adhesive Canvas 160 FR	43
Tessuti effetto pelle	7035	Fabri Nat Napa 550 FR	43
	700L	Gtex Leather 660	44
Soluzioni acustiche	5404	Gtex 3D 5 PTX 300 FR	44
Saldabili	8603	Gtex Air 280 FR	45
	8368	Gtex Air Whiteback 280 FR	45

03 Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Display	4914	Fabrisub Easy Apply 180 FR	●	48
	5612	Fabrisub Decor Creaseless 220 FR		48
Retro coprente	5578	Fabrisub Cosmic Black 240 FR	●	49
	7059	Fabrisub Subli Black 240 FR	●	49
	5616	Fabrisub Granite Black 265 FR		50
	5577	Fabrisub Loopblack 320 FR	●	50
	5608	Fabrisub Whiteblock 310 FR		51
	5575	Fabrisub Hanging Black 320 FR		51
Backlit	5341	Gtex Shade 175 FR		52
	5346	Fabrisub Lumen 190 FR		52
	8240	Fabrisub Light Box Soft 260 FR		53
	8366	Fabrisub Diffusion 260 FR		53
Flag	5611	Fabrisub Bandera 110 FR		54
	7056	Fabrisub Beach Flag 115 FR		54
Elasticizzati	5609	Fabrisub Light Curl 180 FR		55
	4910	Fabrisub Magic Stretch 240 FR	●	55
Soluzioni acustiche	5576	Fabrisub Acudeco 320 FR		56
Mesh	4912	Fabrisub Supermesh 220 FR	●	56
Calpestabili	7106	Fabrisub Felt Carpet 300 FR	●	57
	7132	Fabrisub Ultracarpet 1000 FR		57
		Tape per calpestabili 5 cm × 50 m	●	58
Home Decor	4911	Fabrisub Fleece Magic 230	●	58
	5576	Fabrisub Acudeco 320 FR		59
Outdoor	5125	Direct Tex Pes Solid Tarp 250 FR		59
	5160	Fabrisub Tenacity 270 FR		60
	8326	Fabrisub Tenablack 280 FR		60

● NEW

04 Keder per tessuto

Cucibili / Saldabili in PVC	Keder Kombat PVC 80 Shore			64
	Gommino PVC Trasparente Blu 73 Shore		●	64
	Gommino PVC bianco elastico 65 Shore			65
	Gommino PVC zigrinato trasparente 70 Shore			65
Cucibili PVC Free	Gommino TPE Advantage White 70 SH		●	66
	Gommino TPE Flex trasparente 55 Shore			66
	Gommino Recy White			67
A pressione in PVC	Keder Effe 83 Shore		●	67
	Gommino No Sew 80 Shore			68
Spatole e rullini	Spatola Caravel			68
	Creaseless Roll			69
Rimozione grafiche	Linguetta rimozione grafiche 6 x 80 mm 1250 pz			69

05 Materassini acustici

Materassini	5406	Texlimat 600 FR 10 mm		72
	4913	Texlimat 400 FR 20 mm	●	72
	5408	Texlimat 800 FR 40 mm		73

06 Film

PVC Cristal	6231	Cristal Print 300 + Liner		76
	6232	Cristal Print 500 + Liner		76
Film per roll up PVC Free	5179	Gfilm Resolution White 195		77
	8608	Gfilm Top Roll 205 S		77
	5178	Gfilm Resolution Grey 210		78
	8178	Gfilm PP Grey 250		78
Film per roll up	9064	Gfilm Greyback Exclusive 320		79
	5979	Gfilm Superior Grey 310 FR		79
Blockout	8227	Gfilm PET Blockout 440		80
Backlit PVC Free	8607	Gfilm Vivid Backlit 205 M		80
	5177	Gfilm Resolution Backlit 205 M		81
Backlit	8234	Gfilm PET Backlit 320		81
Film metallici ferrosi da stampa	5485	Gmag PET Ferrite 170		82
	8610	Gmag PVC Ferrite 350		82
Film magnetici da stampa	5488	Gmag PET Magnetic Light White 300		83
(ades. diretta su superfici metalliche)	5580	Gmag PVC Magnetic White 500 FR (0,4+0,1 mm)		83
	5589	Gmag Magnetic Industrial White 850	●	84
Film magnetici adesivizzati	5484	Gmag Brown adesivizzato 0,6 mm FR (0,5+0,1 mm)		84
Film magnetici grezzi senza biadesivo	5486	Gmag Brown 0,5 mm FR		85
Lavagne	1543	Lavagna PVC Ferrite adesiva 630 FR		85
Fondali e striscioni	8617	Gfilm Silverblock 350 M		86
Trasparenti non adesivi	5725	Gfilm Pet Clear 130 Liner	●	86
	5719	Gfilm Pet Clear 190 Liner	●	87
	5721	Gfilm Pet Clear 250 Liner	●	87

● NEW

07 Adesivi

Adesivi PVC Free	8028	Gfilm Easy Tac PP 295M		90
Monomerici	8292	Metamark MD100 White Glossy		90
	8284	Metamark MD101M White Matt		91
	8323	Metamark MD100R rimovibile White Glossy		91
Monomerici coprenti alto spessore	8329	Gtack Greycover 120 Glossy		92
	8327	Gtack Greycover 120 Matt	●	92
Monomerici Hop	5977	Gtack Whitecover Hop 101 Matt	●	93
	5978	Gtack Whitecover Hop 100 Glossy	●	93
Monomerici Hop Hot Melt 4 anni	5097	Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Glossy FR		94
	5121	Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Matt FR		94
Laminazioni monomeriche	8370	Glam Basic 80 Glossy	●	95
	8325	Glam Basic 81 Matt	●	95
	5707	Metaguard 102 Matt FR		96
	5124	Glam Premium Cristal 4 Matt FR		96
	5706	Metaguard 105 Glossy FR		97
	5123	Glam Premium Cristal 4 Glossy FR		97
	5702	Metaguard 302 Matt FR		98
	5705	Metaguard 305 Gloss FR		98
Polimerici 5 anni	8293	Metamark MDI-100 Glossy FR		99
Polimerici Hop Hot Melt 5 anni	5092	Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Glossy FR		99
Polimerici coprenti scarico aria 5 anni	8295	Metamark MDI Metascape Blockout Glossy FR		100
Polimerici Hop Hot Melt 5 anni sc. aria	5174	Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Superscape Glossy FR		100
Laminazioni polimeriche 5 anni	5095	Glam Ultracristal 5 Glossy FR		101
	5094	Glam Ultracristal 5 Matt FR		101
Polimerici 7 anni	8312	Metamark MD5 White Glossy FR		102
Polimerici 7 anni scarico aria	8314	Metamark MD5-A Metascape Glossy FR		102
Laminazioni polimeriche 7 anni	5708	Metamark Metaguard 705 Glossy FR		103
	5704	Metamark Metaguard 702 Matt FR		103
Apolari	8281	Metamark MDP Hi Tack Glossy		104
Murali lisci	5950	Gtack Wall&Panels 90 Glossy	●	104
Murali texturizzati	4900	Gtack Wall Artisan 160 FR		105
	5173	Gtack Wall Pomice 160 FR		105
Sabbiati	8291	Metamark Opal Haze Metascape FR		106
	8285	Metamark Crystal Etch Metascape FR		106
Trasparenti PVC Free	8026	Gfilm PET Ultraclear 180		107
Adesivi Dot	5099	Gtack Dot Hop WM 100 FR		107
	5108	Gtack Cleardot Glossy 100 FR	●	108
	7114	Gtack Dotpet Superclear 115	●	108
One Way	8299	Gtack OW Promo 180		109
Calpestabili	8179	Gtack Fast Floor 200		109

● NEW

08

Carte da parati

PVC Free	5118	Gwall Murogreen Fabric 180 FR		**112**
	5117	Gwall Murogreen Sand 180 FR		**112**
	5119	Gwall Murogreen Smooth 180 FR		**113**
	7068	Gwall Murogreen Sculptor 180 FR	●	**113**
	7113	Gwall Murogreen Bark 180 FR	●	**114**
	7133	Gwall Murogreen Luxury Golden 180 FR	●	**114**
	7136	Gwall Murogreen Luxury Silvered 180 FR	●	**115**
	7134	Gwall Murogreen Luxury Pearly 180 FR	●	**115**
	7135	Gwall Murogreen Luxury Jasil 180 FR	●	**116**
	7138	Gwall Murogreen Luxury Japer 180 FR	●	**116**
Total TNT	7062	Gwall Murotnt Stone 245 FR	●	**117**
Retro TNT	5128	Gwall Muronw Extra Fine 350 FR		**117**
	5127	Gwall Muronw Lin 350 FR		**118**
	5126	Gwall Muronw Wall 350 FR		**118**
	5129	Gwall Muronw Trama 350 FR		**119**
	7137	Gwall Muronw Fiber 350 FR	●	**119**
Tessuti da parati	5156	Gwall Murotex Japon 360 FR		**120**
	5157	Gwall Murotex Linen 360 FR		**120**
	5154	Gwall Murotex Fine 360 FR		**121**
	5155	Gwall Murotex Classic 360 FR		**121**
	5159	Gwall Murotex Scroll 360 FR		**122**
	5172	Gwall Murotex Leather 360 FR		**122**

Spese di trasformazione	**124**
Disposizioni per pagamenti e resi	**124**
Condizioni generali di vendita	**125**

● NEW

GUIDA ICONE

STAMPABILITÀ

- Solvente Eco-Solvente
- UV curable UV led
- Latex
- Sublimatica Direct
- Sublimatica Transfer
- Certificato HP Latex

RESISTENZA AL FUOCO

- B1
- M1
- Classe 1 Italia
- B-S1,D0
- B-S2,D0
- Bfl-S1
- C-S1,D0
- Cfl-S1
- NFPA 701

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO

- Retro Nero coprente
- Retro Grigio coprente
- Retro Bianco alta coprenza
- One Way
- Cucibile
- Saldabile
- Inseribile a mano mediante pressione
- PVC Retro carta
- PVC Retro TNT
- PVC Retro Tessuto
- Carta Retro TNT
- TNT Retro TNT
- Certificato antiscivolo DS
- Certificato antiscivolo R9
- Certificato antiscivolo R11
- Certificato antiscivolo R12
- Adesivo riposizionabile
- Adesivo Bubble Free
- Magnetico
- Ferrite metallica
- PVC Free
- Esente da ftalati
- PVC ottenuto da biomasse vegetali
- Omol. Ministero Trasporti ITA
- Biodegradabile
- Prodotto con materiali riciclati

DISPONIBILITÀ

- Disponibile su richiesta

Made in Downtown LA
FOR LEASE
(416) 922-0777
PAUL LEBO

GIOVANARDI

01

BANNER PER STAMPA SOLVENTE, UV, LATEX

PRINT SELECTION

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit PVC Free biodegradabili
Frontlit PVC Free

5582 Sunlight Zero 400 FR

Prodotto Banner **Frontlit PVC free** da **400 g biodegradabile ISO 14855**. Composto da **fili in fibre naturali** di derivazione vegetale e **spalmatura acrilica**. **Coating base acqua** esente da ftalati. **Carbon Footprint 1,6 kg co²eq/m²**.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor di media durata** all'interno di negozi, punti vendita, ospedali, hotel, ristoranti, uffici, centri direzionali, validissimo anche per mostre, stand, allestimenti. **Resistenza allo stappo moderata**.
Frutto di un approccio ecologico avanzato, riduce e monitora le emissioni durante tutto il ciclo di vita del prodotto dalla produzione allo smaltimento, grazie alla Life Cycle Analysis (LCA). È la soluzione **ideale per tutti i marchi che aspirano a farsi notare in modo più rispettoso e responsabile**.

Trasformazione **Cucibile, non saldabile**. Si raccomanda di **bordare il prodotto sul perimetro. Degrada del 90% delle componenti entro 6 mesi in presenza di un ambiente ricco di anidride carbonica.**

Stampabilità UV o latex.

Normative FR B1, Reach RoHS, LCA, ISO 14855.

Supporto	Fibre naturali vegetali spalmate acrilico
Peso	400 g
Fronte	Finitura tessile regolare
Finitura	Semi matt
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55820103200	•	320	50	**10,29**
55820105000	•	500	50	**10,29**

5538 Gbanner Resolution Green 270 FR

Prodotto **Banner Frontlit semi coated PVC free** da 270 g. Realizzato con **fili in poliestere spalmato** con una **miscela di Poliuretano e poliacrilat**o, coating finale base acqua. Densità fili 1000x1000D; fili 20x20 inch. Frontale bianco opaco ad alta risoluzione e retro leggermente rugoso per facilitare l'avanzamento in macchina.

Applicazioni Alternativa PVC free ai tradizionali banner, contraddistinto da planarità e resistenza. È in grado di raggiungere performance di durata equivalenti ad un banner in PVC da 480 g, motivo per cui è **utilizzabile per applicazioni outdoor di media durata**. La certificazione FR consente l'**utilizzo indoor**. Ideale per fondali e striscioni, roll up, tende, comunicazioni informative o promozionali. Prodotto stabile, con buone proprietà anticurling. Il peso più contenuto rispetto ai banner in PVC, comporta minor spreco di materie prime ed energia, oltre ad una maggiore maneggevolezza in fase di applicazione.

Trasformazione Saldabile ad alta frequenza previo test. Cucibile, non saldabile ad aria calda.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Certificato FR B1.

Supporto	PES spalmato PU e poliacrilato
Peso	270 g
Fronte	Bianco finitura tessile rugosa
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55380103200		320	50	**4,70**
55380105000		500	50	**5,30**

Frontlit PVC Free riciclabili monomaterici
Frontlit

5583 Printing KAVALAN — Sunlight Recy 390

Supporto	Polipropilene spalm. poliolefine
Peso	390 g
Fronte	Bianco finitura tessile rugosa
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Prodotto Banner **Frontlit** da 390 g, **semi coated PVC free**, **Riciclabile**. Composto da **fili in polipropilene**, con **spalmatura in TPE ad alto tenore di poliolefine**. Fili e spalmatura essendo della stessa classe di appartenenza, rendono il banner un **monomaterico riciclabile**.

Applicazioni **L'armatura tessile in polipropilene** rende il prodotto **stabile, anticurling, resistente**, mentre la **spalmatura in poliolefine** fornisce **resistenza all'abrasione**, allo **sfregamento** ed ai raggi **UV**. Pensato per applicazioni di **lungo termine** prive di certificazione FR. Utilizzabile per realizzare fondali, strutture, ma anche roll up. Esente da **ftalalti, utilizzabile anche in puericoltura**. Prodotto rivoluzionario con le **stesse performance di un banner in PVC tradizionale 45% più pesante**, con ricadute altissime in termini di impatto ambientale fra cui: ridotti impatti produttivi, riciclabilità, produzione con basso impatto energivoro. Il retro bianco leggermente rugoso facilita l'avanzamento in macchina. Diversamente dai banner tradizionali può essere smaltito come monoprodotto.

Trasformazione Saldabile senza tape ad aria calda, barra a caldo o impulsi. Non saldabile ad alta frequenza.

Stampabilità Stampabile UV

Normative Conforme Reach, Rohs, Phthalate free, EN-71.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55830103200	•	320	50	**5,64**

4903 — Gbanner Frontlit Exclusive 340

Supporto	PVC semi coated
Peso	340 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Bianco

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **semi coated** spalmato PVC da **340 g**. Frontale semi opaco e retro bianco opaco. Densità fili Detex 1000x1000D, fili 20x20. Privo di certificazione FR.

Applicazioni Prodotto entry level per applicazioni basiche indoor di media durata ed outdoor promozionali.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Normative **Privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49030103200		320	70	**2,26**
49030105000		500	70	**2,50**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit

4902

Gbanner Frontlit Exclusive 341 FR

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **semi coated** spalmato PVC da **340 g**. Frontale semi opaco e retro bianco opaco. Densità fili Detex 1000x1000D, fili 20x20. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Prodotto entry level per applicazioni basiche indoor di media durata ed outdoor promozionali.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Normative FR B1.

Supporto	PVC semi coated
Peso	340 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49020103200		320	70	**2,53**
49020105000		500	70	**2,73**

5162

Gbanner Industrial White 450 FR

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **spalmato** PVC da 450 g, con frontale bianco opaco. Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18x18 inch.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor ed outdoor di medio termine**. La struttura spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo **applicazioni superwide format**, ove non sia richiesta extra coprenza. Il **retro bianco leggermente rugoso facilita l'avanzamento in macchina**. L'alta **stabilità dimensionale** del prodotto consente la realizzazione **di grafiche ad alta risoluzione in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide format, Durst in special modo.**

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Supporto	PVC semi coated
Peso	450 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51620103200		320	50	**2,91**
51620105000		500	50	**2,91**

Frontlit

9061

Gbanner Frontlit Exclusive 510

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **semi coated spalmato PVC** da 510 g. Frontale bianco semi lucido e retro bianco. Densità fili Dtex 1000x100D; fili 20x20. Privo di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor** e **outdoor** di **medio-lungo termine**. La struttura spalmata garantisce **buona resistenza allo strappo** ed alla **trazione**, risultando ideale per **applicazioni superwide format**.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative **Privo di certificazione FR.**

Supporto	PVC semi coated
Peso	510 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
90611121107		110	30	**2,78**
90611121100		110	50	**2,78**
90611121377		137	30	**2,78**
90611121370		137	50	**2,78**
90611121607		160	30	**2,78**
90611121600		160	50	**2,78**
90611122100		210	50	**2,78**
90611122500		250	50	**2,78**
90611123200		320	50	**2,78**
90611125000		500	50	**3,10**

8319

Gbanner Frontlit Exclusive 511 FR

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **semi coated spalmato PVC** da 510 g. Frontale bianco semi lucido e retro bianco. Densità fili Dtex 1000x1000; fili 20x20. Utilizzabile anche indoor grazie alla certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor** e **outdoor** di **medio-lungo termine**. La struttura spalmata garantisce **buona resistenza allo strappo** ed alla **trazione**, risultando ideale per **applicazioni superwide format**.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative **Dotato di certificazione FR B-s1,d0**

Supporto	PVC semi coated
Peso	510 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83190101107		110	30	**3,26**
83190101137		137	30	**3,26**
83190101370		137	50	**3,26**
83190101607		160	30	**3,26**
83190102500	•	250	50	**3,26**
83190103200		320	50	**3,26**
83190105000		500	50	**3,58**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit
Backlit

5182

Gbanner Industrial Frontlit 520 FR

Prodotto **Banner Frontlit** in Poliestere **spalmato** PVC da 520 g, con frontale bianco opaco. Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18 x 18 inch. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor ed outdoor di lungo termine**. La struttura spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo **applicazioni superwide format**, ove non sia richiesta extra coprenza. Il **retro bianco leggermente rugoso facilita l'avanzamento in macchina**.
L'alta **stabilità dimensionale** del prodotto consente la realizzazione **di grafiche ad alta risoluzione in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide format, Durst in special modo**.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Supporto	PVC semi coated
Peso	520 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51820103200		320	50	**3,27**
51820105000		500	50	**3,27**

8276

Gbanner Backlit Exclusive 510 FR

Prodotto **Banner Backlit in Poliestere semi coated spalmato PVC**, da 510 g. Dotato di finitura semi matt a media coprenza. Densità fili Dtex 1000 x 1000 D; fili 18 x 18 inch. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Punto di bianco ottico e certificazione FR, rendono il prodotto **ideale per applicazioni retro illuminate indoor** wide superwide format di pregio, come: **aeroporti, centri commerciali, manifestazioni** ed **eventi**. Trasmissione delle luce visibile intermedia. **Utilizzato anche outdoor** per applicazioni di **media durata** grazie ad una resistenza meccanica intermedia.

Stampabilità Stampabile a Solvente, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Supporto	PVC semi coated retroilluminabile
Peso	510 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi matt
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82760102500		250	50	**3,87**
82760103200		320	50	**3,87**
82760105000		500	50	**4,32**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Backlit
Retro coprente

7079

Gbanner Backlit Long Life 510 FR



Prodotto **Banner Backlit** in Poliestere **semi coated** spalmato PVC, da 510 g. Dotato di finitura semi matt a media coprenza. Densità fili Dtex 1000 x 1000 D; fili 18 x 18 inch. Banner top di gamma con **trattamento anti UV per bloccare l'ingiallimento** e di **trattamento anti muffa**. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **outdoor di media e lunga durata**. L'**ottima resistenza meccanica** si presta ad **applicazioni superwide format outdoor** in combo a cassonetti e strutture. Il **trattamento anti UV** posto **sia sul fronte che sul retro** del prodotto, previene l'ingiallimento delle grafiche retroilluminate **fino a 3 anni**. Il **trattamento antimuffa** posto sul retro, contiene tutti gli inestetismi fioritura di muffe e dalla condensa all'interno di cassonetti e strutture.

Stampabilità Stampabile a UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Supporto	PVC semi coated retroilluminabile con anti UV ed antimuffa
Peso	510 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi matt
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70790103200		320	50	**4,70**
70790105000		500	50	**5,15**

5153

Gbanner Industrial Black 450 FR

Prodotto **Banner black back** in Poliestere **spalmato** PVC da 450g, con frontale bianco opaco e **retro nero extra coprente**. Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18x18 inch.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor ed outdoor di medio termine**. La struttura spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo **applicazioni superwide format**, ove sia richiesta extra coprenza. Il **retro nero ad alta coprenza leggermente rugoso facilita l'avanzamento in macchina**. L'alta **stabilità dimensionale** del prodotto consente la realizzazione **di grafiche ad alta risoluzione in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide format, Durst in special modo**.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Supporto	PVC semi coated
Peso	450 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Nero super coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51530103200		320	50	**3,06**
51530105000		500	50	**3,06**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Retro coprente
Bifacciali

8367

Gbanner Exclusive Black 510 FR

Prodotto **Banner black back** in Poliestere **spalmato PVC da 510 g**, con frontale bianco semi matt e retro nero coprente. Densita fili Dtex 1000 x 1000D; fili 20x20 inch. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor** ed **outdoor** di **lunga durata**. La struttura spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo applicazioni superwide format, ove sia richiesta extra coprenza.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Supporto	PVC semi coated
Peso	510 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Nero coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83670102500		250	50	**3,32**
83670103200		320	50	**3,32**
83670105000		500	50	**3,47**

8215

Gbanner Blockout Exclusive 440 FR

Prodotto **Banner Blockout** in Poliestere **spalmato PVC** da 440 g. Bifacciale con fronte e retro color bianco opaco e **anima nera coprente**. Densità fili Dtex 250x250D; fili 36x36 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor**. Utilizzabile **outdoor** per applicazioni promozionali. Impiegato sia come bifacciale, ma anche per applicazioni monofacciali di piccolo e medio formato ad alta coprenza, come **strutture espositive trasportabili, display, riavvolgibili e poster**. Prodotto dotato di buona **resistenza all'arricciamento**, si caratterizza per frontale estremamente planare e liscio ad alta risoluzione.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Dotato di certificazione Classe 1 Italia e B-s2,d0

Supporto	PVC semi coated
Peso	440 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco
Blockout	Nero

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82150001100		110	50	**3,98**
82150001607		160	30	**3,98**
82150002500		250	50	**3,98**
82150003200		320	50	**3,98**

Bifacciali

8216

Gbanner Blockout Exclusive 610 FR

Prodotto **Banner Blockout** in Poliestere **spalmato PVC** da 610 g. Bifacciale con fronte e retro color bianco opaco e **anima nera coprente**. Densità fili Dtex 500x500D; fili 28x28 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor di lungo termine** ove sia richiesta la reazione al fuoco. Utilizzabile **outdoor** per applicazioni di **medio lungo termine**. Impiegato sia come bifacciale, ma anche per applicazioni **monofacciali superwide** ad alta coprenza, come **strutture espositive trasportabili**, **display**, **riavvolgibili e poster**. Prodotto dotato di buona **resistenza all'arricciamento**, si caratterizza per frontale estremamente planare e liscio ad alta risoluzione.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione Classe 1 Italia e B-s2,d0

Supporto	PVC semi coated
Peso	610 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco
Blockout	Nero

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82160001100		110	50	**4,64**
82160002500		250	50	**4,64**
82160003200		320	50	**4,64**
82160005000		500	50	**5,21**

8364

Gbanner Industrial Blockout 680 FR

Prodotto **Banner Blockout** in Poliestere **semi coated spalmato PVC** da **680 g**. Bifacciale con frontale e retro color bianco semi opaco e anima nera coprente. Densità fili Dtex 1000x1000D; fili 18x18 inch. Certificato FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor e outdoor di lungo termine**. La struttura spalmata garantisce ottima **resistenza allo strappo e alla trazione**, risultando ideale per **applicazioni superwide format**. L'anima nera ad alta coprenza garantisce applicazioni bifacciali perfette, senza alcun viraggio causato dai colori della grafica posizionata sull'altro lato. Il peso consistente rende il prodotto resistente a sollecitazioni meccaniche e agenti climatici esterni.

Stampabilità Solvente unicamente su stampanti industriali, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Supporto	PVC semi coated
Peso	680 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco
Blockout	Nero

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83640101100		110	50	**6,09**
83640101600		160	50	**6,09**
83640102100	•	210	50	**6,09**
83640102500		250	50	**6,09**
83640103200		320	50	**6,09**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Calpestabili

4904

Gbanner Opa Floor 900 FR

Prodotto **Banner calpestabile** da 900 g con frontale in **Poliestere** e retro accoppiato a **PVC nero rugoso antiscivolo**. **Frontale** lievemente goffrato bianco satin **antiscivolo R11** e **retro bocciardato rugoso con effetto ventosa** nero altamente coprente. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni calpestabili indoor dal piccolo al superwide format. Ideale come base di calpestio per applicazioni indoor su base piana regolare, priva di fughe o dislivelli. **Il retro nero aumenta la coprenza**, rendendo possibile l'utilizzo di un calpestabile leggermente meno strutturato rispetto allo standard. Sempre il retro nero risulta ideale per **realizzare pad mouse e tappetini**, tappeti da bar o da tavolo, **mascherando sporco e aloni eventualmente sfuggiti dopo la pulizia** con acqua. Il retro nero bocciardato crea un effetto ventosa, riducendo il rischio di scivolamento. Opportunamente **biadesivizzato o incollato** può essere utilizzato **per applicazioni verticali di indoor decoration, store design ed allestimenti**. Utilizzabile anche in stazioni ed aeroporti per la **copertura di colonne**. Estremamente duttile, **utilizzabile al contempo sia per applicazioni in orizzontale che verticale**.

Stampabilità Raccomandato UV, stampabile anche latex. Spessore sostenuto e peso rendono il prodotto utilizzabile unicamente su stampanti industriali.

Normative FR B1, antiscivolo R11.

Supporto	PES + PVC
Peso	900 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin legg. goffrata
Retro	Nero cop. bucciardato

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49040102050		205	30	**11,50**
49040103200		320	30	**11,50**

7010

Gbanner Print Floor 1000 FR

Prodotto **Banner calpestabile** da 1 kg, con struttura in **Poliestere** (15%) **spalmato PVC** (85%). Frontale lievemente **goffrato** bianco opaco e retro leggermente **rugoso**. Dotato di certificazione FR. Lo spessore da 2,3 mm consente di **appianare piccole imperfezioni** della superficie sottostante ed **eventuali fughe**, risultando particolarmente resistente anche in caso di **superfici non trattate come cemento o pedane** per allestimenti.

Applicazioni **Calpestabili indoor** dal piccolo al super wide format. Ideale come base di calpestio per qualsiasi evento o rassegna, ove siano richieste **proprietà antiscivolo** e **certificazione FR**. Ottime prestazioni a livello di **planarità** e ottima **stabilità dimensionale**. Utilizzabile anche per realizzare **pad mouse**.

Stampabilità UV, Latex flatbed. Lo spessore sostenuto 2,3 mm lo rende utilizzabile su printer industriali.

Normative Bfl-S1, antiscivolo R9.

Supporto	PES spalmato PVC
Peso	1 kg
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca leggermente goffrata antiscivolo

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70101122000		200	30	**19,33**
70101122200		220	30	**19,33**
70101123200		320	30	**19,33**
70101124950	•	495	30	**19,33**

Calpestabili

8602 Gbanner Art Floor 1050 FR

Supporto	PES accoppiato PVC
Peso	1 kg
Fronte	Bianco
Finitura	Satin leggermente goffrata antiscivolo

Prodotto **Banner calpestabile** da 1 kg con frontale in **Poliestere** (8%) **accoppiato a PVC** (92%). **Frontale lievemente goffrato** bianco satin **antiscivolo R11** e **retro bocciardato rugoso**. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **calpestabili indoor** dal piccolo al wide format. Ideale come **base di calpestio per qualsiasi evento o rassegna**, ove siano richieste proprietà antiscivolo e certificazione FR. Ideale anche per applicazioni artistiche, tappetini, fondali e pareti. Prodotto estremamente morbido. Il **retro bocciardato** crea un effetto ventosa sulla superficie sottostante, riducendo lo scivolamento.

Stampabilità UV, latex, flatbed. Lo spessore sostenuto 2,3 mm lo rende utilizzabile unicamente su printer industriali.

Normative FR B1, antiscivolo R11.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
86020002050		205	30	**13,70**
86020003200		320	30	**13,70**

TXSTABAN550 Tape per calpestabili 5 cm × 50 m

Prodotto **Biadesivo** particolarmente **resistente e stabile** grazie all'**armatura interna ortogonale in tessuto antistrappo misto poliestere e polietilene**. Il **collante epossidico** garantisce ottima tenuta. Utilizzabile unicamente **indoor** su **superfici piane, non delicate**, nel campo di **applicazioni fieristiche, rassegne ed eventi**.

Applicazioni Biadesivo utilizzato per applicazioni in piano su calpestabili. Offre **grande tenuta sul perimetro** delle grafiche ma anche **sulle giunzioni** fra pannelli grafici. Raccomandato anche per realizzare la **grigia ortogonale sotto le grafiche** disposta ogni 35/50 cm a seconda dei materiali. i Prodotto **compatibile coi prodotti** della gamma Giovanardi **4904**, **7010**, **8602**, **7106** e **7132**.

Trasformazione Per una maggiore tenuta si consiglia di applicare il prodotto a terra, rimuovere il liner e poi esercitare una robusta pressione sul consumabile. Forza di adesione 250 n/m.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ rotolo
TXSTABAN550		5	50	**16,94**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Mesh

5476 Mesh Standard 230 FR (B3129)

Prodotto **Rete mesh a maglia larga** bianca opaca, da 230 g. **Priva di liner antigoccia**. La finitura a maglia larga consente **ampia permeabilità all'aria**, indispensabile nella copertura di **casse acustiche professionali**, nel caso di eventi e concerti. Densità fili Dtex 1100Dx1100D. **Percentuale di area traforata 30,6%**.

Applicazioni La speciale **conformazione a maglia larga** del prodotto è **appositamente studiata per non alterare il suono originale**. Le **tradizionali reti mesh a maglia stretta non consentono una riproduzione ottimale del suono** nel caso di applicazioni **su casse acustiche**. Il risultato finale e un suono attutito, ovattato, non fedele.
La struttura a maglia larga consente anche un **elevato passaggio di luce** nel caso di coperture di edifici e consente **un'alta permeabilità** all'aria **di 5290 l/m²/s**.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner anti goccia; nel caso di stampa a **solvente** o **latex** la printer dovrà essere dotata di apposito vano di raccolta di inchiostro in eccesso.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1, OEKO-TEX Standard 100.

Supporto	Rete mesh
Peso	230 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54760103200	•	320	50	**9,90**
54760105000	•	500	50	**9,90**

7058 Gbanner Comesh Flat 250 FR

Prodotto **Rete mesh a maglia estremamente stretta**, bianca opaca da 260 g, **priva di liner antigoccia**. Densità fili Dtex 1000x100, fili 12x12. Superficie traforata 22% Permeabilità all'aria 2650 MM/S.

Applicazioni Rete mesh **entry level** studiata per coperture e striscioni antivento di **media durata**, grazie alla **struttura traforata**. Il **frontale super planare** permette grafiche ad alta risoluzione, risultando **particolarmente apprezzata** non solo outdoor **ma anche indoor**. Il **frontale liscio e planare previene** il rischio di **crash** sulle teste. Il **retro texturizzato fornisce extra grip in avanzamento**, fondamentale sulle stampanti ibride. La maglia stretta supporta meglio il trascinamento sui piani con vacuum. Prodotto **particolarmente indicato su stampanti ibride, con piano aspirante ed entry level**.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Privo di liner antigoccia.

Stampabilità Stampabile UV.

Normative FR B-s2,d0, Classe 1 Italia.

Supporto	Rete mesh
Peso	260 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70580101600		160	50	**2,53**
70580102500		250	50	**2,53**
70580103200		320	50	**2,53**
70580105000		500	50	**2,75**

Mesh

7066

Gbanner Comesh Flat 250 FR con liner

Prodotto **Rete mesh** a **maglia estremamente stretta**, bianca opaca da 260 g, **dotata di liner antigoccia termofissato posto sul retro**. Densità fili Dtex 1000x100, fili 12x12. Superficie traforata 22% Permeabilità all'aria 2650 MM/S.

Applicazioni Rete mesh **entry level** studiata per coperture e striscioni antivento di **media durata**, grazie alla **struttura traforata**. Il **frontale super planare** permette grafiche ad alta risoluzione, risultando **particolarmente apprezzata** non solo outdoor **ma anche indoor**. Il **frontale liscio e planare previene** il rischio di **crash** sulle teste. Il liner antigoccia contente la stampa su printers prive di piano di raccolta degli inks.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Dotato di liner antigoccia da 100 g

Stampabilità Stampabile UV, latex.

Normative FR B-s2,d0, Classe 1 Italia.

Supporto	Rete mesh + liner
Peso	260 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70660102500		250	50	**2,94**
70660103200		320	50	**2,94**

5131

Gmesh Industrial 270

Prodotto **Rete mesh a maglia stretta top di gamma** bianca opaca da 270 g. **Altamente resistente, priva di liner antigoccia**. La finitura a maglia stretta assicura ottima coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di riqualificazione edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; **superficie traforata 25%. Permeabilità all'aria 1,26 M/S**.

Applicazioni Studiata per coperture e **striscioni antivento**, grazie alla struttura traforata. Composta da un **frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip.** Risolve il problema di grip dell'inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un **frontale super liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo**. Le reti standard da 240 g risultando poco planari in stampa, **creando problemi in fase di avanzamento e di qualità finale delle stampe. Il retro rugoso** e la grammatura maggiorata consentono **un avanzamento rapido e costante sulle printers superwide, Durst in particolar modo.**

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner antigoccia.

Stampabilità Progettato per stampa UV. Stampabile anche a solvente con apposito vano di raccolta inchiostro.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

Supporto	Rete mesh
Peso	270 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51310102100		210	100	**2,43**
51310103200		320	100	**2,43**
51310105000		500	100	**2,43**

01

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Mesh

5136

Gmesh Industrial 272 FR

Prodotto **Rete mesh a maglia stretta top di gamma** bianca opaca da 270 g. **Altamente resistente, priva di liner antigoccia**. La finitura a maglia stretta assicura ottima coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di riqualificazione edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; **superficie traforata 25%. Permeabilità all'aria 1,26 M/S**.

Applicazioni Studiata per coperture e **striscioni antivento**, grazie alla struttura traforata. Composta da un **frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip.** Risolve il problema di grip dell'inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un **frontale super liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo**. Le reti standard da 240 g risultando poco planari in stampa, **creando problemi in fase di avanzamento e di qualità finale delle stampe. Il retro rugoso** e la grammatura maggiorata consentono **un avanzamento rapido e costante sulle printers superwide, Durst in particolar modo.**

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner antigoccia.

Stampabilità Progettato per stampa UV. Stampabile anche a solvente con apposito vano di raccolta inchiostro.

Normative Certificato FR B-s1,d0. Classe 1 Italia.

Supporto	Rete mesh
Peso	270 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51360102500		250	50	**2,88**
51360102508		250	100	**2,88**
51360103205		320	50	**2,88**
51360103200		320	100	**2,88**
51360105005		500	50	**2,88**
51360105000		500	100	**2,88**

5137

Gmesh Industrial 273 FR con liner

Prodotto **Rete mesh a maglia stretta top di gamma** bianca opaca da 270 g. **Dotata di liner antigoccia termofissato posto sul retro**. La finitura a maglia stretta assicura ottima coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di riqualificazione edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; **superficie traforata 25%. Permeabilità all'aria 1,26 M/S**.

Applicazioni Studiata per coperture e **striscioni antivento**, grazie alla struttura traforata. Composta da un **frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip.** Risolve il problema di grip dell'inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un **frontale super liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo**. Le reti standard da 240 g risultando poco planari in stampa, **creando problemi in fase di avanzamento e di qualità finale delle stampe.**

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Dotato di liner antigoccia da rimuovere nel post stampa.

Stampabilità Stampabile a Solvente, UV o Latex.

Normative Certificato FR B1, Classe 1 Italia, una volta rimosso il liner protettivo

Supporto	Rete mesh + liner
Peso	270 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51370101100		110	50	**3,19**
51370101600		160	50	**3,19**
51370102100		210	50	**3,19**
51370102500		250	50	**3,19**
51370103200		320	50	**3,19**

Truck

6994 SIOEN Printarp 700 Matt

Prodotto **Banner frontlit ad alte prestazioni** in Poliestere **spalmato PVC** da 700 g. Frontale bianco satin e retro bianco. Filato ad alta tenacia con densità fili Dtex 1100x1100D; fili 12 x12 inch. Privo di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni **outdoor** di **lunghissima durata**, ove sia richiesta anche **altissima resistenza meccanica**. Ideale per applicazioni di **medio formato** su gazebo, teli per furgoni, teli per semi rimorchi, ma anche chiusure e strutture. Solidità dei colori agli UV 7/8.

Stampabilità Solvente, UV o latex (mediante profilo).

Normative **Privo di certificazione FR.**

Supporto	PVC spalmato
Peso	700 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
69941172500		250	60	**11,55**
69941173200		320	60	**11,55**

6112 Panama Print 900 Glossy

Prodotto **Banner Frontlit Panama Poliestere spalmato PVC** da **900 g**. Frontale bianco lucido e retro bianco lucido. Densità fili Dtex 1100x1100, fili/cm 12x12 (panama).

Applicazioni Progettato per applicazioni di lunghissima durata ad alta resistenza meccanica nel settore dei camion personalizzati con stampa digitale. Utilizzabile principalmente per teloni laterali di camion, tetti di camion, anche per gazebi, strutture ed applicazioni generiche. Caratterizzato da un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle intemperie, ma anche al logorio dovuto al trascorrere del tempo.

Trasformazione Prodotto saldabile o cucibile.

Stampabilità UV o latex.

Normative **Privo di certificazione FR.**

Supporto	PVC spalm. Panama
Peso	900 g
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Retro	Bianco lucido

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
61120103200		300	58	**9,29**

01

Elastici

700C

Gbanner Stretch Black 560 FR

Prodotto Banner Black Back elastico in Poliestere spalmato PVC da 560 g. Frontale semi opaco bianco e retro nero coprente. Grazie alle sue proprietà elastiche viene impiegato outdoor per ricoprire strutture nel caso di eventi o rassegne. Utilizzabile anche come rivestimento esterno in grado di ricoprire o insacchettare basi, oggetti o parti di strutture.

Applicazioni Banner altamente tecnico, progettato per applicazioni outdoor di breve e media durata. È utilizzabile per graficare esternamente strutture nel caso di concerti e rassegne. Opportunamente cucito e tagliato/saldato può dare vita ad applicazioni anche concave o convesse con andamento irregolare. Viene anche utilizzato per ricoprire basi e piani insacchettandoli. Allumagamento a rottura ordito 100% allumanento a rottura trama 130%.

Trasformazione Prodotto cucibile e saldabile. Nel caso di stampa UV realizzare un test di stampa prima di procedere con la produzione, per accertarsi che la l'inchiostro sia in grado di supportare l'allungamento del supporto.

Stampabilità Stampabile Latex, stampabile UV con inks flessibili.

Normative C-s2,d0

Supporto	PVC spalmato
Peso	560 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Nero coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
700C0102200		220	100	**19,60**

BANNER

A tough world needs a bigger investment universe
Aberdeen Standard
E

02

TESSUTI PER STAMPA SOLVENTE, UV, LATEX

02

Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Display e fondali
Retro coprente

5618

Gtex Display Creaseless 221 FR

Prodotto Tessuto **Frontlit indemagliabile, 100% Poliestere da 220 g**, con frontale **semi lucido effetto pesca**. **Prodotto leggermente elastico**. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Tessuto **frontlit di nuova generazione**, progettato per **grafiche ad altissima risoluzione**, grazie al frontale con trama fitta, con effetto pesca. Dotato di **trattamento antipiega (creaseless)**, per contenere l'insorgenza di pieghe e grinze. **L'elasticità** agevola inserimento all'interno di profili in alluminio con gommino e strutture. Progettato per applicazioni indoor in grado di spaziare da display a strutture, fino a fondali con media coprenza. Sul frontale è posto uno **speciale coating elastico**, che preserva la **mano morbida, pur aumentando** in maniera esponenziale **la resistenza al graffio delle stampe in UV. I colori risultano più vividi,** le grafiche necessitano minor inchiostro, pur raggiungendo una risoluzione finale estrema s**ia con tecnologia a solvente, UV, o Latex.**

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Stampabile a Solvente, eco solvente, UV o Latex.

Normative FR B-s1,d0, OEKO-TEX Standard 100.

Supporto	PES
Peso	220 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56180101600		160	50	**3,89**
56180103205		320	100	**3,89**
56180105050		505	75	**3,99**

8363

Gtex Contrablack 220 FR

Prodotto Tessuto Knitted in **Poliestere** da 220 g, con frontale **semi lucido** e **retro coprente nero** spalmato in **poliacrilato**. Soluzione nativa per stampa UV.

Applicazioni **Applicazioni Indoor ad alta coprenza**, per realizzare display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, coperture di pareti e applicazioni a muro. **Lievemente elastico** per agevolare il tensionamento su display e strutture con gommino. Sul frontale è posto uno speciale **coating elastico antipiega per UV** che **aumenta in maniera esponenziale la resistenza al graffio** delle stampe. I **colori** risultano **più vividi**, le grafiche necessitano **minor inchiostro**, pur raggiungendo una risoluzione finale estrema, con **scritte nitide anche sul corpo 2** in UV. **Stampabile anche Direct o Transfer pur con restringimenti significativi**.

Trasformazione Finissaggio in calandra raccomandato 190°C, 30 Sec. Restringimento ordito Max 4%, restringimento trama Max 4%.

Stampabilità Nativo per stampa UV, stampabile Direct o Transfer. Non consigliato su Latex.

Normative FR B-s1,d0

Supporto	PES
Peso	220 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Spalmato in poliacrilato nero con strato in silicone

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83630103200		320	100	**6,10**
83630104100		410	100	**6,60**
83630105050		505	100	**6,60**

Retro coprente

5617

Gtex Ultraprint 260 FR

Supporto	PES
Peso	260 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Spalmato PU nero

Prodotto **Tessuto black back knitted 3 bar** in **Poliestere** da **260 g**, con frontale semi lucido e **retro nero spalmato in Poliuretano**. Prodotto 100% PVC free. **Soluzione nativa per stampa UV e Latex.**

Applicazioni **Indoor ad alta coprenza**, per realizzare display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, coperture di pareti e applicazioni a muro. **Lievemente elastico** per agevolare il tensionamento su display e strutture con gommino. I black back tradizionali sono generalmente ibridi stampabili sia in sublimazione che UV. Ultraprint è un tessuto di nuova concezione **specifico per la stampa superwide su printer UV, in special modo Durst, o Latex**. Sul frontale è posto uno **speciale coating elastico**, che preserva la mano morbida, pur **aumentando in maniera esponenziale la resistenza al graffio** delle stampe. **I colori risultano più vividi, le grafiche necessitano minor inchiostro**, pur raggiungendo una risoluzione finale estrema. La composizione a 3 bar rende Il materiale **estremamente planare** anche sui bordi di rotoli da 5 m, consentendo alte prestazioni ad alte velocità, dove il rischio di crash delle teste è alto. **Il retro nero è privo di silicone** (i tradizionali 2 in 1 necessitano di silicone per non fare fondere il retro durante la sublimazione) consentendo extra grip in avanzamento sia su stampanti Latex che UV, per un trascinamento ottimale.

Stampabilità Stampabile UV o latex.

Normative FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56170102600	•	260	100	**6,85**
56170103200		320	100	**6,80**
56170104100		410	75	**7,60**
56170105050		505	75	**7,60**

5616

Fabrisub Granite Black 265 FR

Supporto	PES
Peso	265 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Spalmato PU bianco, con strato in silicone

Prodotto **Tessuto knitted** in **Poliestere** da **265 g**, con frontale **semi lucido** e **retro nero coprente spalmato in Poliuretano**. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni **Indoor ad alta coprenza**, per realizzare **display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, coperture** di pareti ed **applicazioni a muro**. Si caratterizza per **ottima consistenza**, mano morbida, con ottima propensione al contenimento delle pieghe se stampato in sublimazione o Latex. **Lievemente elastico** per agevolare il tensionamento su display e strutture con gommino. Il retro in poliuretano, rende il prodotto PVC free, a differenza dei prodotti entry level. Il poliuretano aumenta la stabilità dimensionale del prodotto in macchina, conferendo anche maggiore resistenza alle temperature. **Un leggero strato in silicone protegge il retro dalle alte temperature durante la stampa Direct o Transfer.**

Trasformazione Tagliabile sia a freddo che a caldo. Nel caso di stampa UV, il prodotto presenta bassa resistenza alle pieghe. Nel caso di stampa Latex il prodotto risulta resistente alle pieghe, per cui può essere piegato.

Stampabilità Nativo per stampa direct o transfer, stampabile anche uv e latex con buoni risultati.

Normative FR Bs-1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56160102600		260	100	**6,50**
56160103200		320	100	**6,50**
56160105050		505	75	**7,70**

02

Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Blockout

7043

Gtex Terra OP 300 FR

Supporto	PES
Peso	300 g
Fronte	Bianco
Finitura	Spalmato PU su entambi i lati
Strato intermedio	Nero blockout
Retro	Bianco blockout

Prodotto **Blockout bifacciale, 100% Poliestere da 300g. Entrambi i lati** sono semi opachi **con lo stesso punto di bianco e la stessa mano**, mentre uno **strato intermedio grigio** assicura un'ottima coprenza. La **spalmatura in poliuretano su entrambe le parti** rende il prodotto PVC free.

Applicazioni Il **retro spalmato in poliuretano su entrambe le parti** rappresenta un plus per questo prodotto, utilizzabile non solo per **applicazioni monofacciali coprenti**, ma anche **bifacciali con finitura identica su entrambi i lati**. La **spalmatura in poliuretano** rappresenta il **50% del prodotto**, garantendo una **mano estremamente morbida** rispetto ai prodotti tradizionali, rendendo il prodotto **particolarmente resistente alle pieghe. Morbido, consistente, antistrappo, facile da maneggiare ed applicare**. Particolarmente **duttile**, viene utilizzato per **display coprenti, stand**, applicazioni **bifacciali**, ma anche **striscioni PVC free**. L'abbondante spalmatura rende il prodotto **utilizzabile anche outdoor per applicazioni da 6 mesi ad un anno**. Utilizzabile anche come **alternativa green ai banner**, per applicazioni esterne di breve durata fino a 9 mesi. Pur non avendo un trattamento lotus effect, non assorbe quasi integralmente l'acqua.

Trasformazione Prodotto cucibile, non saldabile. Rispetto ad un banner tradizionale può essere smaltito come un prodotto in PET.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, o latex.

Normative **FR Bs1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70431121600		160	50	**16,60**
70431123200		320	50	**16,60**
70431125000		500	50	**16,90**

5608

Fabrisub Whiteblock 310 FR

Supporto	PES
Peso	310 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Strato intermedio	Nero blockout
Retro	spalmato PU bianco

Prodotto **Tessuto knitted Blockout** 100% Poliestere da **310 g**. Dotato di frontale semi opaco, **stato intermedio blockout** nero e **retro coprente bianco** spalmato in poliuretano. Prodotto 100% PVC Free.

Applicazioni Il retro spalmato bianco **coprente al 98%** conferisce un **punto di bianco impareggiabile rispetto ai prodotti tradizionali con retro nero**. Il retro bianco risulta esteticamente **più gradevole e neutro** nel caso di mostre, scenografie, pareti multimediali, sfondi, tende, riavvolgibili, schermi, pareti visibili da entrambi i lati. **Con un solo prodotto si posso realizzare molteplici applicazioni**, da quelle **coprenti**, ai **display** tradizionali, non tralasciando il fatto **che il prodotto è stampabile su entrambi i lati**. Utilizzabile per **applicazioni indoor ad alta coprenza** su display, fondali, pubblicità, coperture di pareti e applicazioni a muro. **Utilizzabile anche non stampato come retro per cassonetti luminosi**. La parte frontale da stampa consente infatti una rifrazione della luce ottimale, aumentando la qualità dell'immagine. **Il poliuretano, consente un'ottima stabilità dimensionale in macchina.**

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 190°C per 30 sec. Restringimento ordito/trama max 3%.

Stampabilità La parte tessile frontale nasce per stampa Direct e Transfer; stampabile anche UV, previo test di stampa. Il retro in Poliuretano è stampabile unicamente UV.

Normative **FR B1.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56080103200		320	50	**7,35**

Canvas

5953

Gtex Modern Canvas Matt 290



Prodotto Tela canvas woven 600x600D, 100% Poliestere da **290 g**. Progettata per **applicazioni decorative**, di **carattere fotografico** e **grafiche espositive**. Frontale **bianco opaco** e **retro bianco**. **Coprenza 83%**. Prodotto resistente, progettato per applicazioni durevoli in ambienti **indoor**. Dotato di **coating elastico anti cracking ed anti graffio**.

Applicazioni Utilizzato per **applicazioni indoor con un taglio moderno** grazie al bel punto di bianco. Riproduzioni **fotografiche**, stampe **artistiche**, grafiche **decorative**, applicazioni **pubblicitarie** e **poster**. Prodotto **versatile**, dal **prezzo abbordabile**, impiegato come **alternativa al banner**, utilizzabile anche su **roll up**. La **finitura opaca** si presta per **stampe uniformi ad alta definizione**, grazie anche alla **trama regolare**. Il **coating elastico** consente il tensionamento su telai tendendo e piegando i bordi, senza danneggiare lo strato superficiale. 5 strati di primary coating rendono il **prodotto resistente al cracking ed al graffio, altamente elastico**. 2 strati finali di top coating rendono i colori vividi, estremamente profondi.

Trasformazione Cucibile, ochiellabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o Latex. Progettato per stampa su Colorado.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	100% Poliestere
Peso	290 g
Fronte	Bianco
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
59530101100		110	50	**3,39**
59530101370		137	50	**3,39**
59530101520		152,4	50	**3,39**
59530102100		210	50	**3,39**
59530103200		320	50	**3,39**

5574

Gtex Poly Cotton Matt 320

Prodotto Tela artistica canvas woven 300x500d da 320 g, **20% cotone** e **80% Poliestere**. Frontale bianco **opaco canvas** con **grana media** e **retro al naturale lievemente paglierino**. **Coprenza 85%**. Dotata di **coating elastico anti cracking** ed **antigraffio**.

Applicazioni Prodotto utilizzato per **applicazioni indoor artistiche di qualità** come riproduzioni **pittoriche**, riproduzioni **fotografiche**, **stampe artistiche**, grafiche decorative, applicazioni pubblicitarie e poster. La finitura opaca si presta per stampe uniformi ad alta definizione. La finitura canvas **preserva il fascino della tela artistica**, mentre **la trama regolare garantisce dettagli nitidi, precisi, sempre a fuoco**. Il retro al naturale rende il prodotto utilizzabile anche per applicazioni più moderne o generaliste, di carattere promozionale. Il **retro coatizzato** impedisce che sul frontale si depositino pulviscoli ed impurità che potrebbero rovinare la stampa. Il **coating elastico** consente il tensionamento su telai tendendo e piegando i bordi senza danneggiare lo strato superficiale ed una incorniciatura senza screpolature. Il blend di Poliestere e cotone sia su ordito che trama, conferisce al prodotto una **resistenza allo stappo molto alta**. **8 stati di primary coating** rendono il prodotto resistente al cracking ed al graffio, altamente elastico. **3 strati finali di top coating** rendono i colori vividi ed estremamente profondi.

Trasformazione Il prodotto è cucibile, borchiabile, tagliabile a freddo. Progettato per stampa su Colorado.

Stampabilità Solvente, UV o latex

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	80% Poliestere 20% cotone
Peso	320 g
Fronte	Bianco a grana intermedia
Finitura	Opaca
Retro	Al naturale lievemente paglierino

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55740101100		110	50	**6,26**
55740101520		152,4	30	**6,26**
55740102100		210	50	**6,26**
55740103200		320	50	**6,26**

02

Backlit

5341

Gtex Shade 175 FR

Prodotto Tessuto **woven, 100% Poliestere** 150*2x150*2 Denier da 175 g, con trama fitta e finitura semi lucida. **Dotato di coatizzazione in resina acrilica sul frontale**. Progettato per **applicazioni backlit fotorealistiche** grazie al **frontale altamente coatizzato non appiccicoso**. Si caratterizza per **trattamento antipiega ed elasticità trasversale del 1,5%**. Prodotto **idrorepellente** ed **impermeabile**.

Applicazioni **Backlit ad altissima risoluzione** utilizzabile sia per applicazioni **indoor** che **outdoor**. Essendo idrorepellente ed impermeabile è utilizzato per applicazioni **di breve e media durata al riparo dal vento.** La **leggera elasticità trasversale** consente il posizionamento facile del tessuto su strutture con gommino. Il **frontale altamente coatizzato** assicura risultati di stampa impeccabili, mentre il coating elastico conferisce al prodotto **mano morbida**, prevenendo il rischio di cracking degli inks. Su retro del prodotto è posta una **leggera coatizzazione trasparente per migliorare la rifrazione luminosa ed aumentare la coprenza**.

Trasformazione Tagliabile a caldo o a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 200°C per 45 sec. Restringimento ordito 4,5%, restringimento trama 2,5%.

Stampabilità Stampabile su lato coatizzato UV o latex con Profilo, con colori meno carichi. Stampabile direct o transfer su lato tessile previo test di stampa.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto	PES coatizzato resina acrilica
Peso	175 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
53410101600		160	50	**4,12**
53410102600		260	100	**4,12**
53410103200		320	100	**4,12**
53410105050		505	70	**4,63**

8225

Gtex Backlit Eco 180 FR

Prodotto Tessuto **backlit in Poliestere woven** da 180 g, con frontale bianco liscio lucido coatizzato in PVC (54%). Retro in tessuto goffrato non trattato.

Applicazioni **Backlit indoor di media durata**. Prodotto strutturato e resistente, non particolarmente elastico, pensato soprattutto per applicazioni wide e superwide format.

Stampabilità UV o latex. Potenzialmente stampabile solvente, previo test di stampa.

Normative FR B2.

Supporto	PES woven coatizzato PVC
Peso	180 g
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82250002500		250	50	**4,13**
82250003200		320	50	**4,13**

7028

Gtex Adhesive Canvas 160 FR

Prodotto Tessuto 100% Poliestere bianco satin da 160 g, con finitura canvas regolare a rilievo. Dotato di **adesivo bianco coprente rimovibile base acqua. Coprenza 90%**.

Applicazioni Ideato per **applicazioni indoor su superfici piane lisce**, in grado di spaziare da **etichette** ed adesivi, fino a **decorazioni di stand, porte, finestre, piccoli rivestimenti ed arredamento temporaneo**. Utilizzabile anche su **acciaio, pannelli di legno** lisci. Viene impiegato come murale previa prova di tenuta, su muri lisci non strutturati, per **applicazioni promozionali**. Il frontale raffinato, lo rende una valida alternativa ad adesivi e carte da parati. **Rimovibilità: fino a 6 mesi**.

Trasformazione Nel caso di applicazioni murali o rivestimenti, è necessario un test preliminare per verificare la compatibilità dell'adesivo al substrato. Dotato di carta bipolitenata per la stampa latex. Tagliabile a freddo.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Normative FR B1

Supporto	PES
Peso	160 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin alta coprenza
Retro	Bianco
Collante	Bianco coprente, rimov. base acqua

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70280101370		137	30	**7,75**

7035

Fabri Nat Napa 550 FR

Prodotto **Tessuto in Poliestere** (13%) **spalmato PVC** (87%) da 550 g. Frontale bianco **effetto pelle leggermente corrugata**.

Applicazioni **Personalizzazioni per applicazioni indoor** di design o carattere artistico come: borse, piccoli rivestimenti e prototipi. Utilizzato per realizzare shopper di carattere promozionale, gadget, piccola tappezzeria per eventi e allestimenti o cuscineria e arredamento personalizzato. Prodotto **monoelastico**, dotato di ottimo allungamento ed elasticità indispensabili per creare puff, cuscineria, seggiole e sofà. Contraddistinto da **mano ultramobida**. Moderata resistenza al graffio, facilmente cucibile.

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Ideale per stampa UV, stampabile anche solvente o latex

Normative FR M2.

Supporto	PES
Peso	550 g
Fronte	Bianco
Finitura	Effetto pelle leggerm. corrugata

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70351121400		140	50	**12,10**

02

Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Tessuti effetto pelle
Soluzioni acustiche

700L

Gtex Leather 660

Prodotto **Tessuto da 660 g** in **Poliestere** (5%) e **cotone** (5%) **spalmato in PVC** (90%). Frontale bianco effetto **pelle altamente corrugata**.

Applicazioni Progettato per realizzazioni **indoor di design o di carattere artistico** come: borse, piccoli rivestimenti e prototipi. Utilizzato per realizzare shopper di carattere promozionale o gadget. Alta stabilità dimensionale e resistenza lo rendono ideale per **basi di appoggio**, tappezzeria a muro, inserti all'interno di mobili, piccola tappezzeria per eventi ed allestimenti, seggiole, arredamento personalizzato. Prodotto non elastico, dotato di stabilità dimensionale. **Il blend di poliestere cotone** consente una **mano piuttosto morbida**, mentre il **frontale a rilievo maggiorato** è altamente **resistente all'abrasione**. **Buona resistenza al graffio**, facilmente cucibile.

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Ideale per stampa UV, stampabile anche latex.

Normative **Privo di certificazione FR.**

Supporto	PES e cotone spalmati PVC
Peso	660 g
Fronte	Fronte bianco eff. pelle altamente corrugata
Finitura	Effetto pelle corrugata

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
700L1121400		140	35	**13,48**

5404

Gtex 3D 5 PTX 300 FR

Prodotto Tessuto **100% Trevira CS** bianco semi lucido bianco da 300g. Struttura **tridimensionale diamantata** con lato 5 mm.

Applicazioni **Di carattere architettonico** indoor, grazie al frontale tridimensionale conferisce alle applicazioni un look materico davvero unico. **Prodotto fonoassorbente classe B**, è in grado di assorbire le onde e attenuare il riverbero. Ideale per applicazioni di design e decorazione di interni.

Trasformazione Tagliabile a freddo e ultrasuoni. Per informazioni aggiuntive e consulenze sulla gamma acustica, Giovanardi mette a vostra completa disposizione un tecnico acustico certificato.

Stampabilità Lato di stampa interno o esterno, UV, certificato latex.

Normative **FR B-s1,d0, OEKO-TEX Standard 100.**

Supporto	Trevira CS
Peso	300 g
Colore	Bianco
Finitura	Semi lucida con struttura a diamanti 5 mm

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54040105050	•	505	25	**21,56**

Saldabili

8603

Gtex Air 280 FR

Supporto	PES resinato
Peso	280 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin leggermente goffrata
Retro	Grigio coprente

Prodotto **Tessuto woven 100% Poliestere da 280 g, 300Dx300D**. Dotato di **retro grigio coprente**. Pur essendo un tessuto, presenta l'enorme vantaggio di essere **termosaldabile esattamente come un banner in PVC**, grazie alla speciale **resinatura acrilica posta su entrambi i lati**.

Applicazioni Coniuga il fascino del tessuto con la resistenza del banner risultando **saldabile, occhiellabile, bordabile, asolabile**. La **finitura canvas** lo rende apprezzato per **applicazioni indoor superwide**, applicazioni **artistiche, fondali, coperture** removibili di pareti e stand. Estremamente indicato anche su **strutture con tubolari**. Utilizzabile anche come **alternativa alle tradizionali carte da parati** se applicato con colla Ovalit, **senza far trasparire macchie di umidità e piccole imperfezioni del muro**. La resinatura rende il prodotto **resistente al graffio, facile da pulire**. Utilizzabile anche per realizzare tende o schermi di proiezione, grazie al trattamento anti riflesso ed all'ottima coprenza. Rispetto ai tessuti tradizionali presenta una **buona resistenza all'acqua**, motivo per cui è anche utilizzabile **outdoor per applicazioni di breve durata, purché a ridosso di muri o comunque riparate da correnti d'aria**.

Trasformazione Termosaldabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
86030103200		320	50	**5,88**

8368

Gtex Air Whiteback 280 FR

Supporto	PES resinato
Peso	280 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin leggermente goffrata
Retro	Bianco

Prodotto **Tessuto woven 100% Poliestere da 280 g, 300Dx300D**. Dotato di **retro bianco**. Pur essendo un tessuto, presenta l'enorme vantaggio di essere **termosaldabile esattamente come un banner in PVC**, grazie alla speciale **resinatura acrilica posta su entrambi i lati**.

Applicazioni Coniuga il fascino del tessuto con la resistenza del banner risultando **saldabile, occhiellabile, bordabile, asolabile**. La **finitura canvas** lo rende apprezzato per **applicazioni indoor superwide**, applicazioni **artistiche, fondali, coperture** removibili di pareti e stand. Estremamente indicato anche su **strutture con tubolari**. Utilizzabile anche come **alternativa alle tradizionali carte da parati** se applicato con colla Ovalit, **senza far trasparire macchie di umidità e piccole imperfezioni del muro**. La resinatura rende il prodotto **resistente al graffio, facile da pulire**. Utilizzabile anche per realizzare tende o schermi di proiezione, grazie al trattamento anti riflesso ed all'ottima coprenza. Rispetto ai tessuti tradizionali presenta una **buona resistenza all'acqua**, motivo per cui è anche utilizzabile **outdoor per applicazioni di breve durata, purché a ridosso di muri o comunque riparate da correnti d'aria**.

Trasformazione Termosaldabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83680103200		320	50	**5,88**

極度乾燥(しなさい)
Superdry®
Baldinini

03

TESSUTI PER STAMPA SUBLIMATICA DIRECT/ TRANSFER

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Display

4914

Fabrisub Easy Apply 180 FR

Prodotto Tessuto **frontlit Knitted**, **100% Poliestere** ad **alta densità** da **180 g**. Dotato di **frontale effetto pesca** con **mano ultra morbida**. Dotato di **tessitura ad alta densità** per il contenimento della grammatura a parità di coprenza, è stato progettato con una **elasticità** specifica **in grado di facilitare l'inserimento** su strutture con gommino da parte di personale non addestrato. Ottime prestazioni anche su strutture lineari con tubolari.

Applicazioni Tessuto **frontlit** imbattibile su **grafiche con gommino**, soprattutto di **piccolo e medio formato dove i tessuti tradizionali non elastici faticano a conformarsi**. Presenta una **elasticità del 3,5% in ordito e del 2% in trama**, semplificando l'applicazione **sia su frame tradizionali** che su **strutture semplici con tubolari**. La **tessitura Hi Density** consente di ottenere con soli 180 g le stesse performance di un display classico da 220 g. Pur non essendo un anti piega, grazie alla buona elasticità, una volta tensionato, riduce in maniera drastica il problema. Dotato di buona coprenza: 50% non allungato.

Trasformazione Tagliabile sia a caldo che a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato 205°C, 0.65m/min. Restringimento 2% sia in ordito che in trama.

Stampabilità Stampabile sia direct che transfer

Normative FR B-s1,d0

Supporto	PES
Peso	180 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49140102600	•	260	100	**3,16**
49140103200	•	320	100	**3,16**

5612

Fabrisub Decor Creaseless 220 FR

Prodotto Tessuto **frontlit indemagliabile, 100% Poliestere da 220 g**, con **frontale semi lucido effetto pesca**. Prodotto **leggermente elastico**. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Tessuto **frontlit di nuova generazione**, progettato per **grafiche ad altissima risoluzione**, grazie al frontale con trama fitta, con effetto pesca. Dotato di trattamento **antipiega (creaseless)**, per prevenire l'insorgenza di pieghe e grinze. L'**elasticità** agevola inserimento all'interno di profili in alluminio con gommino e strutture. Progettato per applicazioni indoor in grado di spaziare da **display** a **strutture**, fino a **fondali** con media coprenza.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato max 190/210°C; 1-2 min.

Stampabilità Stampabile direct, transfer, latex.

Normative FR B-s1,d0, OEKO-TEX Standard 100.

Supporto	PES
Peso	220 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56120102500		250	150	**3,16**
56120103200		320	150	**3,16**

Retro coprente

5578 Fabrisub Cosmic Black 240 FR

Prodotto Tessuto **knitted** in **Poliestere** da **240 g** con **frontale semi opaco** e **retro nero coprente spalmato** con miscela in **Poliuretano** e **Poliacrilato**.

Applicazioni Pensato per **applicazioni indoor ad alta coprenza** su display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, coperture di pareti ed applicazioni a muro. Prodotto **entry level per applicazioni generaliste**, dotato di **buona elasticità** per agevolarne l'inserimento su strutture con gommino. Un leggero strato in **silicone** protegge il retro dalle alte temperature. Durante la stampa direct o transfer.
I **formati speciali da 330 e 515 cm consentono di controbilanciare il ritiro** del consumabile in sublimazione, per sfruttare appieno anche l'ultimo centimetro di colore in fase di applicazione.

Trasformazione Tagliabile a caldo o a freddo. Restringimento ordito/trama 2%. Finissaggio in calandra raccomandato 190-210°C ,1-2 min.

Stampabilità Nativo per stampa Direct o transfer.

Normative FR B-s1,d0

Supporto	PES
Peso	240 g
Fronte	Bianco ottico
Finitura	Semi opaca
Retro	Spalmato in poliuretano e poliacrilato

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55780102600		260	100	**5,99**
55780103300		330	100	**5,99**
55780105150		515	75	**6,39**

7059 Fabrisub Subli Black 240 FR

Prodotto Tessuto **Knitted** in Poliestere da **240 g**, con frontale **semi lucido effetto pesca** e **retro ultra coprente** nero spalmato **in poliuretano**. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni Progettato per **applicazioni coprenti indoor** di qualità ad alta risoluzione. Ideale su **display, fondali, allestimenti e pubblicità**. Il frontale **bianco ottico** a **trama fitta effetto pesca** consente di realizzare **grafiche di qualità superiore**, con colori estremamente vividi. Tessuto **nativo per sublimazione**, con **mano ultra morbida, antipiega** ed **antigraffio** se stampato direct o transfer. Pur non essendo un bi elastico, il prodotto offre una **elasticità superiore alla media: 6% in ordito e 14% in trama**, per soddisfare le richieste di un **prodotto elastico, più facile da posare e tensionare**. Per questo motivo il prodotto risulta utilizzabile anche su strutture con forme geometriche non perfettamente regolari.

Trasformazione Tagliabile a caldo o a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato 190°C, 30 sec. Restringimento ordito max 3,5-4%, trama 2%

Stampabilità Nativo per stampa direct o transfer.

Normative FR B-s1,do: Oeko Tex Standard 100

Supporto	PES
Peso	240 g
Fronte	Bianco ottico
Finitura	Semi lucida
Retro	Spalmato poliuretano nero

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70590103200		320	100	**6,50**

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Retro coprente

5616

Fabrisub Granite Black 265 FR

Supporto	PES
Peso	265 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Spalmato PU bianco, con strato in silicone

Prodotto **Tessuto knitted** in **Poliestere** da **265 g**, con frontale **semi lucido** e **retro nero coprente spalmato in Poliuretano**. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni **Indoor ad alta coprenza**, per realizzare **display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, coperture** di pareti ed **applicazioni a muro**. Si caratterizza per **ottima consistenza**, mano morbida, con ottima propensione al contenimento delle pieghe se stampato in sublimazione o Latex. **Lievemente elastico** per agevolare il tensionamento su display e strutture con gommino. Il retro in poliuretano, rende il prodotto PVC free, a differenza dei prodotti entry level. Il poliuretano aumenta la stabilità dimensionale del prodotto in macchina, conferendo anche maggiore resistenza alle temperature. **Un leggero strato in silicone protegge il retro dalle alte temperature durante la stampa Direct o Transfer.**

Trasformazione Tagliabile sia a freddo che a caldo. Nel caso di stampa UV, il prodotto presenta bassa resistenza alle pieghe. Nel caso di stampa Latex il prodotto risulta resistente alle pieghe, per cui può essere piegato.

Stampabilità Nativo per stampa direct o transfer, stampabile anche uv e latex con buoni risultati.

Normative **FR Bs-1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56160102600		260	100	**6,50**
56160103200		320	100	**6,50**
56160105050		505	75	**7,70**

5577

Fabrisub Loopblack 320 FR

Supporto	PES
Peso	320 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi satin
Retro	Tessile antracite

Prodotto Tessuto **Knitted blockout 100% Poliestere** da **320 g**. **100% tessile** con frontale semi satin e **retro tessile antracite**. Prodotto 100% **PVC free, riciclabile**.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor di media coprenza**, per realizzare **display, fondali, pubblicità**, coperture di **pareti** ed **applicazioni a muro**. La **leggera elasticità** del prodotto lo rende adatto per **display con gommino e display su tubolari** entry level. La tecnologia avanzata della **doppia tessitura** lo distingue dai tradizionali tessuti coprenti con retro spalmato, rendendolo un **mono prodotto totalmente riciclabile**. Dotato di **elasticità 3,8% ordito** e **1,6% in trama**.

Trasformazione Tagliabile a ultrasuoni a caldo o a freddo. Restringimento ordito e trama 2%. Temperatura di fissaggio 190-210°C ;1,2 min. Temperatura di ingiallimento 210°C.

Stampabilità Stampabile direct o transfer.

Normative **FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55770103300		330	100	**6,50**
55770105150		515	75	**7,70**

Retro coprente

5608

Fabrisub Whiteblock 310 FR

Supporto	PES
Peso	310 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Strato intermedio	Nero blockout
Retro	spalmato PU bianco

Prodotto **Tessuto knitted Blockout** 100% Poliestere da **310 g**. Dotato di frontale semi opaco, **stato intermedio blockout** nero e **retro coprente bianco** spalmato in poliuretano. Prodotto 100% PVC Free.

Applicazioni Il retro spalmato bianco **coprente al 98%** conferisce un **punto di bianco impareggiabile rispetto ai prodotti tradizionali con retro nero**. Il retro bianco risulta esteticamente **più gradevole e neutro** nel caso di mostre, scenografie, pareti multimediali, sfondi, tende, riavvolgibili, schermi, pareti visibili da entrambi i lati. **Con un solo prodotto si posso realizzare molteplici applicazioni**, da quelle **coprenti**, ai **display** tradizionali, non tralasciando il fatto **che il prodotto è stampabile su entrambi i lati**. Utilizzabile per **applicazioni indoor ad alta coprenza** su display, fondali, pubblicità, coperture di pareti e applicazioni a muro. **Utilizzabile anche non stampato come retro per cassonetti luminosi**. La parte frontale da stampa consente infatti una rifrazione della luce ottimale, aumentando la qualità dell'immagine. **Il poliuretano, consente un'ottima stabilità dimensionale in macchina.**

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 190°C per 30 sec. Restringimento ordito/trama max 3%.

Stampabilità La parte tessile frontale nasce per stampa Direct e Transfer; stampabile anche UV, previo test di stampa. Il retro in Poliuretano è stampabile unicamente UV.

Normative FR B1.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56080103200		320	50	**7,35**

5575

Fabrisub Hanging Black 320 FR

Supporto	PES
Peso	320 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Tessuto nero coprente

Prodotto Tessuto **Knitted coprente, leggermente elastico**.100% Poliestere da 320 g. Dotato di **frontale semi lucido** bianco effetto pesca e **retro nero coprente anche esso in tessuto**. Elasticità ordito 4%, trama 1%.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor ad alta coprenza su strutture tensionabili** con curve semplici come cornici leggermente stondate, strutture con andamento geometrico regolare, strutture con tubolari semplici, stand, visual merchandising, pop up tessili entry level. Utilizzabile anche su fondali ed applicazioni superwide format. Il **retro nero tessile realmente coprente** rende il prodotto ideale all'interno di **stand su celini e strutture regolari esposte a forti sorgenti luminose**. Non adatto su strutture con andamento geometrico irregolare. Si caratterizza per **stabilità dimensionale e trattamento antipiega**.

Trasformazione Taglio a caldo consigliato. Finissaggio in calandra a 190°C per 30 sec. Restringimento inferiore a 2%.

Stampabilità Direct, transfer o latex.

Normative FR B1. OEKO-TEX Standard 100

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55750103200		320	50	**5,48**

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Backlit

5341

Gtex Shade 175 FR

Prodotto Tessuto **woven, 100% Poliestere** 150*2x150*2 Denier da 175 g, con trama fitta e finitura semi lucida. **Dotato di coatizzazione in resina acrilica sul frontale**. Progettato per **applicazioni backlit fotorealistiche** grazie al **frontale altamente coatizzato non appiccicoso**. Si caratterizza per **trattamento antipiega ed elasticità trasversale del 1,5%**. Prodotto **idrorepellente** ed **impermeabile**.

Applicazioni **Backlit ad altissima risoluzione** utilizzabile sia per applicazioni **indoor** che **outdoor**. Essendo idrorepellente ed impermeabile è utilizzato per applicazioni **di breve e media durata al riparo dal vento.** La **leggera elasticità trasversale** consente il posizionamento facile del tessuto su strutture con gommino. Il **frontale altamente coatizzato** assicura risultati di stampa impeccabili, mentre il coating elastico conferisce al prodotto **mano morbida**, prevenendo il rischio di cracking degli inks. Su retro del prodotto è posta una **leggera coatizzazione trasparente per migliorare la rifrazione luminosa ed aumentare la coprenza**.

Trasformazione **Tagliabile a caldo o a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 200°C per 45 sec. Restringimento ordito 4,5%, restringimento trama 2,5%.**

Stampabilità **Stampabile su lato coatizzato UV** o **latex** con Profilo, con colori meno carichi. **Stampabile direct o transfer su lato tessile** previo test di stampa.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto	PES coatizzato resina acrilica
Peso	175 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida
Retro	Bianco tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
53410101600		160	50	**4,12**
53410102600		260	100	**4,12**
53410103200		320	100	**4,12**
53410105050		505	70	**4,63**

5346

Fabrisub Lumen 190 FR

Prodotto Tessuto **Backlit woven, 100% Poliestere 75 x 150 D** da **190 g**, con **trama fitta rasa** e **finitura semi satin**. Soluzione di nuova generazione per **applicazioni backlit fotorealistiche**, con trattamento **antipiega** ed **elasticità del 2% in ordito** e del **5% in trama**. Contraddistinto da mano estremamente morbida. **Trasmissione luce visibile 20%**.

Applicazioni Backlit per applicazioni **indoor** ad altissima risoluzione, grazie alla trama estremamente fitta. I backlit di seconda generazione abbinano un **trattamento antipiega** ad un **soft touch**, per ridurre i principali problemi in fase di lavorazione. Questo prodotto appartiene ai backlit di terza generazione, in cui **eventuali pieghe morbide, schiacciature lievi e grinze emerse in fase di lavorazione e traporto, scompaiono una volta tensionato il tessuto** su profili in alluminio con gommino. L'elasticità facilità l'inserimento delle grafiche su display e strutture.

Trasformazione Tagliabile a caldo. Finissaggio in calandra Raccomandato a 195° per 45 sec. Restringimento in calandra max 2%.

Stampabilità Stampabile Direct o Transfer.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto	PES
Peso	190 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi satin
Retro	Tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
53460102600		260	100	**5,48**
53460103200		320	100	**5,48**

Backlit

8240 Fabrisub Light Box Soft 260 FR

Prodotto Tessuto **100% Poliestere** bianco opaco da 260 g.

Applicazioni **Backlit** su cassonetti luminosi, con ottimi risultati anche su display e cornici. La grammatura consistente garantisce **ottima coprenza**, pur conservando una mano morbida al tatto. Il frontale si presenta setoso per una rifrazione ottimale della luce. Il tessuto presenta **elasticità trasversale**, per agevolare l'inserimento del prodotto su **cornici con gommino**.

Trasformazione Tagliabile a caldo e a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 185°C; restringimento ordito max 3%, restringimento trama max 3%.

Stampabilità Ideato per stampa direct o transfer.

Normative FR B1.

Supporto	PES
Peso	260 g
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82400002000		200	100	**5,59**
82400002600		260	100	**5,59**
82400003200		320	100	**5,59**

8366 Fabrisub Diffusion 260 FR

Prodotto **Backlit Knitted 100% Poliestere** bianco **satin effetto pesca da 260 g**. Prodotto antipiega elastico, dotato di mano estremamente morbida. Il **frontale** da stampa **setoso** offre colori estremamente nitidi. **Talvolta** il prodotto viene **stampato anche sul retro più opaco dove è possibile scorgere la trama tessile**, ottenendo comunque buoni risultati. Si contraddistingue per un **punto di bianco davvero caldo ed allo stesso tempo neutro**. Prodotto 100% PVC Free.

Applicazioni **Backlit top di gamma** per applicazioni indoor su cassonetti luminosi, con ottimi risultati anche su display. La **mano estremamente morbida e setosa**, rende il prodotto **antipiega**, mentre l'**allungamento del 3% in ordito e del 5% in trama facilitano l'inserimento all'interno di profili in alluminio con gommino**. Ideale per applicazioni di qualità che necessitino di essere spedite. **La trama fitta e regolare consente di mascherare facilmente l'illuminazione a led retrostante pur lasciando passare un 38% di luce visibile**.

Trasformazione Taglio a caldo consigliato, tagliabile comunque anche a freddo. finissaggio in calandra raccomandato a 205°c per 65 sec. Restringimento ordito 2%, restringimento trama 0,7%.

Stampabilità Stampabile Direct o Transfer.

Normative FR B-s1,d0

Supporto	PES
Peso	260 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin effetto pesca
Retro	Tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83660103200		320	100	**6,77**
83660104400	•	440	100	**7,07**

Flag

5611 Fabrisub Bandera 110 FR

Prodotto Tessuto **flag, 100% Poliestere indemagliabile da 110 g**. Frontale **semi opaco altamente permeabile all'aria**. Dotato di certificazione FR B-s1,d0.

Applicazioni **Bandiere** outdoor ed indoor. La grammatura da 110 g, garantisce maggiore stabilità in calandra, maggiore durata e maggiore resistenza allo stress, rispetto alle versioni da 90 grammi. **Leggera elasticità e mano morbida** dovuta al prelavaggio, evitano lo stress da arricciamento del prodotto causato al vento.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 190/200°C 1-2 min, restringimento a 210°C, 30 sec ≤ 2%.

Stampabilità Stampabile direct, transfer.

Normative FR B-s1,d0 · OEKO TEX Standard 100.

Supporto	PES
Peso	110 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56110101600		160	100	**1,62**
56110103200		320	150	**1,62**

7056 Fabrisub Beach Flag 115 FR

Prodotto Tessuto **flag traforato, 100% poliestere indemagliabile**, da 115 g. Frontale semi lucido. Dotato di certificazione FR. **Permeabilità all'aria 4010 L/m2/S**.

Applicazioni **Tessuto tecnico** pensato per applicazioni **outdoor di lunghissima durata. La struttura traforata abbatte drasticamente l'attrito** rispetto al vento rendendo il prodotto **ideale in ambienti montani o costieri**. La **grammatura maggiorata** rende Il tessuto comunque **consistente e duraturo. In caso di pioggia** la struttura traforata consente alla bandiera di **non appesantire il palo** su cui è innestata oltre a **velocizzarne l'asciugatura. La trama indemagliabile previene stappi e rotture sui bordi**. Il tessuto è contraddistinto da **ottima penetrazione degli inchiostri**.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato 190°C 30 sec.

Stampabilità Stampabile Direct o Transfer.

Normative FR B-s1,d0 · OEKO TEX Standard 100.

Supporto	PES
Peso	115 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70560101608		160	100	**2,12**

Elasticizzati

5609

Fabrisub Light Curl 180 FR

Prodotto **Tessuto Knitted elastico**, 100% Poliestere da **180 g**. **Elasticità ordito 8%, elasticità trama 23%.** Frontale **semi lucido effetto pesca** con mano morbida, riciclabile.

Applicazioni Progettato per applicazioni **indoor su strutture tensionabili con curve semplici** come cornici leggermente stondate, **strutture con andamento geometrico regolare, strutture con tubolari semplici, stand, visual merchandising**, pop up tessili entry level. Utilizzabile anche su **fondali ed applicazioni superwide format**, grazie all'ottima stabilità dimensionale. Si tratta di un **frontlit con performance elastiche superiori ai tradizionali display, cui si abbina una buona coprenza**. Dotato di proprietà elastiche basiche, dunque **non adatto su strutture complesse con angoli concavi o convessi. Non adatto su strutture con andamento geometrico irregolare**. Si caratterizza per stabilità dimensionale e trattamento antipiega.

Trasformazione Tagliabile a caldo. Finissaggio in calandra a 190°C per 30 sec. Restringimento inferiore a 2%

Stampabilità Stampabile Direct, Transfer o Latex.

Normative FR B1.

Supporto	PES elastico
Peso	180 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida effetto pesca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
56090103100		310	50	**3,49**

4910

Fabrisub Magic Stretch 240 FR

Prodotto Tessuto **Knitted bi-elastico** da 240 g, **90% Poliestere** e **10% Spandex**. Frontale semi lucido con mano morbida. Prodotto **elastico ad alte prestazioni**, in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di curva senza distorsioni, grazie ad un **allungamento del 37% in ordito** e del **32% in trama**. La mano morbida previene l'insorgenza di pieghe.

Applicazioni Progettato per **applicazioni indoor su strutture tensionabili con forme complesse ed andamento irregolare**. Si tratta di un frontlit ad alte performance elastiche, con **coprenza 47%**. Utilizzabile su celini, applicazioni a clessidra, applicazioni stretch, strutture e display con andamento concavo o convesso.

Trasformazione Tagliabile sia caldo che a freddo. Finissaggio in calandra a 205°C, 0.65m/min. Restringimento ordito e trama 2%. Lato da stampa interno.

Stampabilità Progettato per stampa Direct, stampabile anche Transfer.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto	90% bi-elastico PES 10% Spandex
Peso	240 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi lucida

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49100102600	•	260	50	**5,99**
49100103200	•	320	50	**5,99**

Soluzioni acustiche
Mesh

5576

Fabrisub Acudeco 320 FR

Prodotto **Tessuto Woven 100% Poliestere da 320 g**. Prodotto **goffrato strutturato ad alta tenacia e resistenza all'abrasione**, pensato per la **tappezzeria**, l'**home decor** e **l'acustica**. Prodotto **fonoassorbente aw 0,95** (UNI EN ISO 11654), **Classe A**, se utilizzato in combo a materassino acustico da 5 cm ed intercapedine da 5 mm.

Applicazioni Tessuto davvero versatile, grazie al frontale goffrato strutturato, crea **meravigliosi effetti sia stampato che utilizzato in tinta unita**. La speciale armatura tessile goffrata leggermente traforata, dona al prodotto **proprietà acustiche fonoassorbenti** e **fonotrasparenti**.
Il prodotto si caratterizza per **alta resistenza all'abrasione**, indispensabile per la **tappezzeria**; **alta tenacia**, irrinunciabile nel caso di applicazioni superwide e **celini tesi**. La **mano morbida** del prodotto risulta un pre requisito irrinunciabile nel caso di applicazioni per **home decor**.
Utilizzato spesso anche per realizzare **fondali, eventi, corridoi e zone di separazione**.
Il **trattamento antipiega** completa la serie di vantaggi offerti da questo tessuto.

Trasformazione Tagliabile a caldo o ultrasuoni. Finissaggio in calandra raccomandato a 190°C , 30 sec. Restringimento in calandra <2%

Stampabilità Direct o transfer.

Normative FR B1

Supporto	PES
Peso	320 g
Fronte	Bianco
Finitura	Goffrata

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55760103200		320	50	**6,99**

4912

Fabrisub Supermesh 220 FR

Prodotto **Rete mesh knitted** ad **alta tenacia**, 100% Poliestere bianca opaca da 220 g, **PVC free riciclabile**. Pensata per applicazioni sia indoor di lunga durata che outdoor di breve e media durata (circa **3 mesi**).

Applicazioni Rete mesh pensata come **alternativa alle tradizionali reti mesh in PVC ed ai banner**. Rispetto ai banner tradizionali vanta **maggiore elasticità: 0,6% in ordito e 0,8% in trama. Trasmissione luce 60%**. Utilizzabile per **reti da cantiere, transenne, campi sportivi e coperture di palazzi, eventi o rassegne**. Utilizzabile in **egual misura** per applicazioni **indoor di carattere architettonico**, tende o fondali. Alternativa **ugualmente performante delle reti mesh in PVC**. Il tessuto è estremamente resistente, pensato per la lunga durata.

Trasformazione Tagliabile a caldo o a freddo, cucibile, non saldabile. Finissaggio in calandra raccomandato 205°C, 0.65m/min. Restringimento ordito 1,4%, trama 0,5%.

Stampabilità Stampabile Direct o Transfer. Lato da stampa interno.

Normative Certificazione FR B-s1,d0, NFPA 701.

Supporto	Rete mesh in PET
Peso	220 g
Fronte	Bianco
Finitura	Matt
Retro	Bianco

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49120103200	•	320	100	**4,03**
49120105050	•	505	50	**4,57**

Calpestabili

7106 Fabrisub Felt Carpet 300 FR



Prodotto Tessuto **calpestabile** entry level da 300 g, **100% Poliestere con tessitura TNT** bianco semi opaco. Prodotto PVC free.

Applicazioni Utilizzato per **applicazioni calpestabili indoor promozionali**, con necessità di **resistenza al fuoco**. Consente di realizzare **moquette** e **calpestabili per corridoi**. il peso di soli 300 g garantisce una posa rapida e veloce; si tratta di un prodotto generalista dal costo contenuto, utilizzabile in svariati contesti.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Il prodotto deve essere posato su un reticolo realizzato con strisce in biadesivo. Temperatura di trasferimento 200°C, 45s, ink 150%, utilizzando una carta di protezione durante il trasferimento.

Stampabilità Progettato per stampa transfer ed UV industriali. Potenzialmente stampabile con stampati latex previa test di stampa.

Normative FR B1

Supporto	PES
Peso	300 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71060102000		200	50	**4,09**
71060103200		320	50	**4,09**

7132 Fabrisub Ultracarpet 1000 FR

Prodotto **Tessuto calpestabile da 1000 g,** con **frontale in poliestere bianco semi matt** e **retro in gomma SBR antiscivolo bianca** costituita da **triangoli equilateri accostati**. Prodotto pvc free. Dotato di certificato FR e certificato antiscivolo.

Applicazioni Validissimo strumento in grado di veicolare la propria immagine su moquette, pavimenti, showroom, passerelle, ma anche tappetini o pad mouse. Il **retro antiscivolo** consente un posizionamento sicuro a terra del prodotto. La certificazione FR rende il prodotto utilizzabile all'interno di fiere ed eventi. Il prodotto risulta estremamente **planare** ed al contempo **morbido**, **veloce da posare**. Rispetto ai tradizionali prodotti con retro grigio, il **retro bianco coprente** consente di ottenere grafiche finali dai **colori più vividi**, con un punto di bianco più caldo e realistico. Sul retro è posto un leggero **strato protettivo in silicone specifico per la stampa transfer**. Rispetto ai prodotti di vecchia generazione, il retro presenta una **resistenza all'abrasione raddoppiata**. Progettato per **applicazioni indoor da 1 a 6 mesi in base al calpestio**.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Prodotto progettato per stampa transfer. Temperatura di trasferimento 180°C, 3-4 m/min, 20-25 sec. Ink volume 150-200%. Oltre questa soglia il tappetino in gomma tende ad allungarsi, sotto a questa soglia i colori non si trasferiscono al 99%. Si consiglia l'utilizzo di una carta transfer da 95-100 o 115 g, porosa non liscia.

Stampabilità Stampabile Transfer.

Normative FR FR B-s1,d0. Antiscivolo R11

Supporto	PES
Peso	1000 g
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Gomma SBR antiscivolo

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71320101600		160	25	**11,44**
71320102000		200	25	**11,44**
71320103100		310	25	**11,44**

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Calpestabili
Home Decor

TXSTABAN550

Tape per calpestabili 5 cm × 50 m

Prodotto Biadesivo particolarmente **resistente e stabile** grazie all'**armatura interna ortogonale in tessuto antistrappo misto poliestere e polietilene**. Il **collante epossidico** garantisce ottima tenuta. Utilizzabile unicamente **indoor** su **superfici piane, non delicate**, nel campo di **applicazioni fieristiche, rassegne ed eventi**.

Applicazioni Biadesivo utilizzato per applicazioni in piano su calpestabili. Offre **grande tenuta sul perimetro** delle grafiche ma anche **sulle giunzioni** fra pannelli grafici. Raccomandato anche per realizzare la **grigia ortogonale sotto le grafiche** disposta ogni 35/50 cm a seconda dei materiali. i Prodotto **compatibile coi prodotti** della gamma Giovanardi **4904**, **7010**, **8602**, **7106** e **7132**.

Trasformazione Per una maggiore tenuta si consiglia di applicare il prodotto a terra, rimuovere il liner e poi esercitare una robusta pressione sul consumabile. Forza di adesione 250 n/m.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ rotolo
TXSTABAN550		5	50	**16,94**

4911

Fabrisub Fleece Magic 230

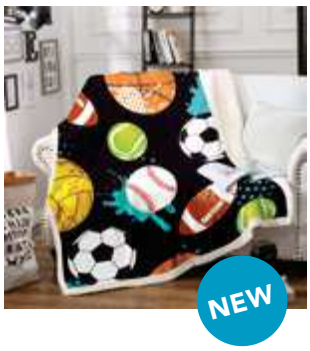

Prodotto Tessuto 100% poliestere Knitted per home decor da 230 g, 75x75 denier con frontale bianco in microfibra semi lucido. Ideato per realizzare copertine in pile, cuscini, tende non oscuranti. Prodotto PVC free.

Applicazioni Nasce per realizzare copertine con grammatura intermedia, ideali nelle mezze stagioni. la finitura in micro pile conferisce una mano molto piena e molto morbida, gradevolissima al tatto. Il frontale antiscivolo viene sfruttato ampiamente per ricoprire i tavoli da gioco nei casino, sale da poker, giochi di ruolo e piani da gioco in genere.

Trasformazione Tagliabile a freddo, Finissaggio in calandra raccomandato 190/210°C; 1-2 min sec. i rotoli sono venduti in lunghezze che variano fra i 40 ed i 60 m lineari. La luce rotolo con cimosa è 150 cm, quella utile per la stampa è 145 cm.

Stampabilità Transfer.

Normative Privo di certificazione FR

Supporto	PES
Peso	230 g
Fronte	Bianco
Finitura	Micro fibra semi lucida

Codice	A richiesta	H cm	L M lineari	€ m²
49110101500		150	50	**4,39**

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Home Decor
Outdoor

5576

Fabrisub Acudeco 320 FR

Prodotto **Tessuto Woven 100% Poliestere da 320 g**. Prodotto **goffrato strutturato ad alta tenacia e resistenza all'abrasione**, pensato per la **tappezzeria**, l'**home decor** e **l'acustica**. Prodotto **fonoassorbente aw 0,95** (UNI EN ISO 11654), **Classe A**, se utilizzato in combo a materassino acustico da 5 cm ed intercapedine da 5 mm.

Applicazioni Tessuto davvero versatile, grazie al frontale goffrato strutturato, crea **meravigliosi effetti sia stampato che utilizzato in tinta unita**. La speciale armatura tessile goffrata leggermente traforata, dona al prodotto **proprietà acustiche fonoassorbenti** e **fonotrasparenti**.
Il prodotto si caratterizza per **alta resistenza all'abrasione**, indispensabile per la **tappezzeria**; **alta tenacia**, irrinunciabile nel caso di applicazioni superwide e **celini tesi**. La **mano morbida** del prodotto risulta un pre requisito irrinunciabile nel caso di applicazioni per **home decor**.
Utilizzato spesso anche per realizzare **fondali, eventi, corridoi e zone di separazione**.
Il **trattamento antipiega** completa la serie di vantaggi offerti da questo tessuto.

Trasformazione Tagliabile a caldo o ultrasuoni. Finissaggio in calandra raccomandato a 190°C , 30 sec. Restringimento in calandra <2%

Stampabilità Direct o transfer.

Normative FR B1

Supporto	PES
Peso	320 g
Fronte	Bianco
Finitura	Goffrata

Codice	A richiesta	H cm	L M lineari	€ m²
55760103200		320	50	**6,99**

5125

Direct Tex Pes Solid Tarp 250 FR

Prodotto **Tessuto tecnico frontlit RipStop, 100% Poliestere** bianco **satin** da **250 g**.Prodotto **100% PVC free riciclabile**. Pensato per applicazioni **outdoor antistrappo**. Dotato di **Lotus effect**, **oleorepellente**, **resistente all'abrasione**, **batteriostatico**.

Applicazioni Tessuto tecnico vero e proprio **pensato per l'outdoor**, in quanto **batteriostatico** e **resistente all'ingiallimento**. Prodotto **resistente all'acqua**, contraddistinto da un **assorbimento dell'acqua estremamente limitato, pari al 16,1%**. Il **Lotus effect** e **l'oleorepellenza** fanno si che il prodotto sia **poco incline all'accumulo di sporco e muffe nel corso del tempo**. La **trama RipStop antistrappo** rende il prodotto particolarmente resistente. Progettato per l'outdoor ed in generale ove è necessaria una **forte resistenza all'abrasione**.

Trasformazione Tagliabile a ultrasuoni. Cucibile, non saldabile. Finissaggio in calandra raccomandato 180°C a 50 sec. Restringimento ordito -3%, restringimento trama 1%.

Stampabilità Nativo per stampa Direct o Transfer, utilizzabile anche con inchiostri UV previo test di stampa.

Normative FR B-s1,d0, NFPA 701

Supporto	PES RipStop
Peso	250 g
Fronte	Bianco finitura tessile
Finitura	Satin

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51250103200	•	320	50	**10,11**

03

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Outdoor

5160

Fabrisub Tenacity 270 FR

Prodotto Tessuto **100% Poliestere** Woven rinforzato **bianco opaco 600 x 600 Dtex, coatizzato waterproof** da 270 g. Appositamente **progettato per applicazioni outdoor**.

Applicazioni Utilizzato per **applicazioni outdoor di media durata** su **tende, gazebo, ombrelloni, sdraio e comunicazioni superwide format**. Si caratterizza per **alta resistenza allo strappo**, cui si aggiunge la **coatizzazione water proof** ed una **buona resistenza ai raggi UV**.

Trasformazione Le **performance ottimali si ottengono mediante stampa transfer**, da effettuarsi su lato tessile. In questo caso il prodotto risulterà **sia anti graffio che piegabile**. Nel caso di stampa **UV**, il prodotto sarà **mediamente resistente al graffio, ma non piegabile o richiudibile**. Pur essendo stampabile a solvente e Latex, si ricorda che il prodotto non è in questo caso resistente al graffio, con performance di durata ampiamente inferiori. Fissaggio in calandra raccomandato a 190°C per 45-60°C. Prodotto Cucibile.

Stampabilità Transfer su lato tessile, a solvente, UV o Latex su lato coatizzato.

Normative FR B-s2,d0

Supporto	PES
Peso	270 g
Fronte	Coatizzato waterproof
Finitura	Canvas opaca
Retro	Tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51600101600		160	100	**5,79**
51600103200		320	50	**5,79**

8326

Fabrisub Tenablack 280 FR

Prodotto Tessuto **black back Woven rinforzato** 100% Poliestere bianco opaco **660 x 660 Dtex**, **coatizzato waterproof**, da 280 g. Dotato di **retro nero coprente** in acrilico. Appositamente progettato per **applicazioni outdoor ad alta coprenza**.

Applicazioni Utilizzato per applicazioni outdoor di media durata su **tende, gazebo, ombrelloni, sdraio, eventi e comunicazioni superwide format**. Si caratterizza per **alta resistenza allo strappo**, cui si aggiunge la **coatizzazione waterproof** ed una buona resistenza ai raggi UV.

Trasformazione Fissaggio in calandra raccomandato a 190°C per 30 sec. Prodotto Cucibile.

Stampabilità Stampabile transfer.

Normative FR B-s2,d0

Supporto	PES
Peso	280 g
Fronte	Bianco tessile
Finitura	Canvas opaca
Retro	Nero coprente waterproof spalmato acrilico

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83260101608		160	100	**6,10**
83260103200		320	50	**6,10**

TEX SUB

04

KEDER PER TESSUTO

04

Keder per tessuto

Cucibili/Saldabili in PVC

Keder Kombat PVC 80 Shore

Prodotto Gommino in **PVC liscio trasparente** con finitura azzurrata, durezza **80 Shore**, da applicare su grafiche in tessuto per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto **entry level**, con durezza intermedia, specifico per **tessuti standard ove non sia richiesta particolare elasticità**. Pur essendo un prodotto di largo consumo è **posto su un rocchetto ad innesto rapido compatibile sulle principali cucitrici industriali**.

Trasformazione Cucibile o saldabile al tessuto.

Fronte	PVC
Durezza	80 Shore
Colore	Trasparente
Finitura	Azzurrata liscia
Formato	Bobina su spoletta

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXKED000001		14	3	200	**0,39**

Gommino PVC Trasparente Blu 73 Shore

Prodotto Gommino in **PVC liscio trasparente** con finitura azzurrata, durezza **73 shore**, da applicare su grafiche in tessuto, per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto **entry level** con durezza intermedia, specifico per **tessuti standard scarsamente elastici (1-3%)**. Pur essendo un prodotto di largo consumo è posto su un rocchetto ad innesto rapido, compatibile sulle principali cucitrici industriali.

Trasformazione Cucibile o saldabile al tessuto.

Fronte	PVC
Durezza	73 Shore
Colore	Trasparente
Finitura	Azzurrata liscia
Fronte	Bobina su spoletta

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXROF000001		14	3	200	**0,39**

Cucibili/Saldabili in PVC

Gommino PVC bianco elastico 65 Shore

Prodotto Gommino in **PVC liscio bianco con finitura**, durezza **65 Shore**, da applicare su grafiche in tessuto per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto ad **alte prestazioni** utilizzabile sia per tessuti standard scarsamente elastici (1-3%) che **mediamente elastici** (4-7%). La durezza del prodotto è appositamente studiata per facilitare l'inserimento all'interno di profili in alluminio. La leggera elasticità, consente di sfruttare appieno le prestazioni dei moderni tessuti stretch, abbattendo i tempi di applicazione, colmando piccoli gap dovuti ad errori in fase di misurazione. La mescola del prodotto **facilita la cucitura e l'avanzamento su macchine automatiche**. Prodotto raccomandato su cucitrici Matic, Meevo, Miller e Impulsa.

Trasformazione Cucibile o saldabile al tessuto

Fronte	PVC
Durezza	65 Shore
Colore	Bianco
Finitura	Opaca liscia
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXROF000003		14	3	200	**0,66**

Gommino PVC zigrinato trasparente 70 Shore

Prodotto Gommino in **PVC zigrinato traparente**, lievemente azzurrato. Durezza **70 Shore**, da applicare su grafiche in tessuto per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto standard, con durezza intermedia, contraddistinto dalla finitura **zigrinata antiscivolo su un lato**. Ideale su profili in alluminio dentellati **per garantire extra grip. Particolarmente apprezzato su tessuti sottili, o particolarmente scorrevoli** che tendono a fuoriuscire dalla guida del profilo. Ideale anche in tutti i contesti ove l'estrusione di bassa qualità produce profili non particolarmente costanti a livello di profondità. Prodotto utilizzato su tessuti standard scarsamente elastici (1-3%).

Trasformazione Cucibile e saldabile

Fronte	PVC
Durezza	70 Shore
Colore	Trasparente
Finitura	Lievemente azzurrata
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LX000014307		14	3	200	**0,50**

04

Keder per tessuto

A pressione in PVC

Keder TPE Advantage White 70 SH

Prodotto Gommino PVC Free, **100% riciclabile in TPE bianco**. Prodotto leggermente elastico, viene utilizzato all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto **top di gamma lievemente elastico**, viene utilizzato al posto dei tradizionali prodotti in PVC non elastici o leggermente elastici, dunque ideale in qualsiasi contesto. **Vero e proprio jolly**, viene utilizzato da chi vuole facilitare l'inserimento del tessuto all'interno dei telai, senza raggiungere le performance della versione in TPE trasparente da 55 Shore.

Trasformazione Cucibile, non saldabile.

Fronte	TPE
Durezza	70 Shore
Colore	Bianco
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXKEDA00001		14	3	200	**0,53**

Gommino TPE Flex trasparente 55 Shore

Prodotto Gommino **PVC Free, 100% riciclabile in TPE trasparente** con finitura leggermente grigia. Prodotto dotato di **ottima elasticità**, grazie alla durezza di **55 Shore**. Viene utilizzato su grafiche in tessuto per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio.

Applicazioni Prodotto altamente elastico, utilizzabile su qualsiasi tipologia di tessuto, in special modo **tessuti monoelastici o bielastici**. Prodotto **ecologico alternativo al tradizionale silicone**. **L'assenza di talco previene** il rischio di **aloni sulle** applicazioni **retroilluminate**. **Utilizzabile su applicazioni curve, complesse e display tessili in genere**.

Trasformazione Cucibile, non saldabile.

Fronte	TPE
Durezza	55 Shore
Finitura	Satin lievemente grigia
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXROF000010		13,8	2,9	200	**0,63**

Cucibili PVC Free
A pressione in PVC

Gommino Recy White

Prodotto Gommino **zigrinato PVC Free, riciclabile. 100% Poliestere woven bianco naturale.** Applicato su grafiche in tessuto per consentirne l'inserimento all'interno di profili in alluminio. La materia prima è medesima del tessuto cui viene accoppiato, **creando una applicazione finale monoprodotto 100% Poliestere** pronta da avviare al riciclo senza dover scucire il gommino dalla grafica.

Applicazioni Prodotto con **elasticità massima del 35%, utilizzabile su qualsiasi tipologia di tessuto, inclusi quelli monoelastici o bielastici**. Grazie alla conformazione goffrata svolge anche una **funzione antiscivolo** all'interno del profilo in alluminio. La **mano particolarmente morbida, ne agevola la trasformazione** in fase di **lavorazione, piegatura e spedizione, riducendo i rischi di segnare le grafiche, in particolar modo se stampate in UV**. Grazie alla mano morbida risulta **più facile l'inserimento delle grafiche sui 4 angoli**, soprattutto in caso di teli particolarmente tensionati. Compatibile con cucitrici automatiche. Buona resistenza ai raggi UV.

Trasformazione Cucibile, saldabile, lavabile a 40°, compatibile con asciugatrice, lavabile a secco, può essere stirato.

Fronte	100% PES
Colore	Bianco
Finitura	Naturale goffrata
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LX000022141		14	3	150	**0,79**

Keder Effe 83 Shore

Prodotto Gommino in **PVC** liscio **entry level** trasparente con finitura bluastra, durezza **83 Shore**. Si innesta manualmente dentro all'incavo dei profili in alluminio, rendendoli atti ad accogliere il consumabili, senza dover cucire i materiali.

Applicazioni Prodotto rivoluzionario pensato per **approcciarsi ai profili con gommino pur non possedendo una cucitrice. Il gommino trasforma il profilo in un sistema autobloccante** in grado di accogliere i consumabili. Prodotto **entry level, supporta tessuti frontlit e black back fra i 220 g ed i 310 g, pensati per gli allestimenti. Non indicato per tessuti sottili** da 130 g **o particolarmente strutturati** come tessuti tecnici maggiorati o banner. La parte dentellata va rivolta verso l'esterno del telaio, a contatto col tessuto. La parte dentellata deve essere sempre posizionata nella parte dell'incavo prospicente all'esterno, in modo da lasciare all'interno del profilo, l'eccedenza di consumabile. Il consumabile viene inserito a pressione dentro la struttura utilizzando una spatola a mezzaluna.

Trasformazione Il gommino viene inserito dentro al profilo a pressione manualmente. Il Consumabile deve essere inserito **utilizzando tassativamente** l'apposita spatola **Caravel** fornita da Giovanardi.

Fronte	PVC
Durezza	83 Shore
Colore	Trasparente
Finitura	Bluastra
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXKEDF00001		13	4	150	**1,19**

04

Keder per tessuto

A pressione in PVC

Gommino No Sew 80 Shore



Prodotto Gommino in **PVC liscio** top di gamma trasparente con **finitura trasparente**, durezza **80 Shore**. Si innesta manualmente dentro all'incavo dei profili in alluminio, rendendoli atti ad accogliere il consumabile, senza dovere cucire i materiali.

Applicazioni Prodotto rivoluzionario **pensato per chi desidera approcciarsi ai profili in alluminio** con gommino **pur non possedendo una cucitrice**. Il gommino trasforma il profilo in un **sistema autobloccante** in grado di accogliere i consumabili. **Prodotto top di gamma**, supporta tutti i **tessuti, da quelli fini attorno ai 130 g ad oltre 300 g maggiorati**. Previo test di applicazione alloggi anche **tessuti per arredamento**, **tessuti tecnici** e persino **banner**. La parte dentellata deve essere rivolta sempre verso la parte più esterna del telaio, a contatto col tessuto. La parte dentellata deve essere sempre posizionata nella parte dell'incavo prospicente all'esterno, in modo da lasciare all'interno del profilo, l'eccedenza di consumabile. il consumabile viene inserito a pressione dentro la struttura utilizzando una spatola a mezzaluna.

Trasformazione Il gommino viene inserito dentro al profilo a pressione manualmente.
Il consumabile deve essere inserito **utilizzando tassativamente** l'apposita **Spatola Caravel** fornita da Giovanardi.

Fronte	PVC
Durezza	80 Shore
Colore	Trasparente
Finitura	Trasparente
Formato	Bobina

Codice	A richiesta	H mm	P mm	L ml	€ ml
LXROF000012	•	13	4	150	**1,52**

Spatola Caravel

Prodotto **Spatola ergonomica** utilizza per l'**inserimento dei consumabili** sia su **profili Texlit** che **Gommino No Sew**. L'**impugnatura ergonomica** consente di imprimere la giusta pressione senza affaticare il polso in caso di applicazioni superwide. Lo **spessore maggiorato della lam**a evita che questa si imbarchi in fase di spinta, tagliando o rovinando le grafiche. Si tratta di un **prodotto molto duttile. Adatto sia per materiali stampati che in tinta unita; utilizzato principalmente su tessuti è compatibile** anche con **diversi banner**.

Applicazioni Per inserire il consumabile **si procede facendo ruotare la lama da un bordo all'altro, ripetendo in serie il movimento**. La lama è dotata di **due spigoli asimmetrici**. Quello più **sporgente ad angolo acuto** permette di esercitare con l'indice una **pressione chirurgica su un punto molto ristretto**, nel caso di finiture, angoli o consumabili spessi e poco elastici. La parte più corta con un **angolo più dolce**, sfrutta la pressione del palmo ed è impiegata sulle superfici standard, per procedere gradualmente e senza grandi sforzi nell'inserire velocemente i consumabili.

Codice	A richiesta	H cm	P cm	L cm	€ pz
TXS00000099		12	2	16,5	**26,30**

Spatole e rullini
Rimozione grafiche

Creaseless Roll

Prodotto

Rullino antipiega utilizzabile in combo a Gommino No Sew. Irrinunciabile nel caso di grafiche stampate in UV. Una volta posizionato il consumabile da stampa, si procede in senso orario infilando le grafiche all'interno della cornice in cui in precedenza era stato infilato **Gommino No Sew**. In questa prima fase **non è necessaria una notevole forza** e **non vi è da preoccuparsi se rimangono piccole pieghe. L'importante è che il consumabile si sia ancorato alla cornice.** Il rullo in plastica, se usato correttamente **non segna le grafiche** in UV, **che in questa fase possono ancora essere rimosse per effettuare aggiustamenti**. Una volta pronti, **si ritaglia l'eccedenza** lasciando su ogni lato circa 1 cm e si effettua un taglio diagonale sui 4 bordi. A questo punto si passa alla seconda fase in cui il tessuto viene inserito con forza utilizzando Spatola Caravel.
Il rullino è **utilizzabile anche su grafiche cucite con gommino**, stampate sia in UV che in sublimazione. Utilizzando il prodotto leggermente inclinato **risulta più agevole l'inserimento del gommino** laddove le grafiche siano leggermente corte, soprattutto **sugli angoli e sui lati adiacenti al pavimento**, dove è impossibile tensionare con le dita il gommino.

Codice	A richiesta	H cm	P cm	L cm	€ pz
TXR00000099		5,5	5,5	19	**45,40**

Linguetta rimozione grafiche 6 x 80 mm 1250 pz

PVC FREE

Prodotto

Linguetta in Poliestere traforata ad alta resistenza, da applicare sulle grafiche in tessuto con gommino, per consentirne una rimozione semplice e veloce. Venduta in **strisce tagliate da 80x10mm**. **La finitura** trasparente traforata la rende discreta, estremamente sfuggente alla vista.

Applicazioni

Non c'è nulla di più bello, lineare e di design di una grafica in tessuto. **Spesso però succede che la rimozione diventi un vero incubo, soprattutto per il personale non specializzato**. Risulta infatti molto difficile individuare sugli angoli piccoli lembi di tessuto da cui partire e successivamente sfilare tutta la grafica. Occorre una notevole fatica abbinata ad una buona forza. **Questo prodotto vi consente di offrire un grande valore aggiunto al cliente finale ad un prezzo ridicolo, rendendo ultra rapida la fase di rimozione grafiche**.

Trasformazione

Cucibile al tessuto.

Fronte	Poliestere
Finitura	Traforata
Formato	6 x 80 mm

Codice	A richiesta	H mm	L mm	pz/confezione	€/confezione
LX000002816	•	10	80	1250	**56,50**

FURNISH

05

MATERASSINI ACUSTICI

05 Materassini acustici

5406

Texlimat 600 FR 10 mm

M1

Prodotto **Materassino acustico ultracompatto a basso spessore** in clorofibre, da 600 g, con **spessore 10 mm**, dotato di finitura bianca. **Coefficiente di riverbero αw 0,55**.

Applicazioni Studiato per prestazioni di correzione acustica con spessori estremamente contenuti, questo prodotto **nasce per ridurre al minimo il gap fra la superficie da trattare e il tessuto posto oltre il materassino**. Ideale per applicazioni a muro, o a soffitto in luoghi pubblici, ristoranti, uffici, centri commerciali e abitazioni. Migliora le proprietà acustiche e di dispersione del calore degli ambienti trattati.

Trasformazione Abitualmente **utilizzato in combo a tessuti acustici**, viene posizionato dietro al tessuto in maniera facile e veloce, mediante incollaggio o utilizzo di graffette. Prodotto studiato appositamente per rimanere occultato all'interno di **Texlit Wall 201 Series** e **Texlit 200 Ceiling Series**. Utilizzabile anche su tutti i profili della gamma **Vision** Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile.

Normative FR M1

Frontale	Clorofibre
Spessore	10 mm
Colore	Bianco
Finitura	Fibrosa

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54060102500		250	15	**26,20**

4913

Texlimat 400 FR 20 mm

B-S1, D0

Prodotto Materassino acustico **compatto** a **basso spessore** in PET, da **400 g**, con spessore **20 mm**, dotato di finitura bianca. **Coefficiente di riverbero αw 0,55**.

Applicazioni Progettato per la correzione acustica, consente un gap limitato fra superficie da trattare ed il tessuto posto oltre il materassino. Ideale per applicazioni a muro o soffitto in luoghi pubblici, ristoranti, uffici, centri commerciali e abitazioni. Migliora le proprietà acustiche e di dispersione del calore degli ambienti trattati.

Trasformazione Tagliabile a caldo, freddo o ultrasuoni. Abitualmente utilizzato in combo a tessuti acustici, viene posizionato dietro al tessuto mediante incollaggio o utilizzo di graffette. Utilizzabile **in combo** a profili **Texlit 200 Ceiling Series**. Nel caso di **Texlit Wall Series** il profilo tende leggermente a sbordare verso i bordi, per cui è bene testare l'effetto finale prima di andare in produzione. Utilizzabile su tutti i profili Vision ad eccezione di Profile 15.

Stampabilità Non stampabile.

Normative FR B-s1,d0

Frontale	100% PES
Spessore	20 mm
Colore	Bianco
Finitura	Fibrosa

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49130102400		240	20	**17,40**

5408

Texlimat 800 FR 40 mm

CL.1 B-S2, D0

Prodotto Materassino acustico ad alto spessore 50% Poliestere e 50% fiocco poly ignifugo, da 800 g, con **spessore 40 mm**, dotato di finitura bianca. **Coefficiente di riverbero αw 0,65**.

Applicazioni Studiato per **prestazioni di correzione acustica ad alta efficienza**, grazie allo spessore di 4 cm, senza particolari necessità di contenere lo spessore fra la superficie di applicazione e il tessuto posto oltre l'isolante. Ideale per applicazioni a muro o a soffitto, per divisorie, in luoghi pubblici, ristoranti, uffici, centri commerciali e abitazioni. Migliora le proprietà acustiche e di dispersione del calore degli ambienti trattati.

Trasformazione **Utilizzato abitualmente in combo a tessuti acustici,** viene posizionato dietro al tessuto in maniera facile e veloce, mediante incollaggio o utilizzo di graffe. L'alto spessore ne preclude l'utilizzo sulla gamma **Texlit**. Utilizzabile su sui profili della gamma **Vision bifacciali**, non utilizzabile sui prodotti **Vision monofacciali**.

Stampabilità Non stampabile.

Normative FR Classe 1, B-s2,d0

Frontale	50% PES 50% fiocco poly
Spessore	40 mm
Colore	Bianco
Finitura	Fibrosa

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54080102500	•	250	15	**9,30**

TESSUTI
E SISTEMI
PER LA
DECORAZIONE
DI AMBIENTI
INTERNI E
ESTERNI
monofacciali
bifacciali
reti
retroilluminati
autotrasporti
cristal
magneti
carte da parati
adesivi removibili
GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE
www.giovanardi.com

06

FILM

06 Film

PVC Cristal

6231 Cristal Print 300 + Liner

Prodotto Film in **PVC morbido trasparente** stabilizzato UV, da 300 my, con **pellicola protettiva** in PET sul retro.

Applicazioni Prodotto caratterizzato da **ottima trasparenza**, ottima stampabilità e tempi di asciugatura ristretti. Prodotto dotato di **flessibilità intermedia**, ritiro ridottissimo e durezza 2S. Ideato per applicazioni protettive su motocicli, automezzi ed etichette. Il liner protettivo evita che il prodotto venga rigato in fase di avanzamento stampa o di lavorazione successiva; evita che si accumulino impurità o polvere prima che il materiale sia applicato. In caso di stampa latex, il liner fornisce maggiore stabilità dimensionale al prodotto, facilitandone l'avanzamento.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Normative Privo di certificazione FR. Conforme REACH e RoHS.

Supporto	PVC trasp. + liner
Spessore	300 my
Finitura	Semi lucida

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ ml
62310001400		140	30	**12,41**

6232 Cristal Print 500 + Liner

Prodotto Film in **PVC morbido trasparente** stabilizzato UV, da 500 my, con **pellicola protettiva** in PET sul retro.

Applicazioni Prodotto caratterizzato da **ottima trasparenza**, ottima stampabilità e tempi di asciugatura ristretti. Prodotto dotato di **flessibilità moderata**, ritiro ridottissimo e durezza 2S. Ideato per applicazioni protettive su motocicli, automezzi e etichette; utilizzabile anche su finestrature laterali, gazebo e banner trasparenti. Il liner protettivo evita che il prodotto venga rigato in fase di avanzamento stampa o di lavorazione successiva; previene l'accumulo di impurità o polvere prima che il materiale sia applicato. In caso di stampa latex, il liner fornisce maggiore stabilità dimensionale al prodotto, facilitandone l'avanzamento.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV o latex.

Normative Privo di certificazione FR. Conforme REACH e RoHS.

Supporto	PVC trasp. + liner
Spessore	500 my
Finitura	Semi lucida

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ ml
62320001400		140	30	**15,20**

Film per roll up PVC Free

5179 Gfilm Resolution White 195

Prodotto **Film multistrato** da 195 my, in **polipropilene**, con frontale bianco semi opaco e **retro bianco satin**. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor** su display, poster e comunicazione nei punti vendita grazie al meraviglioso retro bianco satin. La **struttura multistrato** garantisce **ottima planarità**. Ideale per **applicazioni di media durata**. Utilizzabile anche outdoor per applicazioni fino a 2 anni. Dotato di **buone proprietà anticurling** e di **buona resistenza al graffio**. Il coating frontale a base acrilica da 20 my consente ottimi risultati di stampa.

Stampabilità Stampabile a solvente, eco solvente UV o latex nel caso di stampa latex si raccomanda di non superare gli 80/90°C sui forni.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Polipropilene multistrato
Spessore	195 my
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Bianco satin

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51790100910		91,4	50	**3,02**
51790101060		106,7	50	**3,02**

8608 Gfilm Top Roll 205 S

Prodotto Film multistrato con base in **polipropilene** e frontale in **PET** da 205 my. **Frontale satin leggermente goffrato** e **retro grigio totalmente coprente**. Prodotto **100% PVC Free** ideale su roll up, strutture leggere, pannelli, **comunicazione sia indoor che outdoor di lunga durata. La speciale coatizzazione nobilita il frontale simulando l'effetto finale di una grafica già laminata.**

Applicazioni Prodotto top di gamma ideato per applicazioni sia **indoor che outdoor di lunga durata**. Il retro grigio extra coprente rende il **prodotto 100% blockout**, quindi utilizzabile anche vicino a fonti luminose, senza alcun viraggio dei colori. La coatizzazione è il segreto di questo prodotto: **fornisce un aspetto nobilitato alle grafiche**, come fossero già state laminate. Sempre la speciale coatizzazione garantisce una **finitura satin vivida** ed **antiriflesso** con colori saturi, in alta definizione. Prodotto dotato di **ottime proprietà anticurling e buone proprietà antigraffio**.

Stampabilità Stampabile a solvente e UV, certificato per stampa latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Polipropilene e PET multistrato
Spessore	205 my
Fronte	Bianco legger. goffrato
Finitura	Satin antiriflesso
Retro	Grigio blockout

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ ml
86080100910		91,4	30	**4,36**
86080101060		106,7	30	**4,36**

Film per roll up PVC Free

5178 Gfilm Resolution Grey 210

Prodotto Film multistrato da **210 my**, in **polipropilene**, con frontale bianco semi opaco e **retro grigio coprente**. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor coprenti** su roll up, x banner, l banner e display in genere. La **struttura multistrato** garantisce **ottima coprenza**. Ideale per **applicazioni di media durata**. Utilizzabile anche outdoor per applicazioni fino a 2 anni. Dotato di **buone proprietà anticurling** e di **buona resistenza al graffio**. Il coating frontale a base acrilica da 20 my consente ottimi risultati di stampa.

Stampabilità Stampabile a solvente, eco solvente UV o latex nel caso di stampa latex si raccomanda di non superare gli 80/90°C sui forni.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Polipropilene multistrato
Spessore	210 my
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Grigio coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51780100910		91,4	50	**3,34**
51780101060		106,7	50	**3,34**

8178 Gfilm PP Grey 250

Prodotto Film multistrato in **Polipropilene** da 250 my. Frontale bianco semi opaco e **retro grigio coprente**. Prodotto 100% **PVC Free**, ampiamente utilizzato su **roll up** e **strutture leggere**.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor coprenti** su **Roll Up**, **X Banner**, **L Banner** e **display in genere**. **La struttura multistrato garantisce ottima coprenza**, rendendo il prodotto ideale per applicazioni di media e lunga durata. Utilizzabile outdoor per applicazioni promozionali. Dotato di buone **proprietà anticurling** e di **buona resistenza al graffio**. Con soli 250 my, il film è in grado di superare in planarità e resistenza numerosi prodotti maggiormente strutturati.

Stampabilità Solvente, UV o latex. Nel caso di stampa latex si raccomanda di non superare gli 80/90°C sui forni.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Polipropilene multistrato
Spessore	250 my
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Grigio coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ ml
81780100910		91	50	**2,90**
81780101070		107	50	**2,90**

Film per roll up

9064

Gfilm Greyback Exclusive 320

Prodotto **Film multistrato** da 320 g, con anima interna in pet da 130 my, **frontale** bianco semi lucido in **PVC** e **retro grigio chiaro coprente**. Lo spessore da 240 my, lo rende ideale per **roll up** ed **espositori mediamente strutturati**.

Applicazioni Ideale per applicazioni indoor su Display, in particolar modo **Roll Up**, **L Banner**, **X Banner**. Si contraddistingue per mano morbida, risultando particolarmente apprezzato anche su **scrolling banner**. L'anima interna conferisce al prodotto **proprietà anticurling** sui bordi, mentre il frontale in PVC consente di ottenere colori vividi e caldi, grazie ad un bel punto di bianco. Il **retro blockout grigio chiaro** molto bello esteticamente, consente di realizzare anche piccoli banner e comunicazioni indoor appese. Indicato per grandi tirature, dove sono richiesti tempi di asciugatura rapidi, prezzi contenuti e buona qualità di stampa.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV. Stampa latex sconsigliata.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

Supporto	Multistrato PET-PVC
Peso	320 g
Fronte	Bianco
Finitura	Liscia lucida
Anima int.	PES
Retro	PVC grigio chiaro

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
90640000910		91,4	30	**3,04**
90640000920		91,4	50	**3,04**
90640001070		106,7	50	**3,04**

5979

Gfilm Superior Grey 310 FR

Prodotto **Film multistrato** da 420 g, con **frontale** in **PVC** bianco da 100 my, anima interna in **PET** da 110 my e retro in **PVC grigio coprente** da 100 my. Lo spessore da 310 my lo rende ideale per tutte le tipologie di espositori, **roll up** in primis. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Ideale per applicazioni indoor su Display, in particolar modo **Roll Up**, **L Banner**, **X Banner**. Si contraddistingue per mano morbida, risultando particolarmente apprezzato anche su **scrolling banner**. L'anima interna conferisce al prodotto **proprietà anticurling** sui bordi, mentre il frontale in PVC consente di ottenere colori vividi e caldi, grazie ad un bel punto di bianco. Il **retro blockout grigio chiaro** molto bello esteticamente, consente di realizzare anche piccoli banner e comunicazioni indoor appese. Il formato nativo da 230 cm consente di accostare diverse grafiche per roll up senza scarti sul verso dell'altezza. Indicato per grandissime tirature su printer industriali, dove sono richiesti tempi di asciugatura rapidi, prezzi contenuti e buona qualità di stampa.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV. Stampa latex sconsigliata.

Normative FR B1

Supporto	Multistrato PET-PVC
Peso	420 g
Fronte	PVC Bianco
Finitura	Liscia lucida
Anima int.	PET
Retro	PVC grigio chiaro

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
59790102300		230	50	**3,88**

06

Film

Blockout
Backlit PVC Free

8227

Gfilm PET Blockout 440

Prodotto **Film multistrato** da 440 g, con anima interna **blockout nera in PET** da 125 my, rivestita su entrambi i lati da **PVC bianco satin**.

Applicazioni Ideale per applicazioni indoor **bifacciali**, su display e grafiche di piccolo/medio formato. Utilizzabile anche per applicazioni **monofacciali blockout** ad alta coprenza, come display e strutture ubicate vicino a finestre e fonti luminose. L'anima interna conferisce al prodotto **proprietà anticurling** sui bordi, mentre il frontale in PVC consente di ottenere colori vividi e caldi, grazie ad un bel punto di bianco. Particolarmente indicato per grandi tirature, dove sono richiesti tempi di asciugatura rapidi, prezzi contenuti e buona qualità di stampa.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV. Stampa latex sconsigliata.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Supporto	Multistrato PET-PVC
Peso	440 g
Fronte	Bianco
Finitura	Satin
Anima int.	PES nero
Retro	PVC bianco satin

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82270000910		91	50	**3,71**
82270001060		106	50	**3,71**
82270003200		320	50	**3,71**

8607

Gfilm Vivid Backlit 205 M

Prodotto **Film backlit monofacciale ad alte prestazioni** da 205 my; **100% Poliestere** traslucido bianco, con **finitura opaca**.

Applicazioni Progettato per applicazioni backlit di **lunga durata indoor** ed **outdoor fino ad 1 anno non laminato, 2 anni se laminato**. Utilizzabile per insegnistica su **cassonetti, pensiline, metropolitane, pubblicità e comunicazioni informative**, ma anche **display** ed **espositori**. Il coating frontale permette di ottenere **stampe di qualità fotografica, sia quando il prodotto è retroilluminato, sia ad insegne spente**. La **finitura anti rifrazione** consente una visibilità ottimale, evitando fastidiosi riverberi. **L'alta densità delle grafiche ottenibili**, consente colori vividi, con contrasti netti e precisi. Il **retro antiscivolo**, facilita il trascinamento del prodotto in fase di stampa. Prodotto dotato di **ottime proprietà anticurling**.

Stampabilità Stampabile a solvente e UV, stampabile latex se profilato, stampabile eco solvente se profilato.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Supporto	PET
Spessore	205 my
Frontale	Bianco opalino
Finitura	Traslucida opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
86070101060		106,7	30	**4,97**
86070101270		127	30	**4,97**
86070101520		152,4	30	**4,97**

Backlit PVC Free
Backlit

5177 Gfilm Resolution Backlit 205 M

Prodotto **Film Backlit** da 205 my, 100% Poliestere traslucido bianco con finitura opaca. Prodotto PVC Free.

Applicazioni Progettato per applicazioni **backlit di lunga durata fino a 5 anni**. Utilizzato su insegnistica, ma anche display ed espositori. 20 my di **coatizzazione acrilica frontale** garantiscono stampe con qualità fotografiche. 5 my di trattamento rendono il **retro antiscivolo**, agevolando il trascinamento del prodotto in fase di stampa. La speciale composizione del **retro antistatico evita l'incollaggio delle grafiche in fase di arrotolamento** dovuto all'overink su stampa in double strike. L'alta qualità del film consente una **diffusione della luce ottimale ed omogenea, priva di aloni o sbavature in controluce**.

Stampabilità Stampabile a solvente e UV, stampabile latex se profilato, stampabile eco solvente se profilato.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

Supporto	PET
Spessore	205 my
Frontale	Bianco opalino
Finitura	Traslucida opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51770101060		106,7	50	**3,52**
51770101370		137	50	**3,52**
51770101520		152	50	**3,52**

8234 Gfilm PET Backlit 320

Prodotto **Film backlit multistrato** da 320 g, con frontale **bianco opalino traslucido** in PVC e retro in **PET trasparente** lucido da 100 my.

Applicazioni Progettato per applicazioni **backlit** di lunga durata indoor e di media durata outdoor. Prodotto robusto e resistente, ben si adatta ad applicazioni wide format, grazie al retro in PET con proprietà **anticurling**. La buona coprenza del frontale consente un'ottima rifrazione luminosa, anche con luci LED.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

Supporto	Multistrato PET-PVC
Peso	320 g
Fronte	Bianco opalino
Finitura	Traslucida
Retro	PET trasp. lucido

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82340001060		106	50	**3,22**
82340001370	•	137	50	**3,22**
82340001600	•	160	50	**3,22**
82340003200		320	50	**3,22**

06

Film

Film metallici ferrosi da stampa

5485

Gmag PET Ferrite 170

Prodotto **Ferrite** con frontale in **Poliestere** bianco opaco da 170 my. Retro **nero** in polvere di ferro. Prodotto **PVC Free**.

Applicazioni Ideale per applicazioni indoor rimovibili in combinazione con film magnetici intercambiabili, senza necessità di ricorrere ad applicatori professionisti. Indicata su grafiche di piccolo e medio formato su display, cartellonistica commerciale, fondali, vetrine, annunci rimovibili e intercambiabili. È necessario rendere la superficie di applicazione ricettiva magneticamente mediante **supporto magnetico**, prima di potere applicare la **ferrite** su applicazioni indoor esposte al sole, come vetrine e fondali, è raccomandato un fondale ad alta forza magnetica, da 0,7/0,8 mm. Su applicazioni oltre 50 x 70 cm, per compensare la dilatazione dovuta al calore della **ferrite**, onde evitare il distaccamento di quest'ultima. Durante la trasformazione delle grafiche mediante frese multifunzione, procedere a velocità ridotta, per evitare cracking sugli inchiostri UV.

Stampabilità Stampabile a solvente o latex. Stampabile con inchiostri UV flessibili previo test di stampa.

Normative Prodotto privo di certificazione FR. Conforme RoHS and EN 71-3.

Supporto	PES
Spessore	170 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Ferrite

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54850101070		107	50	**6,19**
54850101370		137	50	**6,19**
54850101620		162,6	50	**6,46**

8610

Gmag PVC Ferrite 350

Prodotto **Ferrite multistrato** in **PES** e **PVC bianco opaco da 350 my**. Retro in **polvere di ferro**.

Applicazioni Il **frontale in PVC** rende estremamente **facile la stampa**, conferendo al prodotto una **mano morbida, meno incline al rischio di craking** con inchiostri UV. Rispetto ai prodotti tradizionali risulta **meno indicata per applicazioni di piccolissimo formato, con angoli particolarmente acuti. L'anima interna in PET conferisce planarità al prodotto**. Ideale per applicazioni indoor rimovibili in combinazione con film magnetici intercambiabili, senza necessità di ricorrere ad applicatori professionisti. Indicata su grafiche di piccolo e medio formato per display, cartellonistica commerciale, fondali, vetrine, annunci rimovibili e intercambiabili.

Trasformazione È necessario rendere la superficie di applicazione ricettiva magneticamente mediante supporto magnetico, prima di potere applicare la ferrite. Per applicazioni indoor esposte al sole, come vetrine e fondali, è raccomandato un fondale ad alta forza magnetica, da 0,7/0,8 mm, su applicazioni oltre 50x70 cm; per compensare la dilatazione dovuta al calore della ferrite, onde evitare il distaccamento di quest'ultima. Durante la trasformazione delle grafiche mediante frese multifunzione, procedere a velocità ridotta, per evitare cracking sugli inchiostri UV. **Trattandosi di un accoppiato PES-PVC il prodotto non è stampabile Latex**.

Stampabilità Stampabile a solvente e UV. Non stampabile latex

Normative Privo di certificazione FR. Conforme REACH e RoHS.

Supporto	Multistrato PET-PVC
Spessore	350 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Ferrite

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
86100101060		106	30	**5,00**
86100101370		137	30	**5,00**
86100101600		160	30	**5,00**

Film magnetici da stampa (ades. diretta a sup. metalliche)

5488

Gmag PET Magnetic Light White 300

Prodotto Film magnetico con frontale in **Poliestere** bianco opaco, da 300 my. **Retro nero goffrato** con forza magnetica **10 g/cm²**. Prodotto **PVC Free**.

Applicazioni Ideale per realizzare soluzioni **indoor** con **applicazione diretta su superfici metalliche**, principalmente ferro o acciaio. Indicato su pannelli, porte metalliche, ascensori, fondali, scaffali, cornici, ma anche per creare soluzioni comunicative su frigo ed elettrodomestici. Dotato di buona resistenza all'arrugginimento. La forza magnetica consente di applicare e rimuovere all'infinito il prodotto, senza lasciare tracce.

Trasformazione Sconsigliata la stampa su plotter roll to roll con piano da stampa in metallo, causa fortissima adesione del prodotto che ne impedisce l'avanzamento.

Stampabilità Stampabile a Solvente o Latex. Stampabile con inchiostri **UV flessibili** previo test di stampa. Nel caso di grafiche stampate UV potrebbero evidenziarsi scheggiature lungo le linee di taglio dovute al cracking degli inchiostri, non imputabili al prodotto.

Normative Prodotto privo di certificazione FR. Conforme RoHS.

Supporto	PES
Spessore	300 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Magnetico

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54880101070		107	30	**8,99**
54880101370		137	30	**8,99**
54880101520		152	30	**8,99**

5580

Gmag PVC Magnetic White 500 FR (0,4+0,1 mm)

Prodotto **Film magnetico isotropo** da 0,4 mm con frontale in PVC bianco opaco da 0,1 mm, per un totale di 500 my. **Retro nero goffra**to con forza magnetica **17 g/cm²**

Applicazioni Ideale per soluzioni di **piccolo formato sia indoor che outdoor**, con applicazione diretta su superfici metalliche. Indicato per **magneti promozionali ed articoli di segnaletica**. Non utilizzabile per grafiche su automezzi. La forza magnetica consente di **applicare e rimuovere il prodotto senza lasciare tracce**.

Trasformazione Sconsigliata la stampa su plotter roll-to-roll con piano da stampa in metallo, causa fortissima adesione del prodotto che ne impedisce l'avanzamento.

Stampabilità Stampabile Latex con tecnologie di 3ª generazione. Stampabile con inchiostri **UV flessibili** su macchine **flatbed**. Nel caso di grafiche stampate UV potrebbero evidenziarsi scheggiature lungo le linee di taglio dovute al cracking degli inchiostri, non imputabili al prodotto.

Normative Certificazione FR B-s1,d0. Conforme Reach e RoHS.

Supporto	PVC
Spessore	500 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Magnetico

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55800101000		100	15	**9,99**
55800101270		127	15	**9,99**

Film magnetici da stampa (ades. diretta a sup. metalliche)
Film magnetici adesivizzati

5589

Gmag Magnetic Industrial White 850

Prodotto **Film magnetico isotropo** da 0,75 mm, con frontale in PVC bianco opaco da 0,1 mm, per un totale di 850 my. **Retro nero goffrato** con forza magnetica **38 g/cm²**.

Applicazioni Ideale per soluzioni di **medio e grande formato** fino a 150 cm, sia **indoor** che **outdoor**, con **applicazione diretta su superfici metalliche**. Indicato per insegne temporanee su **veicoli**, articoli per **segnaletica**, rivestimenti, targhe e magneti. Dotato di buona resistenza all'arrugginimento. La forza magnetica consente di applicare e rimuove il prodotto, senza lasciare tracce. Durata della forza magnetica outdoor da 6 a 12 mesi.

Trasformazione Nel caso di applicazioni su **automezzi**, soprattutto nel periodo estivo, il prodotto deve essere rimosso ogni due giorni massimo, per pulire la carrozzeria sottostante e riposizionare in seguito la grafica. Sconsigliata la stampa su plotter roll to roll con piano da stampa in metallo, causa fortissima adesione del prodotto che ne impedisce l'avanzamento.

Stampabilità Stampabile con inchiostri **UV flessibili** su macchine **flatbed**. Nel caso di grafiche stampate UV potrebbero evidenziarsi scheggiature lungo le linee di taglio dovute al cracking degli inchiostri, non imputabili al prodotto.

Normative Autoestinguente V0, conforme RoHS.

Supporto	PVC
Spessore	850 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Magnetico

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
55890100615		61,5	20	**13,90**
55890101020		102	20	**13,90**

5484

Gmag Brown ades. 0,6 mm FR (0,5 + 0,1 mm)

Prodotto **Film magnetico isotropo da 0,5 mm** accoppiato ad un **biadesivo da 0,1 mm**. **Strato intermedio** lucido **magnetico isotropo** con magnetizzazione multipolare. Forza di attrazione **24 g/cm²**. Sul retro è presente un **adesivo permanente** per fissare direttamente il prodotto a parete. Prodotto **PVC Free**.

Applicazioni Ideale per applicazioni **indoor** e **outdoor** di medio formato. L'adesivo posto sul retro, consente al prodotto di essere utilizzato come sfondo stampato, su cui applicare poi grafiche in **ferrite**.

Stampabilità Prodotto non stampabile.

Normative Prodotto dotato di certificazione FR B-s1,d0; conforme RoHS e Reach.

Supporto	PVC
Spessore	600 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Retro	Magn. lucido ades.
Adesivo	Permanente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54840101000		100	15	**11,30**

Film magnetici grezzi senza biadesivo
Lavagne

5486 Gmag Brown 0,5 mm FR

Supporto	Magnetico opaco
Spessore	500 my
Fronte	Nero
Finitura	Opaca
Retro	Magnetico lucido

Prodotto **Film magnetico grezzo nero**, da 500 my. Retro lucido **magnetico isotropo** con magnetizzazione multipolare. Forza di attrazione 20 g/cm². Prodotto **PVC Free**.

Applicazioni Ideale per applicazioni **indoor** e **outdoor** di piccolo e medio formato. In accoppiata a biadesivo è applicato a parete come base per prodotti in ferrite, mentre accoppiato a pellicole adesive è utilizzato per realizzare articoli di segnaletica, prodotti pedagogici, etichette magnetiche per logistiche, magneti promozionali e molto altro ancora.

Trasformazione Fustellabile, lavorabile con sistemi a lama.

Stampabilità Non stampabile.

Normative **Prodotto dotato di certificazione FR B-s1,d0; conforme RoHS e Reach.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
54860100610		61	15	**9,19**
54860101000		100	15	**9,19**

1543 Lavagna PVC Ferrite adesiva 630 FR

Supporto	Ferrite
Spessore	630 my
Fronte	PVC nero goffrato
Finitura	Effetto lavagna
Collante	Permanente
Retro	Adesivizzato

Prodotto **Lavagna riscrivibile adesiva nera**, con **frontale in PVC goffrato nero ad alta resistenza** accoppiato ad uno **strato intermedio in ferrite**, per un totale di 630 my. **Sul retro** è posto un **adesivo permanente**. La **forza magnetica** di **8 g/cm²** della ferrite permette l'utilizzo di **calamite sul frontale, per fissare fogli e contenuti**. Il film in PVC frontale è compatibile con **pennarelli base acqua riscrivibili**. L'adesivo è applicabile su **superfici indoor piane lisce**, fra cui **vetro**, pannelli in **alluminio** e **laminati lisci**.

Applicazioni Prodotto estremamente duttile, **utilizzato per trasformare le superfici indoor lisce non porose in lavagne riscrivibili con pennarelli per lavagne**. Spesso viene accoppiata ad un fondo liscio non poroso per creare lavagne, totem, paretine, tabelle informative e fondali. Ideale all'interno di **scuole, asili, seminari, convegni, ospedali, aziende agricole, veterinari,** ma anche **uffici, negozi, abitazioni, cucine e ristoranti**. Prodotto progettato per **applicazioni di lunga durata**, grazie al **frontale antigraffio, riscrivibile fino a 20 mila volte**.

Trasformazione Lo spessore strutturato del prodotto rende il film non conformabile, quindi **non idoneo per l'applicazione a muro**. Potenzialmente applicabile a muro senza garanzia, dopo avere trattato la superficie con primer e provveduto ad una levigatura di questa. **Utilizzare unicamente pennarelli riscrivibili base acqua per lavagne**. Per cancellare ripassare a secco con pannetto. Qualora venissero usati per errori pennarelli base solvente, le scritte possono essere rimosse con alcool.

Stampabilità Prodotto stampabile con inchiostri base UV.

Normative Certificazione FR B-s2,d0

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
15430001200		120	20	**19,69**

06

Film

Fondali e striscioni
Trasparenti non adesivi

8617

Gfilm Silverblock 350 M

Prodotto Film multistrato da 350 my, con **frontale in Poliestere semi opaco** e **retro argentato in Polipropilene**. Prodotto **silverback blockout, anticurling, antistatico, con ottima resistenza al graffio**. 100% PVC free. Il **frontale anti rifrazione** consente risultati finali di carattere fotografico.

Applicazioni Prodotto **particolarmente strutturato, 420 g**, ideale per applicazioni coprenti di **lunga durata**, con **resistenza all'arricciamento**. Utilizzato per applicazioni **sia indoor che outdoor di lunga durata**. Trova ampio sblocco nella realizzazione di **Pop Up, X Banner, corner promozionali, pannelli** per eventi, **tabelle informative, segnaletica su totem e cornici**.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, certificato per stampa latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Multistrato PET-PP
Spessore	350 my
Fronte	Bianco
Finitura	Semi opaca
Retro	Argentato blockout

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
86170100910		91,4	20	**10,00**
86170101520		152	20	**10,00**

5725

Gfilm Pet Clear 130 con liner

Prodotto **Film in Poliestere trasparente semi lucido non adesivo**, da **130 my**. Sul retro è presente l'apposito **liner protettivo anti graffio** da 40 my in Polipropilene. Prodotto estremamente **resistente**, ideale su **insegne** ed applicazioni **wide format**. **100% PVC free**. Ideale su cartellonistica, vetrine, pensiline, metropolitane, fermate di autobus, stazioni, negozi e punti vendita.

Applicazioni Ideale per **applicazioni di medio e lungo termine** in ambienti sia **indoor** che **outdoor**. **Il liner** di protezione **evita** potenziali **graffi** del prodotto durante il **trascinamento** in macchina, ma anche durante il **trasporto**. Il liner è fondamentale per **impedire che lo sporco si depositi sul prodotto** prima della posa, preservando la perfetta trasparenza delle grafiche.

Trasformazione **Se stampato a specchio** può essere utilizzato **su display luminosi opalini, senza la necessità di essere laminato, anche su applicazioni outdoor.**

Stampabilità Stampabile UV.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Poliestere
Spessore	130 my
Finitura	Semi lucida
Liner	40 my polipropilene

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57250101600		160	30	**3,87**

Trasparenti non adesivi

5719 Gfilm Pet Clear 190 con liner

Prodotto Film in Poliestere trasparente semi lucido non adesivo, da 190 my. Sul retro è presente l'apposito liner protettivo anti graffio da 40 my in Polipropilene. Prodotto estremamente resistente, ideale su insegne ed applicazioni wide format. 100% PVC free. Ideale su cartellonistica, vetrine, pensiline, metropolitane, fermate di autobus, stazioni, negozi e punti vendita.

Applicazioni Ideale per applicazioni di medio e lungo termine in ambienti sia indoor che outdoor. Il liner di protezione evita potenziali graffi del prodotto durante il trascinamento in macchina, ma anche durante il trasporto. Il liner è fondamentale per impedire che lo sporco si depositi sul prodotto prima della posa, preservando la perfetta trasparenza delle grafiche.

Trasformazione Se stampato a specchio può essere utilizzato su display luminosi opalini, senza la necessità di essere laminato, anche su applicazioni outdoor.

Stampabilità Stampabile UV.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Poliestere
Spessore	190 my
Finitura	Semi lucida
Liner	40 my polipropilene

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57210101600		160	30	**4,43**

5721 Gfilm Pet Clear 250 con liner

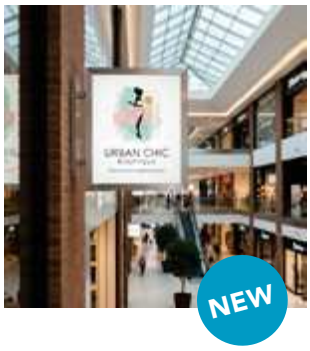

Prodotto Prodotto Film in Poliestere trasparente semi lucido non adesivo, da 250 my. Sul retro è presente l'apposito liner protettivo anti graffio da 40 my in Polipropilene. Prodotto estremamente resistente, ideale su insegne ed applicazioni wide format. 100% PVC free. Ideale su cartellonistica, vetrine, pensiline, metropolitane, fermate di autobus, stazioni, negozi e punti vendita.

Applicazioni Ideale per applicazioni di medio e lungo termine in ambienti sia indoor che outdoor. Il liner di protezione evita potenziali graffi del prodotto durante il trascinamento in macchina, ma anche durante il trasporto. Il liner è fondamentale per impedire che lo sporco si depositi sul prodotto prima della posa, preservando la perfetta trasparenza delle grafiche. Lo spessore da 250 my consente grafiche planari facili da posare.

Trasformazione Se stampato a specchio può essere utilizzato su display luminosi opalini, senza la necessità di essere laminato, anche su applicazioni outdoor.

Stampabilità Stampabile UV.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto	Poliestere
Spessore	250 my
Finitura	Semi lucida
Liner	40 my polipropilene

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57190101600		160	30	**4,92**

WINTER
sale

07

ADESIVI

Adesivi PVC Free
Monomerici

8028 Gfilm Easy Tac PP 295M

Supporto	Polipropilene
Spessore	295 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Collante	Siliconico rimovibile, riposizionabile, con microcanali.

Prodotto Film in **polipropilene bianco opaco** da 295 my, con **adesivo rimovibile, riposizionabile** a **base siliconica**. Sul retro è posta una speciale struttura con **microcanali** per realizzare il vuoto e facilitare la fuoriuscita dell'aria.

Applicazioni **Indoor su vetro** di media o lunga durata, ove siano richieste rapida applicazione e **facile rimozione senza residui**. Ideale su vetri, vetrine, punti vendita, eventi o centri commerciali. Fra i punti di forza la griglia posteriore con **microcanali**, per una rimozione pulita su vetro. Data la natura non aggressiva del collante, il prodotto è utilizzato anche per creare etichette rimovibili e grafica per punti vendita su **superfici piane lisce**. **Applicazione outdoor sconsigliata**. Non utilizzabile su superfici leggermente goffrate o curve.

Trasformazione **Applicabile** preferibilmente **a secco**. Su grafiche superwide potrebbe essere necessaria l'applicazione a bagnato senza l'aggiunta di lubrificanti.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV. Stampabile latex con apposito profilo. Su stampanti latex di 3° generazione prestare attenzione a shock termici in fase di asciugatura.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
80280001370		137	50	**3,00**

8292 METAMARK MD100 White Glossy

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Perm. acril. base acqua trasp.
Retro	Trasparente

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata monomerica bianca lucida** da 100 my. Dotata di adesivo **permanente acrilico base acqua trasparente**. Progettata per applicazioni su superfici lisce non porose con durata **fino a 3 anni, senza esigenze di coprenza**.

Applicazioni Utilizzata per applicazioni promozionali, comunicazioni nei punti vendita, pannelli lisci non porosi ed etichette. **Non indicata su superfici apolari**.

Trasformazione Laminabile con Metaguard 105.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Durata Durata senza stampa esposizione verticale: **fino a 3 anni**, stampato e laminato **fino a 2 anni**.

Normative **Autoestinguente.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82920101600		160	50	**3,00**

Monomerici

8284 METAMARK MD101M White Matt

Prodotto	Pellicola vinilica **calandrata monomerica bianca opaca** da 100 my. Dotata di adesivo **permanente acrilico base acqua trasparente**. Progettata per applicazioni su superfici lisce non porose con durata **fino a 3 anni, senza esigenze di coprenza**.
Applicazioni	Utilizzata per applicazioni promozionali, comunicazioni nei punti vendita, pannelli lisci non porosi ed etichette. **Non indicata su superfici apolari**.
Trasformazione	Laminabile con Metaguard 102.
Stampabilità	Stampabile a solvente, UV o latex.
Durata	Durata senza stampa esposizione verticale: **fino a 3 anni**, stampato e laminato **2 anni**.
Normative	**Autoestinguente.**

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Collante	Perm. acril. base acqua trasp.
Retro	Trasparente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82840101370		137	50	**3,00**
82840101600		160	50	**3,00**

8323 METAMARK MD100R rimovibile White Glossy

Prodotto	Pellicola vinilica **calandrata monomerica bianca lucida** da 100 my. Dotata di adesivo **rimovibile acrilico base acqua trasparente**. Progettata per applicazioni promozionali prive di particolare coprenza, grafiche temporanee, pubblicità e campagne su superfici piane, prive di particolari necessità di coprenza.
Applicazioni	Utilizzata per applicazioni promozionali, comunicazioni nei punti vendita, pannelli lisci ed etichette. Non indicata su superfici apolari.
Trasformazione	Laminabile con **Metaguard 105**
Stampabilità	Stampabile a Solvente, UV o Latex.
Durata	Durata senza stampa **fino a 3 anni indoor**. Durata **outdoor** non stampato **fino ad 1 anno. Rimovibilità senza residui dalla maggior parte delle superfici fino a 6 mesi. Rimovibilità fino ad un anno.**
Normative	Autoestinguente

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Rimovibile. Acrilico base acqua. Trasp.
Retro	Trasparente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83230101050		105	50	**3,00**
83230101370		137	50	**3,00**
83230101600		160	50	**3,00**

Monomerici coprenti alto spessore

8329

Gtack Greycover 120 Glossy

Supporto	Monomerico
Spessore	120 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Perm acrilico base solv. grigio
Retro	Grigio scuro
Liner	Carta bipolitenata 140 g

Prodotto Pellicola calandrata **monomerica bianca lucida maggiorata** da **120 my**. Dotata di adesivo **permanente grigio base solvente**. Progettata per **applicazioni su superfici piane e lisce altamente coprenti di media e lunga durata**.

Applicazioni Pellicola **monomerica ad alte prestazioni**, grazie allo spessore maggiorato ed al particolare grigio scuro consente **applicazioni realmente coprenti** su grafiche pre esistenti o superfici particolarmente scure. Il **frontale da 120 my** raggiunge addirittura i 148 my con il collante, consentendo una **posa davvero semplice e veloce, priva di grinze**. Il trattamento Optitack fornisce extra ancoraggio fra pellicola ed adesivo, consentendo un limitato trasferimento di adesivo sulla superficie da cui si rimuove la grafica. Il materiale risulta davvero **facile da applicare, planare e resistente**. La colla a base solvente consente **ottime prestazioni anche outdoor**. Il tack medio combinato allo spessore maggiorato **simulano la posa di un adesivo con scarico d'aria pur non essendolo**. La carta bipolitenata rende agevole la stampa Latex. Lo spessore maggiorato rende il prodotto particolarmente adatto per **applicazioni print and cut**, anche in caso di ridotti tempi fra stampa e posa, rispetto ai tradizionali monomerici da 90-100 my.

Laminazione Si consiglia di laminare il prodotto con una pellicola monomerica per aumentarne durata e resistenza.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83290101070		107	50	**2,60**
83290101370		137	50	**2,60**
83290101520		152	50	**2,60**

8327

Gtack Greycover 120 Matt

Supporto	Monomerico
Spessore	120 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Collante	Perm acrilico base solv. grigio
Retro	Grigio scuro
Liner	Carta bipolitenata 140 g

Prodotto Pellicola calandrata **monomerica bianca opaca maggiorata** da **120 my**. Dotata di adesivo **permanente grigio base solvente**. Progettata per **applicazioni su superfici piane e lisce altamente coprenti di media e lunga durata**.

Applicazioni Pellicola **monomerica ad alte prestazioni**, grazie allo spessore maggiorato ed al particolare grigio scuro consente **applicazioni realmente coprenti** su grafiche pre esistenti o superfici particolarmente scure. Il **frontale da 120 my** raggiunge addirittura i 148 my con il collante, consentendo una **posa davvero semplice e veloce, priva di grinze**. Il trattamento Optitack fornisce extra ancoraggio fra pellicola ed adesivo, consentendo un limitato trasferimento di adesivo sulla superficie da cui si rimuove la grafica. Il materiale risulta davvero **facile da applicare, planare e resistente**. La colla a base solvente consente **ottime prestazioni anche outdoor**. Il tack medio combinato allo spessore maggiorato **simulano la posa di un adesivo con scarico d'aria pur non essendolo**. La carta bipolitenata rende agevole la stampa Latex. Lo spessore maggiorato rende il prodotto particolarmente adatto per **applicazioni print and cut**, anche in caso di ridotti tempi fra stampa e posa, rispetto ai tradizionali monomerici da 90-100 my.

Laminazione Si consiglia di laminare il prodotto con una pellicola monomerica per aumentarne durata e resistenza.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83270101070		107	50	**2,60**
83270101370		137	50	**2,60**
83270101520		152	50	**2,60**

Monomerici Hop

5977

Gtack Whitecover Hop 101 Matt

Prodotto Pellicola calandrata **monomerica bianca opaca HOP** da 100 my. Frontale ad alta coprenza (HOP) 99,1%. Dotata di **adesivo permanente trasparente base solvente**. Progettata per applicazioni coprenti in piano.

Applicazioni Progettata per **applicazioni promozionali ad alta coprenza sia indoor che outdoor su superfici piane lisce non porose**.

Stampabilità Progettata per stampa a solvente ed UV.

Durata Durata senza stampa esposizione **verticale fino a 3 anni.**

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco HOP coprente
Finitura	Opaca
Collante	Perm. acrilico base solvente trasp.
Retro	Bianco
Liner	Carta monosiliconata 140 g

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
59770101070		107	50	**2,12**
59770101370		137	50	**2,12**
59770101520		152	50	**2,12**

5978

Gtack Whitecover Hop 100 Glossy

Prodotto Pellicola calandrata **monomerica bianca lucida HOP** da 100 my. Frontale ad alta coprenza (HOP) 99,1%. Dotata di **adesivo permanente trasparente base solvente**. Progettata per applicazioni coprenti in piano.

Applicazioni Progettata per **applicazioni promozionali ad alta coprenza sia indoor che outdoor su superfici piane lisce non porose**.

Stampabilità Progettata per stampa a solvente ed UV.

Durata Durata senza stampa esposizione **verticale fino a 3 anni.**

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco HOP coprente
Finitura	Lucida
Collante	Perm. acrilico base solvente trasp.
Retro	Bianco
Liner	Carta monosiliconata 140 g

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
59780101070		107	50	**2,12**
59780101370		137	50	**2,12**
59780101520		152	50	**2,12**

Monomerici Hop Hot Melt 4 anni

5097

Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Glossy FR

Supporto	Monomerico lunga durata
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. Perm. acril. UV Hot Melt
Retro	Bianco coprente
Liner	Carta bipolitenata 135 g

Prodotto Pellicola vinilica calandrata **monomerica bianca lucida HOP** da **100 my**. Frontale ad alta coprenza **(HOP) 99,1%**. Dotata di **adesivo permanente trasparente ad alto tack** acrilico UV **Hot Melt**. Progettata per **applicazioni in piano** di **lunga durata**, fino a 4 anni. L'adesivo ad **alto tack** consente performance superiori alla media, soprattutto su superfici non perfettamente lisce o apolari.

Applicazioni Progettata per **applicazioni ad alta coprenza sia indoor che outdoor** su superfici piane. Ideale su **pannelli per outdoor** ed **allestimenti**. L'alto tack la rende idonea anche sulle **superfici con bassa adesività, purchè goffrate**. Il tack iniziale risulta molto simile ad un normale adesivo base solvente, consentendo una posa agevole, fino ad arrivare ad una adesione finale quasi tripla, tipica di un Hi Tack. L'adesivo **Hot Melt UV curable**, è **privo di solventi**, dunque privo di odore, VOC e biocidi. Le resine acriliche, rispetto ai prodotti base solvente, sono **maggiormente resistenti alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**, oltre a vantare maggiore coesione. Il processo produttivo delle resine presenta una Carbon Footprint inferiore di 2/3 rispetto ad un adesivo base solvente.

Trasformazione Laminabile con Glam Cristal 4 series.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale outdoor 4 anni.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
50970101060		106	50	**3,90**
50970101370		137	50	**3,90**
50970101600		160	50	**3,90**

5121

Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Matt FR

Supporto	Monomerico lunga durata
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. Perm. acril. UV Hot Melt
Retro	Bianco coprente
Liner	Carta bipolitenata 135 g

Prodotto Pellicola vinilica calandrata **monomerica bianca opaca HOP** da **100 my**. Frontale ad alta coprenza **(HOP) 98,9%**. Dotata di **adesivo permanente trasparente ad alto tack** acrilico UV **Hot Melt**. Progettata per **applicazioni in piano** di **lunga durata**, fino a 4 anni. L'adesivo ad **alto tack** consente performance superiori alla media, soprattutto su superfici non perfettamente lisce o apolari.

Applicazioni Progettata per **applicazioni ad alta coprenza sia indoor che outdoor** su superfici piane. Ideale su **pannelli per outdoor** ed **allestimenti**. L'alto tack la rende idonea anche sulle **superfici con bassa adesività, purchè goffrate**. Il tack iniziale risulta molto simile ad un normale adesivo base solvente, consentendo una posa agevole, fino ad arrivare ad una adesione finale quasi tripla, tipica di un Hi Tack. L'adesivo **Hot Melt UV curable**, è **privo di solventi**, dunque privo di odore, VOC e biocidi. Le resine acriliche, rispetto ai prodotti base solvente, sono **maggiormente resistenti alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**, oltre a vantare maggiore coesione. Il processo produttivo delle resine presenta una Carbon Footprint inferiore di 2/3 rispetto ad un adesivo base solvente.

Trasformazione Laminabile con Glam Cristal 4 series.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale outdoor 4 anni.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51210101060		106	50	**3,90**
51210101370		137	50	**3,90**
51210101600		160	50	**3,90**

Laminazioni monomeriche

8370

Glam Basic 80 Glossy

Supporto	Laminazione monomerica
Spessore	80 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. permanente acril. base solvente

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica**, trasparente lucida da 80 my. Dotata di adesivo **permanente base solvente**. Progettata per applicazioni di breve durata su superfici piane sia indoor che outdoor. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. Non raccomandata su grafiche stampate UV. Dotata di filtro UV anti scolorimento.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone al contempo la resistenza all'abrasione.

Trasformazione Il processo di laminazione rende più facile la posa dell'adesivo. Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.

Laminabilità Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.

Durata Durata Senza stampa esposizione verticale: **fino a 3 anni**.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83250101070		105	50	**1,99**
83250101370		137	50	**1,99**
83250101520		152	50	**1,99**

8325

Glam Basic 81 Matt

Supporto	Laminazione monomerica
Spessore	80 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. permanente acril. base solvente

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica**, trasparente opaca da 80 my. Dotata di adesivo **permanente base solvente**. Progettata per applicazioni di breve durata su superfici piane sia indoor che outdoor. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. Non raccomandata su grafiche stampate UV. Dotata di filtro UV anti scolorimento.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone al contempo la resistenza all'abrasione.

Trasformazione Il processo di laminazione rende più facile la posa dell'adesivo. Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.

Laminabilità Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.

Durata Durata Senza stampa esposizione verticale: **fino a 3 anni**.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83250101070		105	50	**1,99**
83250101370		137	50	**1,99**
83250101520		152	50	**1,99**

Laminazioni monomeriche

5707 METAMARK Metaguard 102 Matt FR

Prodotto	Laminazione vinilica **calandrata monomerica**, trasparente **opaca** da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente base acqua. Progettata per **applicazioni di breve durata fino a 3 anni** su superfici **piane sia indoor che outdoor**. Specifica per i prodotti da stampa della gamma MD-100. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. **Non raccomandata su grafiche stampate UV**.
Applicazioni	**Migliora la resa estetica delle grafiche**, aumentandone al contempo la **resistenza all'abrasione**. Il processo di laminazione rende **più facile la posa** dell'adesivo.
Trasformazione	Prodotto **da laminare a freddo**, con **rullo superiore a 30°C**. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, **arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette**.
Laminabilità	Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.
Durata	Senza stampa esposizione verticale: fino a **3 anni**.
Normative	Certificazione FR B-s2,d0.

Supporto	Laminazione monomerica
Spessore	70 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. permanente acril. base acqua

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57070101050		105	50	**3,21**
57070101600		160	50	**3,21**

5124 Glam Premium Cristal 4 Matt FR

Prodotto	Laminazione vinilica **calandrata monomerica**, **ultra trasparente opaca** da 70 my Dotata di **adesivo ultracristallino Hot Melt** UV cured ad **alto TACK**. Progettata per **applicazioni su adesivi monomerici**, per applicazioni verticali con durata **fino a 4 anni** outdoor. Utilizzabile su grafiche stampate a solvente, UV o Latex. Dotata di Filtro UV anti scolorimento.
Applicazioni	**Migliora la resa estetica** delle grafiche, aumentandone la **resistenza all'abrasione**. Il **filtro anti UV** preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. L'**adesivo Hi tack** evita l'effetto silvering su colori scuri e grafiche stampate in UV. L'adesivo Hot Melt UV curable è ultra cristallino, **non altera la fedeltà dei colori**. Rispetto ad un base solvente è **più resistente alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**. Il filtro UV preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno.
Laminabilità	Laminabile a solvente UV o latex. L'adesivo Hot melt ad alto tack è progettato in special mondo per grafiche stampate in UV. Il **retro in Glassine** facilita il distacco della laminazione dal liner in calandra.
Durata	Senza stampa esposizione verticale outdoor **fino a 4 anni**.
Normative	Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	Lam. monomerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Trasp. Ultracristal.
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. hi tack perm. acril. UV Hot Melt
Liner	Glassine 62 g

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51240101060		106	50	**3,59**
51240101370		137	50	**3,59**
51240101600		160	50	**3,59**

Laminazioni monomeriche

5706 METAMARK Metaguard 105 Glossy FR

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica**, trasparente **lucida** da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente base acqua. Progettata per **applicazioni di breve durata fino a 3 anni** su superfici **piane sia indoor che outdoor**. Specifica per i prodotti da stampa della gamma MD-100. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. **Non raccomandata su grafiche stampate UV**.

Applicazioni **Migliora la resa estetica delle grafiche**, aumentandone al contempo la **resistenza all'abrasione**. Il processo di laminazione rende **più facile la posa** dell'adesivo.

Trasformazione Prodotto **da laminare a freddo**, con **rullo superiore a 30°C**. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, **arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette**.

Laminabilità Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **3 anni**.

Normative Certificazione FR B-s2,d0.

Supporto	Laminazione monomerica
Spessore	70 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. permanente acril. base acqua

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57060101050		105	50	**3,21**
57060101600		160	50	**3,21**

5123 Glam Premium Cristal 4 Glossy FR

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica, ultra trasparente lucida** da 70 my Dotata di **adesivo ultracristallino Hot Melt** UV cured ad **alto TACK**. Progettata per **applicazioni su adesivi monomerici**, per applicazioni verticali con durata **fino a 4 anni** outdoor. Utilizzabile su grafiche stampate a solvente, UV o Latex. Dotata di Filtro UV anti scolorimento.

Applicazioni **Migliora la resa estetica** delle grafiche, aumentandone la **resistenza all'abrasione**. Il **filtro anti UV** preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. L'**adesivo Hi tack** evita l'effetto silvering su colori scuri e grafiche stampate in UV. L'adesivo Hot Melt UV curable è ultra cristallino, **non altera la fedeltà dei colori**. Rispetto ad un base solvente è **più resistente alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**.

Laminabilità Laminabile a solvente UV o latex. L'adesivo Hot melt ad alto tack è progettato in special mondo per grafiche stampate in UV.

Durata Senza stampa esposizione verticale outdoor **fino a 4 anni**.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	Lam. monomerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Trasp. Ultracristal.
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. hi tack perm. acril. UV Hot Melt
Liner	Glassine 62 g

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51230101060		106	50	**3,59**
51230101370		137	50	**3,59**
51230101600		160	50	**3,59**

Laminazioni monomeriche

5702 METAMARK Metaguard 302 Matt FR

Supporto	Laminazione monomerica con filtro anti UV
Spessore	70 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. perm. acril. base solvente

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica ad alto peso molecolare** top di gamma, trasparente opaca da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente **base solvente**. **Prodotto altamente resistente all'abrasione, dotata di stabilizzanti UV anti ingiallimento**. Progettata per applicazioni di media **durata fino a 5 anni** su superfici **piane o leggermente curve sia indoor che outdoor**. Specifica per i prodotti da stampa della gamma **MD3** e **MDP.** Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. Non raccomandata su grafiche stampate UV.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone al contempo la resistenza all'abrasione. Il processo di laminazione rende più facile la posa dell'adesivo.

Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.

Laminabilità Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57020101370		137	50	**5,90**

5705 METAMARK Metaguard 305 Gloss FR

Supporto	Laminazione monomerica con filtro anti UV
Spessore	70 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. perm. acril. base solvente

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata monomerica ad alto peso molecolare** top di gamma, trasparente opaca da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente **base solvente**. **Prodotto altamente resistente all'abrasione, dotata di stabilizzanti UV anti ingiallimento**. Progettata per applicazioni di media **durata fino a 5 anni** su superfici **piane o leggermente curve sia indoor che outdoor**. Specifica per i prodotti da stampa della gamma **MD3** e **MDP** Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. Non raccomandata su grafiche stampate UV.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone al contempo la resistenza all'abrasione. Il processo di laminazione rende più facile la posa dell'adesivo.

Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.

Laminabilità Laminabile a solvente o latex. Non laminabile UV.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57050101370		137	50	**5,90**

Polimerici 5 anni
Polimerici Hop Hot Melt 5 anni

8293 METAMARK MDI-100 Glossy FR

Supporto	Polimerico media durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. permanente acrilico base solv.
Retro	Bianco
Liner	Carta kraft silic. con PET 140 g

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata polimerica**, **bianca lucida** da **70 my**. Dotata di **adesivo Apex trasparente permanente** acrilico **base solvente**. Progettata per **applicazioni di media durata su superfici piane o leggermente curve**.

Applicazioni **Ideale su automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni, decorazioni di vetrine.** Utilizzato su fiancate piane di camion, parti piane o lievemente curve di treni, metropolitane, van o autobus. Il trattamento **Apex** fornisce extra ancoraggio fra pellicola ed adesivo, consentendo un **limitato trasferimento di adesivo sulla superficie dalla quale rimuovere la grafica**.

Trasformazione Laminazioni consigliate **Metaguard MGI**.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, certificato per stampa latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **5 anni**.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82930101050		105	50	**6,14**
82930101370		137	50	**6,14**
82930101600		160	50	**6,14**

5092 Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Glossy FR

Supporto	Polimerico media durata
Spessore	75 my
Fronte	Bianco HOP
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. Perm. Acrilico UV Hot Melt
Retro	Bianco coprente
Liner	Carta bipolitenata 135 g

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata polimerica bianca lucida HOP** da **75 my**. Frontale ad alta coprenza **(HOP) 98%**. Dotata di **adesivo permanente trasparente ad alto tack** acrilico UV Hot Melt. Progettata per **applicazioni di media durata** su superfici **piane o leggermente curve con necessità di coprenza**. L'adesivo ad **alto tack** consente performance superiori alla media, soprattutto su superfici non perfettamente lisce.

Applicazioni Ideale su **automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni**. Utilizzato su fiancate piane di camion, parti piane o lievemente curve di treni, metropolitane, van od autobus. Il tack iniziale simile ad un normale adesivo base solvente, consente una posa agevole, pur raggiungendo, una adesione finale tipica di un Hi Tack. Non raccomandato su cartongesso ed applicazioni murali. L'adesivo **Hot Melt**, è **privo di solventi**, dunque privo di odore, VOC e biocidi. Le resine acriliche sono **maggiormente resistenti alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, agli **UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**. Il processo produttivo delle resine consente una Carbon Footprint inferiore di 2/3 rispetto al base solvente.

Trasformazione Laminabile con Glam Ultracristal5 Series.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Durata Durata senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni outdoor. fino a 7 anni indoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
50920101060		106	50	**5,95**
50920101370		137	50	**5,95**
50920101600		160	50	**5,95**

Polimerici coprenti con scarico d'aria 5 anni
Polimerici Hop Hot Melt 5 anni con scarico d'aria

8295 METAMARK MDI Metascape Block. Glossy FR

Supporto	Polimerico media durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Grigio perm. acril. base solv., Metascape
Retro	Grigio
Liner	Carta kraft silic. con PET 140 g

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata polimerica**, **bianca lucida** da **70 my**. Dotata di **adesivo Metascape permanente grigio coprente** acrilico **base solvente**. Progettata per **applicazioni di media durata coprenti su superfici piane o leggermente curve**.

Applicazioni **Ideale su automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni, decorazioni di vetrine**. Utilizzato su fiancate piane di Camion, parti piane o lievemente curve di treni, metropolitane, van o autobus. La **tecnologia Metascape con microcanali**, consente da fuoriuscita dell'aria, abbattendo i tempi di applicazione.

Trasformazione Laminazioni consigliate **Metaguard MGI**.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, certificato per stampa latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **5 anni**.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82950101050		105	50	**7,94**
82950101370		137	50	**7,94**
82950101600		160	50	**7,94**

5174 Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Superscape Gl. FR

Supporto	Polimerico media durata
Spessore	75 my
Fronte	Bianco Hop
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. Perm. acrilico UV Hot Melt, Air Escape
Retro	Bianco coprente
Liner	Carta bipolitenata 140 g

Prodotto Pellicola **vinilica calandrata polimerica bianca lucida HOP** da 75 my, **con scarico d'aria**. Frontale ad alta coprenza (**HOP**) **99%**. Dotata di adesivo permanente trasparente ad **alto tack** acrilico UV Hot Melt con **scarico d'aria**. Progettata per applicazioni di media durata su superfici piane o leggermente curve con necessità di coprenza. L'adesivo ad alto tack consente performance superiori alla media, soprattutto su superfici non perfettamente lisce.

Applicazioni **Ideale su automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni**. Utilizzata su fiancate piane di camion, parti piane o lievemente curve di treni, metropolitane, van od autobus. **Il tack iniziale simile ad un normale adesivo base solvente, consente una posa agevole, pur raggiungendo, una adesione finale tipica di un Hi Tack**. Non raccomandato su cartongesso ed applicazioni murali, non raccomandato su superfici apolari. **La tecnologia Air Escape con microcanali** per la fuoriuscita dell'aria consente di abbattere i tempi di applicazione, rendendo più semplici le applicazioni superwide. L'adesivo Hot Melt, e privo di solventi, dunque privo di odore, VOC e biocidi.

Trasformazione Laminabile con Glam Ultracristal5 Series.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Durata Durata senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni outdoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51740101060		106	50	**6,05**
51740101370		137	50	**6,05**
51740101600		160	50	**6,05**

Laminazioni polimeriche 5 anni

5095

Glam Ultracristal 5 Glossy FR

Supporto	Lamin. polimerica media durata
Spessore	75 my
Fronte	Trasp. ultracristal.
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. hi tack perm. acrilico UV Hot Melt
Liner	Glassine 62 g

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata polimerica**, **ultra trasparente lucida** da **75 my**. Dotata di **adesivo ultracristallino** Hot Melt UV cured ad **alto TACK**. Progettata per applicazioni di media durata **fino a 5 anni outdoor** su superfici piane o leggermente curve. Specifica per i prodotti da stampa della gamma GTACK POLY5 Series. Utilizzabile su grafiche stampate a solvente, UV o Latex.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone la resistenza all'abrasione. Il **filtro UV**, preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. L'adesivo hi tack, evita l'effetto silvering su colori scuri e grafiche stampate in UV. L'adesivo **Hot Melt UV** curable, è ultracristallino, non altera i colori delle grafiche. Rispetto ai prodotti base solvente, questo adesivo è piu **resistente alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**.

Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling. **Il retro in Glassine**, facilita il distacco della laminazione dal liner in calandra.

Laminabilità Laminabile a solvente, UV o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni outdoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
50950101060		106	50	**5,40**
50950101370		137	50	**5,40**
50950101600		160	50	**5,40**

5094

Glam Ultracristal 5 Matt FR

Supporto	Lamin. polimerica media durata
Spessore	75 my
Fronte	Trasp. ultracristal.
Finitura	Opaca
Collante	Trasp. hi tack perm. acrilico UV Hot Melt
Liner	Glassine 62 g

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata polimerica**, **ultra trasparente opaca** da **75 my**. Dotata di **adesivo ultracristallino** Hot Melt UV cured ad **alto TACK**. Progettata per applicazioni di media durata **fino a 5 anni outdoor** su superfici piane o leggermente curve. Specifica per i prodotti da stampa della gamma GTACK POLY5 Series. Utilizzabile su grafiche stampate a solvente, UV o Latex.

Applicazioni Migliora la resa estetica delle grafiche, aumentandone la resistenza all'abrasione. Il **filtro UV**, preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. L'adesivo hi tack, evita l'effetto silvering su colori scuri e grafiche stampate in UV. L'adesivo **Hot Melt UV** curable, è ultracristallino, non altera i colori delle grafiche. Rispetto ai prodotti base solvente, questo adesivo è piu **resistente alle alte temperature**, agli **agenti chimici**, ai **raggi UV**, all'**ossidazione** ed all'**umidità**.

Trasformazione Prodotto da laminare a freddo, con rullo superiore a 30°C. Per evitare il tunnelling. Il **retro in Glassine**, facilita il distacco della laminazione dal liner in calandra.

Laminabilità Laminabile a solvente, UV o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a 5 anni outdoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
50940101060		106	50	**5,40**
50940101370		137	50	**5,40**
50940101600		160	50	**5,40**

Polimerici 7 anni
Polimerici 7 anni con scarico d'aria

8312 METAMARK Metamark MD5 White Glossy FR

Supporto	Polimerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Permanente acril. base solv. trasp.
Retro	Bianco
Liner	Carta kraft silic. 140 g

Prodotto Pellicola vinilica calandrata **polimerica** bianca **lucida** da 70 my. Dotata di adesivo **trasparente permanente base solvente**. Prodotto progettato per **applicazioni non coprenti** su superfici **piane o leggermente curve** di **lunghissima durata**.

Applicazioni Progettata per **applicazioni non coprenti** sia indoor che outdoor di lunghissima durata su **automezzi piani o lievemente curvi, insegne** per interni ed esterni. Utilizzata su **fiancate piane di camion**, parti piane o lievemente curve di treni, metropolitane, van o autobus. Il trattamento Apex fornisce extra ancoraggio fra pellicola ed adesivo, consentendo un limitato trasferimento di adesivo sulla superficie dalla quale rimuovere la grafica.

Trasformazione Laminabile con **Metaguard 700** o **Metaguard UV 700**

Stampabilità Stampabile a Solvente, UV. Certificato per stampa Latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: **7 anni**.

Normative Certificazione FR B-s2,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83120101370		137	50	**8,74**

8314 METAMARK MD5-A Metascape Glossy FR

Supporto	Polimerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Permanente base solv. trasparente Metascape
Retro	Bianco
Liner	Carta kraft silic. con PET 140 g

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata polimerica, bianca lucida** da 70 my. Adesivo **trasparente permanente base solvente**. La tecnologia **Metascape con microcanali**, consente da fuoriuscita dell'aria, abbattendo i tempi di applicazione.
Studiata per applicazioni su superfici piane o leggermente curve con durata fino a 7 anni, che non necessitino di particolare coprenza.

Applicazioni La tecnologia Metascape con microcanali è **indicata per applicazioni superwide**, ad esempio su pannelli o facciate di grandi superfici, centri commerciali e catene, ma anche su grandi camion piani, flotte, treni o metro. Ideale su automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni o vetrine. Il prodotto si caratterizza per ottimo punto di bianco ed alta stabilità dimensionale.

Trasformazione Laminazioni consigliate **Metaguard 700** o **Metaguard UV 700**.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, certificato per stampa latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **7 anni**. Stampato 5 anni.

Normative Certificazione FR B-s2,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
83140101370		137	50	**8,88**
83140101600		160	50	**8,88**

Laminazioni polimeriche 7 anni

5708 METAMARK Metaguard 705 Glossy FR

Supporto	Lamin. polimerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Trasparente, perm. acrilico base solv.
Liner	Carta kraft silicon. con PET 140 g

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata polimerica**, trasparente **lucida** da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente base solvente. Progettata per **applicazioni di lunga durata fino a 7 anni** su superfici **piane o leggermente curve sia indoor che outdoor. Specifica per i prodotti da stampa della gamma MD5**. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. **Non raccomandata su grafiche stampate UV.**

Applicazioni **Migliora la resa estetica** delle grafiche, aumentandone al contempo la **resistenza all'abrasione**. Il **filtro UV**, preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. Il processo di laminazione rende **più facile la posa** dell'adesivo.

Trasformazione Prodotto **da laminare a freddo**, con **rullo superiore a 30°C**. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, **arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.**

Laminabilità Laminabile a solvente o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **7 anni**.

Normative Certificazione FR B-s2,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57080101050		105	50	**8,74**

5704 METAMARK Metaguard 702 Matt FR

Supporto	Lamin. polimerica lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca
Collante	Trasparente, perm. acrilico base solv.
Liner	Carta kraft silicon. con PET 140 g

Prodotto Laminazione vinilica **calandrata polimerica**, trasparente **opaca** da 70 my. Dotata di adesivo acrilico permanente base solvente. Progettata per **applicazioni di lunga durata fino a 7 anni** su superfici **piane o leggermente curve sia indoor che outdoor. Specifica per i prodotti da stampa della gamma MD5**. Utilizzabile su grafiche stampate solvente o Latex. **Non raccomandata su grafiche stampate UV.**

Applicazioni **Migliora la resa estetica** delle grafiche, aumentandone al contempo la **resistenza all'abrasione**. Il **filtro UV**, preserva ed allunga la durata dei colori all'esterno. Il processo di laminazione rende **più facile la posa** dell'adesivo.

Trasformazione Prodotto **da laminare a freddo**, con **rullo superiore a 30°C**. Per evitare il tunnelling e la delaminazione, **arrotolare sempre le grafiche con lato da stampata verso l'esterno; mai riavvolte troppo strette.**

Laminabilità Laminabile a solvente o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: fino a **7 anni**.

Normative Certificazione FR B-s2,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
57040101050		105	50	**8,74**

Apolari
Murali lisci

8281 METAMARK — Metamark MDP Hi Tack Glossy

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Perm. Trasparente Hi tack, apolare base solvente
Retro	Bianco

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata monomerica** bianca lucida da 100 my. Dotata di adesivo **hi tack, apolare trasparente permanente base solvente**. Prodotto progettato per **applicazioni in piano di lunga durata** su superfici **apolari** come polipropilene, polietilene ed ABS. L'adesivo con tecnologia **Apex**, riduce il rilascio di collante in fase di rimozione. Durata senza stampa esposizione verticale **outdoor 4 anni**.

Applicazioni Progettata per **applicazioni sia indoor che outdoor di lunga durata** su superfici piane con bassa tensione superficiale. Ideata per applicazioni su superfici complicate ed applicazioni ove sia richiesta una **particolare durata nel tempo**. Ideale per grafiche su **equipaggiamento sportivo**. Rispetto ai normali monomerici, lo **spessore maggiorato** di 100 my offre maggiore **stabilità e resistenza all'arricciamento su applicazioni print & cut** come ad esempio etichette. Sempre lo spessore maggiorato, facilita anche l'applicazione **di grafiche superwide promozionali** come display e pannelli, grazie alla maggiore consistenza del materiale.

Trasformazione Laminabile con MetaGuard 300.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale **outdoor 4 anni.**

Normative **Prodotto autoestinguente**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82810101600	•	160	50	**8,66**

5950 — Gtack Wall&Panels 90 Glossy

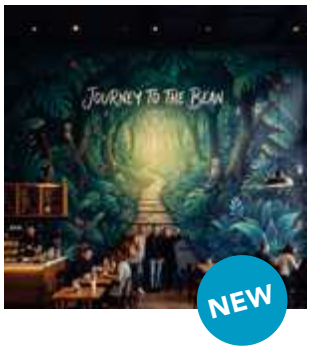

Supporto	Monomerico calandrato
Spessore	90 my
Fronte	Bianco
Finitura	Lucida
Collante	Trasp. perm. solv. Hi Tack
Liner	Carta monosilic. 140 g

Prodotto Pellicola vinilica calandrata **monomerica murale**, **bianca lucida** da 90 my. Dotata di adesivo **hi tack permanente**, **base solvente** ad alta viscosità da 50 g. Particolarmente **resistente agli agenti atmosferici**. Progettata per **applicazioni in piano verticali** su **muri**, **superfici non lisce o grezze**. Utilizzabile anche su **cemento previo test** di applicazione in verticale.

Applicazioni Pellicola contraddistinta da un **forte tack iniziale** ed un **alta viscosità** per aderire su muri, superfici grezze e volendo anche su cemento. **Il tack iniziale risulta molto simile all'adesività finale**, motivo per cui il prodotto ben figura anche outdoor, con l'aggiunta di un **adesivo particolarmente resistente agli agenti atmosferici**. L'adesivo non apolare, risulta non indicato su plastiche e superfici a bassa tensione superficiale. Questo prodotto risulta particolarmente duttile, utilizzabile su muri tradizionali, superfici in piano non regolari e **pannelli**. L'alto tack lo rende utilizzabile anche outdoor in contesti in cui è Indispensabile ottenere subito un bel grip sulla superficie. Particolarmente apprezzato anche nel caso di **applicazioni in stand ed eventi**, ove è necessario avere un alto tack su superfici verniciate da poco tempo. Estremamente valido indoor anche per creare etichette.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Durata Durata senza stampa outdoor 3 anni

Normative **Privo di certificazione FR**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
59500101370		137	50	**3,70**

Murali texturizzati

4900

Gtack Wall Artisan 160 FR

Supporto	Polimerico calandrato
Spessore	160 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca eff. canvas
Collante	Trasp. perm. Acril. UV Hot Melt
Liner	Carta bipolitenata 140 g

Prodotto Pellicola **vinilica calandrata polimerica murale, bianca opaca effetto canvas** da **160 my**. Dotata di adesivo **permanente trasparente ad alto tack acrilico UV Hot Melt**. Le resine acriliche sono maggiormente resistenti all'ossidazione ed all'umidità. Il processo produttivo delle resine consente una Carbon Footprint inferiore di 2/3 rispetto al base solvente. **Durata** senza stampa esposizione verticale **5 anni indoor**.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor** su **muri lisci non strutturati trattati**. **Non progettata per applicazioni su superfici texturizzate o a rilievo**. **Utilizzabile anche su finestre, bagni, porte, mobilio non di pregio**. Non utilizzabile su cemento calcestruzzo, e superfici murarie porose cosi come mobili laccati. Sconsigliata l'applicazione su elettrodomestici o aree contraddistinte da regolari sbalzi di calore come forni, lavastoviglie o frigoriferi. Dona nuovo design agli spazi nobilitando gli ambienti sia commerciali che domestici. Rispetto alle tradizionali carte da parati consente un risultato finale più caldo. Prodotto non progettato per l'outdoor.

Trasformazione **Prodotto 2 in 1 non laminabile**. Il sormonto fra pannelli deve essere di 1,5-2 cm. Per risultati ottimali preparare la parete con Primer Silver Bullet. Per ridurre al minimo variazioni di colore dovute alla superficie goffrata variare il verso di stampa fra una grafica e la successiva. **Prodotto non adatto per muri particolarmente testurizzati corrugati o brick (mattoncini)**.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, UV gel o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: 5 anni indoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
49000101370		137	30	**10,36**

5173

Gtack Wall Pomice 160 FR

Supporto	Polimerico calandrato
Spessore	160 my
Fronte	Bianco
Finitura	Opaca effetto sabbia fine
Collante	Trasp. perm. Acril. UV Hot Melt
Liner	Carta bipolitenata 140 g

Prodotto Pellicola **vinilica calandrata polimerica murale, bianca opaca effetto sabbia fine** da **160 my**. Dotata di adesivo **permanente trasparente ad alto tack acrilico UV Hot Melt**. Le resine acriliche sono maggiormente resistenti all'ossidazione ed all'umidità. Il processo produttivo delle resine consente una Carbon Footprint inferiore di 2/3 rispetto al base solvente. **Durata** senza stampa esposizione verticale **5 anni indoor**.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor** su **muri lisci non strutturati trattati**. **Non progettata per applicazioni su superfici texturizzate o a rilievo**. **Utilizzabile anche su finestre, bagni, porte, mobilio non di pregio**. Non utilizzabile su cemento calcestruzzo, e superfici murarie porose cosi come mobili laccati. Sconsigliata l'applicazione su elettrodomestici o aree contraddistinte da regolari sbalzi di calore come forni, lavastoviglie o frigoriferi. Dona nuovo design agli spazi nobilitando gli ambienti sia commerciali che domestici. Rispetto alle tradizionali carte da parati consente un risultato finale più caldo. Prodotto non progettato per l'outdoor.

Trasformazione **Prodotto 2 in 1 non laminabile**. Il sormonto fra pannelli deve essere di 1,5-2 cm. Per risultati ottimali preparare la parete con Primer Silver Bullet. Per ridurre al minimo variazioni di colore dovute alla superficie goffrata variare il verso di stampa fra una grafica e la successiva. **Prodotto non adatto per muri particolarmente testurizzati corrugati o brick (mattoncini)**.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, UV gel o latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale: 5 anni indoor.

Normative **Certificazione FR B-s1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51730101370		137	30	**10,36**

Sabbiati

8291 METAMARK Opal Haze Metascape FR

Supporto	Polimerico lunga durata
Spessore	80 my
Fronte	Sabbiato
Finitura	Vetro acidato
Collante	Perm. base solv. Metascape
Liner	Carta kraft silicon. con PET 145 g

Prodotto Pellicola vinilica **calandrata polimerica sabbiata** da 80 my con finitura **effetto vetro sabbiato acidato. Trasmissione luce visibile 89%. Riduzione dell'abbagliamento 8%, trasmissione raggi UV 40%, fattore G 0,87**. Dotata di adesivo permanente trasparente base solvente **Metascape** per la fuoriuscita dell'aria. Progettata per applicazioni su superfici piane o leggermente curve di lunga durata.

Applicazioni Si tratta del prodotto col **maggior passaggio di luce visibile**, contraddistinto da una finitura dal look davvero ricercato. Utilizzabile sia come materiale **da intaglio che stampato** in digitale, fornisce la **migliore visibilità bifacciale delle grafiche su vetrine**. La **tecnologia Metascape con microcanali**, consente la fuoriuscita dell'aria, abbattendo i tempi di applicazione.

Trasformazione **Applicabile unicamente a secco**. Applicazione a bagnato sconsigliata. Applicazione su policarbonato sconsigliata. Stampa al vivo non raccomandata, per evitare l'arricciamento sui bordi.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, certificato per stampa latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale **outdoor fino a 7 anni, indoor 9 anni**.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82910101220		122	50	**12,56**
82910101600		160	50	**12,56**

8285 METAMARK Crystal Etch Metascape FR

Supporto	Polimerico lunga durata
Spessore	70 my
Fronte	Sabbiato
Finitura	Vetro sabbiato eff. glitterato cristalliz.
Collante	Perm. base solv. Metascape
Liner	Carta kraft silicon. con PET 145 g

Prodotto Pellicola vinilica calandrata **polimerica sabbiata** da 70 my con finitura effetto **vetro cristallizzato. Trasmissione luce visibile 59%. Riduzione dell'abbagliamento 38%, trasmissione raggi UV 25%, fattore G 0,61**. Dotata di adesivo permanente trasparente base solvente **Metascape** per la fuoriuscita dell'aria. Progettata per applicazioni su superfici piane o leggermente curve di lunga durata.

Applicazioni Si tratta del **prodotto col minor passaggio di luce visibile**. Utilizzabile sia come materiale da intaglio che stampato in digitale. La **tecnologia Metascape con microcanali**, consente la fuoriuscita dell'aria, abbattendo i tempi di applicazione. Il prodotto si contraddistingue per un bellissimo effetto sabbiato leggermente glitterato.

Trasformazione **Applicabile unicamente a secco.** Applicazione a bagnato sconsigliata. Applicazione su policarbonato sconsigliata. Stampa al vivo non raccomandata, per evitare l'arricciamento sui bordi.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, certificato per stampa latex.

Durata Senza stampa esposizione verticale **outdoor fino a 7 anni, indoor 9 anni**.

Normative **Certificazione FR B-s2,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82850101220		122	50	**13,32**
82850101600		160	50	**13,32**

Trasparenti PVC Free
Adesivi Dot

8026

Gfilm PET Ultraclear 180

Supporto	PET
Spessore	125 my
Fronte	Trasparente
Finitura	Lucida
Retro	Siliconico rimovibile, riposizionabile
Liner	Poliestere opalino 55 my

Prodotto Film in **PET ultra trasparente lucido da 125 my**, con **adesivo rimovibile riposizionabile a base siliconica**. Dotato di liner in PET opalino da 55 g. Prodotto **PVC Free**.

Applicazioni **Indoor su vetro** di media o lunga durata, ove siano richieste rapida applicazione e **facile rimozione senza residui**. Ideale su vetri, vetrine, punti vendita, eventi o centri commerciali. Ideale anche su dispositivi elettronici, come monitor, schermi o similari. Fra i punti di forza **l'ultra trasparenza**, cui si abbina una **resa cromatica** eccezionale delle grafiche stampate. **Applicazione outdoor sconsigliata**. Non utilizzabile su superfici leggermente goffrate o curve.

Trasformazione **Applicabile a secco** su grafiche inferiori a 0,5 m², oltre si richiede l'applicazione a bagnato senza l'aggiunta di lubrificanti. Prodotto da maneggiare con guanti in fase di caricamento pre-stampa, per non lasciare aloni o ditate durante la manipolazione.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV. Stampabile latex con apposito profilo.

Normative **Prodotto privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
80260001060		106	50	**2,00**
80260001370		137	50	**2,00**

5099

Gtack Dot Hop WM 100 FR

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Bianco HOP coprente
Finitura	Opaca
Collante	Rimovibile riposizionabile base acqua

Prodotto Pellicola vinilica **monomerica bianca opaca** da 100 my. Dotata di **frontale HOP coprente** al 98%,con **adesivo riposizionabile rimovibile base acqua**. L'adesivo con puntini a rilievo consente la fuoriuscita dell'aria, **permettendo la posa a personale non specializzato**, eliminando i costi di un applicatore. Utilizzabile per **applicazioni indoor su superfici lisce non porose**. Dotata di certificazione FR.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor verticali su superfici lisce** come **vetri** e **pannelli**, ma anche eventi, comunicazioni nei punti vendita, layout nel punto vendita e grafiche promozionali. **Applicazione outdoor sconsigliata**.

Trasformazione **Applicabile unicamente a secco**. Non adatto su superfici corrugate o leggermente curve. Sormonto richiesto fra le grafiche 1,5 cm. prima di essere applicato, il prodotto deve asciugare almeno 24 h. Per una migliore rimozione evitare le ore più calde, per ridurre al minimo la quantità di adesivo residua sulla superficie di applicazione. Eventuali residui di adesivo sono facilmente rimovibili.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, UV gel o Latex.

Durata Senza stampa indoor esposizione verticale: fino a 6 mesi

Normative **Certificato FR Bs1,d0.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
50990101370		137	50	**4,68**
50990101600		160	50	**4,68**

07

Adesivi

Adesivi Dot

5108

Gtack Cleardot Glossy 100 FR

Supporto	Monomerico
Spessore	100 my
Fronte	Semi trasparente
Finitura	Lucida
Collante	Rimovibile riposiz. base acqua

Prodotto Pellicola vinilica **monomerica semitrasparente lucida** da 100 my. Dotata di **adesivo riposizionabile rimovibile base acqua**. L'adesivo con puntini a rilievo consente la **fuoriuscita dell'aria, permettendo la posa a personale non specializzato**, eliminando i costi di un applicatore. Utilizzabile per applicazioni indoor su superfici lisce non porose. Dotata di certificazione FR.

Applicazioni Ideale per **applicazioni indoor verticali su superfici lisce** come **vetri** e **pannelli**, ma anche eventi, comunicazioni nei punti vendita, layout nel punto vendita e grafiche promozionali. **Applicazione outdoor sconsigliata**. Pur non essendo un ultra trasparente viene utilizzato per **applicazioni reverse print**, con grafiche applicate indoor e comunicazioni visibili dall'esterno.

Trasformazione Applicabile unicamente a secco. Non adatto su superfici corrugate o leggermente curve. Sormonto richiesto fra le grafiche 1,5 cm. prima di essere applicato, il prodotto deve asciugare almeno 24 h. Per una migliore rimozione evitare le ore più calde, per ridurre al minimo la quantità di adesivo residua sulla superficie di applicazione.

Stampabilità Stampabile a solvente o UV, UV gel o Latex.

Durata Senza stampa indoor esposizione verticale: fino a 6 mesi

Normative Certificato FR Bs1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51080101370		137	50	**4,68**
51080101600	•	160	50	**4,68**

7114

Gtack Dotpet Superclear 115

Supporto	PET
Spessore	115 my
Fronte	Trasparente
Collante	Rimovibile riposiz. puntinato a base siliconica
Liner	Polipropilene 50 my

Prodotto Pellicola in **Poliestere trasparente** da **115 my** con liner in Polipropilene. Adesivo **riposizionabile, rimovibile a puntini** per lo scarico d'aria e la riposizionabilità. La base siliconica consente la **non aggressività del collante sulla superficie di applicazione**. Utilizzabile su superfici piane verticali purché lisce, non porose. Utilizzabile per **applicazioni indoor fino a 2 anni**. Prodotto **100% PVC free**, riciclabile.

Applicazioni Ideale per **vetrine** e **allestimenti retail**, progettata per **reverse print**: si applica all'interno e comunica all'esterno, proteggendo la grafica dagli agenti atmosferici. Il **retro con pallini stampati e collante siliconico applicato solo sulla sommità** crea un efficace effetto ventosa, garantendo adesione senza macchie, aloni o schiacciamenti. **Il PET è stabile non ritira, non deforma** i puntini e **non richiede sormonti**, assicurando vetri perfetti e grafica nitida. Grazie allo spessore maggiorato di 115 my, è facile da applicare anche da personale non specializzato, con una **riduzione dei tempi di posa del 32% rispetto al PVC**. Resiste meglio agli sbalzi termici ed è **adatto a uso outdoor in luoghi riparati per campagne di breve durata. Riposizionabile e rimovibile (attacca-stacca)**, utilizzabile per applicazioni multiple senza residui, **ideale per promozioni temporanee su vetro, ceramica, legno trattato e acciaio.**

Trasformazione **Applicabile unicamente a secco. Non adatto su superfici corrugate o leggermente curve. Laminazione sconsigliata.** Essendo un poliestere non ritira, **le grafiche vanno accostate e non sormontate**.

Stampabilità Stampabile UV.

Normative **Privo di certificazione FR.**

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71140101370		137	50	**6,03**

One Way
Calpestabili

8299

Gtack OW Promo 180

Prodotto Pellicola vinilica **monomerica perforata** bianco latte da 180 my. **40% di area aperta**, dotata di **retro nero coprente** al 98%. **Adesivo rimovibile fino ad un anno trasparente** e **liner multistrato** da 140 g, appositamente studiato per la stampa UV. Durata da 2 a 3 anni senza stampa esposizione verticale.

Applicazioni Ideata per **applicazioni promozionali** su superfici trasparenti **piane sia indoor che outdoor**. Consente di ottenere applicazioni one way con **grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur rimanendo perfettamente visibili dall'esterno**. Utilizzabile su **vetrine**, **negozi**, **edifici**, **pubblicità**, **metropolitane** e **mezzi con vetri piani** (senza necessità di certificazione).

Trasformazione Il liner multistrato consente all'inchiostro UV di depositarsi sul fondo, senza ostruire la parte traforata. Applicazione a bagnato sconsigliata.

Stampabilità Stampabile a solvente, eco-solvente, UV con inchiostri flessibili e latex.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

Supporto	Monomerico
Spessore	180 my
Fronte	Bianco
Finitura	Bianco latte
Area traf.	40 %
Ø Fori	1,6 mm
Collante	Rimov. Base solv.
Retro	Nero coprente

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
82990101370		137	50	**7,99**
82990101520		152	30	**8,20**

8179

Gtack Fast Floor 200

Prodotto Pellicola vinilica **monomerica calpestabile antiscivolo** bianca semi lucida da 200 my. Dotata di **frontale goffrato antiscivolo** e di **adesivo rimovibile acrilico trasparente** base solvente. Certificazione antiscivolo R10. Rimovibilità fino a 6 mesi dalla maggior parte delle superfici.

Applicazioni Ideata per applicazioni calpestabili antiscivolo in **ambienti indoor**. Il prodotto viene stampato per poi essere **applicato direttamente senza essere laminato**. Utilizzabile per applicazioni di **breve e media durata su superfici piane e lisce, non porose**. Dotato di **certificazione antiscivolo R10**. Lo spessore da 200 my, rende l'**applicazione facile e scorrevole**, consentendo al contempo una **buona resistenza ai graffi e all'abrasione**.

Trasformazione **Non utilizzabile su legno o superfici delicate**. Prima di andare in produzione è necessario un **test preliminare di compatibilità fra il substrato e l'adesivo**, che è a base solvente.

Stampabilità Stampabile preferibilmente UV per una maggiore resistenza al calpestio dei colori. Stampabile anche a solvente o latex.

Normative Prodotto privo di certificazione FR. Antiscivolo R10.

Supporto	Monomerico calpestabile
Spessore	200 my
Fronte	Goffrato antiscivolo R10
Finitura	Semi lucida
Collante	Rimovibile trasp. acrilico base solv.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
81790101370		137	30	**5,12**

GIOVANARDI

08

CARTE DA PARATI

PRINT SELECTION

08

Carte da parati

PVC Free

5118

Gwall Murogreen Fabric 180 FR

Prodotto **Carta da parati** con grammatura **180 g**, con **retro in TNT** (non woven) e frontale in carta **coatizzata in acrilico a rapida asciugatura**. Dotata di **finitura effetto tessuto**. Prodotto PVC free, eco friendly, privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati progettata per **applicazioni indoor** di **breve e media durata**. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. Il coating acrilico presente sul frontale consente una asciugatura rapida e colori vividi. Ideale per **campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration**.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. Potenzialmente stampabile solvente, con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente, per incrementare la resistenza al graffio, si consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e la resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata
Finitura	Effetto tessuto

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51180101270		127	50	**4,89**

5117

Gwall Murogreen Sand 180 FR

Prodotto **Carta da parati** con grammatura **180 g**, con **retro in TNT** (non woven) e frontale in carta **coatizzata in acrilico a rapida asciugatura**. Dotata di **finitura effetto muro sabbiato**. Prodotto pvc free, eco friendly, privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati progettata per applicazioni indoor di breve e media durata. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. Il coating acrilico presente sul frontale consente una asciugatura rapida e colori vividi. Ideale per campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. Potenzialmente stampabile solvente, con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente, per incrementare la resistenza al graffio, si consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e la resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata
Finitura	Effetto muro sabbiato

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51170101270		127	50	**4,89**

PVC Free

5119 Gwall Murogreen Smooth 180 FR



Prodotto **Carta da parati** con grammatura **180 g**, con **retro in TNT** (non woven) e frontale in carta **coatizzata in acrilico a rapida asciugatura**. Dotata di **finitura liscia opaca**. Prodotto pvc free, eco friendly, privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati progettata per **applicazioni indoor** di **breve e media durata**. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. Il coating acrilico presente sul frontale consente una asciugatura rapida e colori vividi. Ideale per **campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration**.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. Potenzialmente stampabile solvente, con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente, per incrementare la resistenza al graffio, si consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e la resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata
Finitura	Liscia opaca

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51190101270		127	50	**4,49**

7068 Gwall Murogreen Sculptor 180 FR

Prodotto **Carta da parati** con grammatura **180 g**, con **retro in TNT** (non woven) e frontale in carta **coatizzata in acrilico a rapida asciugatura**. Dotata di **finitura che simula la pietra incisa da uno scalpellino**. Prodotto PVC free, eco friendly, privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati progettata per **applicazioni indoor** di **breve e media durata**. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. Il coating acrilico presente sul frontale consente una asciugatura rapida e colori vividi. Ideale per **campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration**.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. Potenzialmente stampabile solvente, con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente, per incrementare la resistenza al graffio, si consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e la resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata
Finitura	Pietra incisa con scalpello

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70680101270		127	50	**4,89**

08

Carte da parati

PVC Free

7113

Gwall Murogreen Bark 180 FR

Prodotto **Carta da parati** con grammatura **180 g**, con **retro in TNT** (non woven) e frontale in carta **coatizzata in acrilico a rapida asciugatura**. Dotata di **finitura che richiama l'intreccio di materiali tessili**. Prodotto PVC free, eco friendly, privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati progettata per **applicazioni indoor** di **breve e media durata**. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. il coating acrilico presente sul frontale consente una asciugatura rapida e colori vividi. Ideale per **campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration**.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. Potenzialmente stampabile solvente, con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente per incrementare la resistenza al graffio di consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e la resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata
Finitura	Intreccio di materiali tessili

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71130101270		127	50	**4,89**

7133

Gwall Murogreen Luxury Golden 180 FR

Prodotto **Carta da parati** da 180 g, con **retro in TNT** e **frontale in carta polimerizzata con coating metallizzato liscio dorato**. La metallizzazione **rende più redditizi ed attraenti gli spazi**, elevando la comunicazione ad un livello superiore. **Crea ambienti raffinati**, per sviluppare **location di design ad alto impatto emozionale**. **Cattura l'attenzione all'interno di centri commerciali** affollati, dove è necessario distinguersi. **Altamente funzionale su reception e zone di accoglienza** ove il primo impatto è fondamentale per trasmettere i propri valori e visioni. La finitura metallizzata cattura e riflette la luce creando atmosfere particolari.

Trasformazione Progettata per applicazioni **indoor di media durata. La finitura luxury estremamente luminosa**, ottenuta mediante una particolare **tecnologia di coatizzazione che rilascia un sottile strato metallizzato**, crea valore aggiunto alle applicazioni. In combo alle nuove tecnologie UV gel e Latex, **crea effetti in grado di sorprendere lo spettatore**. Le diverse finiture creano **ambienti con forte personalità**, in grado di creare stili e rievocare atmosfere. Questa gamma consente di realizzare effetti dal grande impatto visivo ad un costo contenuto, aggiungendo un tocco glamour a tutti gli spazi.

Stampabilità Stampabile UV, certificato per stampa Latex.

Normative Certificazione FR C-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata metallizzata
Finitura	Dorata liscia

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71330101370		137,2	50	**10,81**

08 Carte da parati

PVC Free

7136 Gwall Murogreen Luxury Silvered 180 FR

Prodotto Carta da parati da 180 g, con **retro in TNT** e **frontale in carta polimerizzata con coating metallizzato liscio argentato**. La metallizzazione **rende più redditizi ed attraenti gli spazi**, elevando la comunicazione ad un livello superiore. **Crea ambienti raffinati**, per sviluppare **location di design ad alto impatto emozionale**. **Cattura l'attenzione all'interno di centri commerciali** affollati, dove è necessario distinguersi. **Altamente funzionale su reception e zone di accoglienza** ove il primo impatto è fondamentale per trasmettere i propri valori e visioni. La finitura metallizzata cattura e riflette la luce creando atmosfere particolari.

Trasformazione Progettata per applicazioni **indoor di media durata. La finitura luxury estremamente luminosa**, ottenuta mediante una particolare **tecnologia di coatizzazione che rilascia un sottile strato metallizzato**, crea valore aggiunto alle applicazioni. In combo alle nuove tecnologie UV gel e Latex, **crea effetti in grado di sorprendere lo spettatore**. Le diverse finiture creano **ambienti con forte personalità**, in grado di creare stili e rievocare atmosfere. Questa gamma consente di realizzare effetti dal grande impatto visivo ad un costo contenuto, aggiungendo un tocco glamour a tutti gli spazi.

Stampabilità Stampabile UV, certificato per stampa Latex.

Normative Certificazione FR C-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata metallizzata
Finitura	Argentata liscia

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71360101370		137,2	50	**10,81**

7134 Gwall Murogreen Luxury Pearly 180 FR

Prodotto Carta da parati da 180 g, con **retro in TNT** e **frontale in carta polimerizzata con coating metallizzato liscio perlato**. La metallizzazione **rende più redditizi ed attraenti gli spazi**, elevando la comunicazione ad un livello superiore. **Crea ambienti raffinati**, per sviluppare **location di design ad alto impatto emozionale**. **Cattura l'attenzione all'interno di centri commerciali** affollati, dove è necessario distinguersi. **Altamente funzionale su reception e zone di accoglienza** ove il primo impatto è fondamentale per trasmettere i propri valori e visioni. La finitura metallizzata cattura e riflette la luce creando atmosfere particolari.

Trasformazione Progettata per applicazioni **indoor di media durata. La finitura luxury estremamente luminosa**, ottenuta mediante una particolare **tecnologia di coatizzazione che rilascia un sottile strato metallizzato**, crea valore aggiunto alle applicazioni. In combo alle nuove tecnologie UV gel e Latex, **crea effetti in grado di sorprendere lo spettatore**. Le diverse finiture creano **ambienti con forte personalità**, in grado di creare stili e rievocare atmosfere. Questa gamma consente di realizzare effetti dal grande impatto visivo ad un costo contenuto, aggiungendo un tocco glamour a tutti gli spazi.

Stampabilità Stampabile UV, certificato per stampa Latex.

Normative Certificazione FR C-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata metallizzata
Finitura	Perlata liscia

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71340101370		137,2	50	**9,62**

08 Carte da parati

PVC Free

7135 Gwall Murogreen Luxury Jasil 180 FR



Prodotto Carta da parati da 180 g, con **retro in TNT** e **frontale in carta polimerizzata con coating metallizzato effetto argentato carta di riso**. La metallizzazione **rende più redditizi ed attraenti gli spazi**, elevando la comunicazione ad un livello superiore. **Crea ambienti raffinati**, per sviluppare **location di design ad alto impatto emozionale**. **Cattura l'attenzione all'interno di centri commerciali** affollati, dove è necessario distinguersi. **Altamente funzionale su reception e zone di accoglienza** ove il primo impatto è fondamentale per trasmettere i propri valori e visioni. La finitura metallizzata cattura e riflette la luce creando atmosfere particolari.

Trasformazione Progettata per applicazioni **indoor di media durata. La finitura luxury estremamente luminosa**, ottenuta mediante una particolare **tecnologia di coatizzazione che rilascia un sottile strato metallizzato**, crea valore aggiunto alle applicazioni. In combo alle nuove tecnologie UV gel e Latex, **crea effetti in grado di sorprendere lo spettatore**. Le diverse finiture creano **ambienti con forte personalità**, in grado di creare stili e rievocare atmosfere. Questa gamma consente di realizzare effetti dal grande impatto visivo ad un costo contenuto, aggiungendo un tocco glamour a tutti gli spazi.

Stampabilità Stampabile UV, certificato per stampa Latex.

Normative Certificazione FR C-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata metallizzata
Finitura	Argentata effetto carta di riso

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71350101370		137,2	50	**11,06**

7138 Gwall Murogreen Luxury Japer 180 FR

Prodotto Carta da parati da 180 g, con **retro in TNT** e **frontale in carta polimerizzata con coating metallizzato effetto perlato carta di riso**. La metallizzazione **rende più redditizi ed attraenti gli spazi**, elevando la comunicazione ad un livello superiore. **Crea ambienti raffinati**, per sviluppare **location di design ad alto impatto emozionale**. **Cattura l'attenzione all'interno di centri commerciali** affollati, dove è necessario distinguersi. **Altamente funzionale su reception e zone di accoglienza** ove il primo impatto è fondamentale per trasmettere i propri valori e visioni. La finitura metallizzata cattura e riflette la luce creando atmosfere particolari.

Trasformazione Progettata per applicazioni **indoor di media durata. La finitura luxury estremamente luminosa**, ottenuta mediante una particolare **tecnologia di coatizzazione che rilascia un sottile strato metallizzato**, crea valore aggiunto alle applicazioni. In combo alle nuove tecnologie UV gel e Latex, **crea effetti in grado di sorprendere lo spettatore**. Le diverse finiture creano **ambienti con forte personalità**, in grado di creare stili e rievocare atmosfere. Questa gamma consente di realizzare effetti dal grande impatto visivo ad un costo contenuto, aggiungendo un tocco glamour a tutti gli spazi.

Stampabilità Stampabile UV, certificato per stampa Latex.

Normative Certificazione FR C-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	180 g
Fronte	Carta coatizzata metallizzata
Finitura	Perlata effetto carta di riso

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71380101370		137,2	50	**10,32**

08

Carte da parati

Retro TNT

7062

Gwall Murotnt Stone 245 FR

Prodotto Carta da parati da 245 g, 100% **Poliestere lavorato TNT**. Con **effetto muro goffrato**, con **finitura bianco panna**. Prodotto PVC Free, eco friendly. Privo di solventi e plastificanti.

Trasformazione Carta da parati con spessore maggiorato, dotata di una finitura goffrata molto duttile, utilizzabile per grafiche multistrato in UV ad alto valore aggiunto. Il frontale bianco panna, conferisce un colore di base caldo e avvolgente. Lo spessore maggiorato consente una coprenza al 93%, maggiore planarità e facilità di applicazione. Carta da parati progettata per applicazioni indoor di breve e media durata. Alternativa ecologica alle tradizionali carte con frontale in PVC. Ideale per campagne commerciali, allestimenti, business decoration ed indoor decoration.

Stampabilità Stampabile UV o Latex. stampabile anche a solvente con modesta resistenza al graffio. In caso di stampa a solvente, per incrementare la resistenza al graffio, si consiglia di proteggere le grafiche con un protettivo trasparente compatibile. La tipologia di inchiostro utilizzato impatta sensibilmente sulla durata e resistenza al graffio delle grafiche finali. Si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti da un singolo lotto per ogni ambiente realizzato.

Normative Certificazione FR B1

Supporto	PES
Peso	245 g
Fronte	TNT
Finitura	Muro goffrato bianco panna

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
70620101370		137	50	**4,10**

5128

Gwall Muronw Extra Fine 350 FR

Prodotto Carta da parati da 350 g, con **retro in TNT** e frontale in **vinile coatizzato** con finitura **intonaco grana extra fine**. Prodotto premium progettato per applicazioni indoor fino a 10 anni.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	350 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Intonaco grana extra fine

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51280101370		137	50	**6,09**

08 Carte da parati

Retro TNT

5127 Gwall Muronw Lin 350 FR

Prodotto Carta da parati da 350 g, con retro in TNT e frontale in vinile coatizzatto con finitura **canvas appena accennata**. Prodotto premium progettato per applicazioni indoor fino a 10 anni.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	350 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Canvas appena accennata

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51270101370		137	50	**6,09**

5126 Gwall Muronw Wall 350 FR

Prodotto Carta da parati da 350 g, con **retro in TNT** e frontale in **vinile coatizzato** con finitura **intonaco regolare**. Prodotto premium progettato per applicazioni indoor fino a 10 anni.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	350 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Intonaco regolare

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51260101370		137	50	**6,09**

08 Carte da parati

Retro TNT

5129 Gwall Muronw Trama 350 FR

Prodotto Carta da parati da 350 g, con **retro in TNT** e frontale in **vinile coatizzato** con finitura **trama tessile**. Prodotto premium progettato per applicazioni indoor fino a 10 anni.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	350 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Trama tessile

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51290101370		137	50	**6,09**

7137 Gwall Muronw Fiber 350 FR

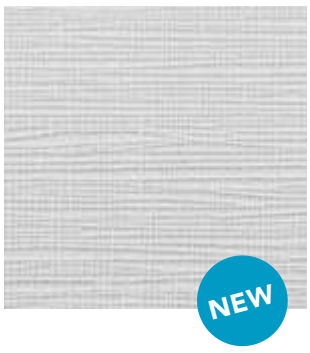

Prodotto Carta da parati da 350 g, con **retro in TNT** e frontale in **vinile coatizzato** con finitura **fibra grezza intrecciata**. Prodotto premium progettato per applicazioni indoor fino a 10 anni.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Supporto	TNT
Peso	350 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Fibra grezza intrecciata

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
71370101370		137	50	**6,09**

Tessuti da parati

5156 Gwall Murotex Japon 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Carta di riso

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **carta di riso**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità.
Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51560101370		137	50	**6,89**

5157 Gwall Murotex Linen 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Canvas irregolare

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **canvas irregolare**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità.
Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51570101370		137	50	**6,89**

Tessuti da parati

5154 Gwall Murotex Fine 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Intonaco grana fine

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **intonaco grana fine**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità.
Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51540101370		137	50	**6,89**

5155 Gwall Murotex Classic 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Intonaco leggermente goffrato

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **intonaco leggermente goffrato**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità. Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51550101370		137	50	**6,89**

Tessuti da parati

5159 Gwall Murotex Scroll 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Pergamena

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **pergamena**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità.
Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51590101370		137	50	**6,89**

5172 Gwall Murotex Leather 360 FR

Supporto	Tessuto
Peso	360 g
Fronte	Vinile coatizzato
Finitura	Pelle

Prodotto **Tessuto da parati da 360 g**, con **retro in tessuto** 100% Poliestere resinato. **Frontale in vinile coatizzato** disponibile con finitura **pelle**. Prodotto top di gamma ad alta stabilità dimensionale, resistente all'umidità. Durata indoor fino a 10 anni e oltre.

Applicazioni **Il tessuto** è più durevole e resistente degli entry level retro carta e dei tradizionali TNT. **Crea un legame forte fra colla e parete. Lo spessore maggiorato facilita l'applicazione, appianando piccole asperità ed irregolarità del muro**. Garantisce **alta stabilità dimensionale ed assenza di ritiri. Lavabile resistente ai graffi ed agli urti**. Ideale per **strutture ricettive** e **spazi commerciali**, applicazioni **residenziali**, **aree ad alto traffico**, **uffici**, **hospitality**. Utilizzabile **indoor** per applicazioni di **lunghissima durata**. Utilizzabile anche **outdoor per applicazioni di breve e media durata**. In esterno utilizzare una colla resistente agli agenti atmosferici.

Trasformazione Applicare colle viniliche. Il retro si applica direttamente a muro, grazie alla dilatazione quasi nulla a bagnato. In fase di rimozione, si comporterà in maniera solidale. Per la pulizia, passare uno straccio umido; in caso di macchie più consistenti, aggiungere un po' di sapone neutro. Non utilizzare solventi o materiali aggressivi. In fase di stampa posizionare le grafiche in senso alternato per compensare piccole differenze che si verificano con stampa, per ridurre al minimo le discrepanze cromatiche in fase di accostamento finale delle grafiche.

Stampabilità Stampabile a solvente con limitata resistenza al graffio. Consigliata la stampa UV, UV gel o Latex

Normative Certificazione FR B-s1,d0.

Codice	A richiesta	H cm	L ml	€ m²
51720101370		137	50	**6,89**

CARTE DA PARATI

Spese di trasformazione

TAGLIO BOBINE IN ALTEZZA
È disponibile a pagamento il servizio di taglio in altezza dei rotoli al prezzo lordo del materiale, quantificato in **0,30 €/m²**.

I Tempi di evasione ordine sono soggetti ad una **dilazione di 3 giorni lavorativi rispetto ad un ordine standard**.

Disposizioni per pagamenti e resi

DISPOSIZIONI PER PAGAMENTI

Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. Srl
Via G. Marconi, 63 · 46039 Villimpenta (MN)
P.IVA e CF: 00150910206

Codice SDI: TO4ZHR3
(per eventuali addebiti da parte dei clienti)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
AGENZIA DI VILLIMPENTA MN

CODICE IBAN:
IT 09 R 01030 58030 000005996586

INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI RESTITUZIONE DELLE MERCI

Si prega di voler tener presente:

A Se sono decorsi più di 365 giorni dalla data di consegna del materiale che il cliente intende rendere, la nota di accredito può essere emessa solamente senza IVA in quanto questa situazione esce dall'ambito di applicazione. In alternativa si suggerisce di far emettere documento di vendita al cliente al posto del reso, seguito da regolare fattura.
B Sul documento di reso dovranno **SEMPRE** essere indicate le quantità esatte e non una loro approssimazione.
C La descrizione della merce dovrà rispecchiare nel dettaglio quanto indicato sul nostro documento di vendita.
D Nel corpo del ddt devono comparire. se disponibili, i riferimenti della consegna (n. e data del documento di trasporto o della fattura).
E Prima di ogni reso si prega di voler prendere accordi con la sede di Villimpenta e di compilare l'apposito rapporto di reclamo per l'esame della direzione.

Condizioni generali di vendita

1. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.1 Tutte le vendite e forniture di prodotti (i "Prodotti") di Giovanardi di Giovanardi s.r.l. ("Giovanardi" o il "Venditore") si intendono effettuate alle presenti Condizioni Generali di Vendita e formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto concluso tra il Venditore e l'Acquirente per la compravendita dei Prodotti. Ogni trasmissione di ordini e/o di accettazioni di conferme di ordini comporta la loro integrale accettazione da parte dell'acquirente (l'"Acquirente") il quale riconosce di esserne pienamente consapevole e rinuncia pertanto a far valere qualsiasi documento contraddittorio.
1.2 Eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Vendita avranno valore solo se espressamente approvate per iscritto dal Venditore. In questo caso, le condizioni speciali integrano le presenti Condizioni generali di vendita e, in caso di discrepanza, prevalgono su di esse. Salvo patto contrario scritto, le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono sempre sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, indipendentemente dal momento del loro invio all'Acquirente e/o dalla ricezione delle condizioni generali di acquisto da parte del Venditore.
1.3 Il fatto che Giovanardi snc non si avvalga, in qualsiasi momento, di una qualsiasi di queste clausole non può essere interpretato come una valida rinuncia ad avvalersi di queste condizioni in un momento successivo. L'Acquirente accetta che il Venditore possa successivamente e ragionevolmente modificare le presenti condizioni generali e che il rapporto sia sempre regolato dalle ultime condizioni in vigore al momento dell'ordine.

2. PREVENTIVI-ORDINI
2.1 Ogni ordine dell'Acquirente deve essere effettuato obbligatoriamente per iscritto (e-mail, fax, lettera) e riportare il riferimento del Prodotto ordinato, il nome completo del Prodotto, la quantità, il colore, l'indirizzo di consegna e fatturazione, il numero d'ordine, la data dell'ordine.
Un ordine si intenderà accettato solo dopo che Giovanardi avrà inviato l'eventuale conferma d'ordine oppure dopo che l'ordine stesso sarà stato evaso.
Entro 48 ore lavorative dall'invio della conferma d'ordine, l'Acquirente può, se necessario, segnalare differenze tra il suo ordine e la conferma. In caso contrario, sarà valida solo la conferma, in particolare per quanto riguarda il prezzo e i tempi di consegna.
Qualsiasi ordine sarà accettato dal Venditore solo se l'Acquirente fornisce sufficienti garanzie finanziarie.
2.2 L'offerta fatta all'Acquirente da agenti, procacciatori o da altri intermediari e la proposta d'ordine da essi inoltrata al Venditore non vincola quest'ultimo fino a quando l'ordine dell'Acquirente non sia accettato dal Venditore secondo le modalità previste dalle Condizioni generali di vendita.
2.3 I preventivi e le offerte fatte, a seconda dei casi, da Giovanardi all'Acquirente, sono valide per un mese dalla loro emissione da parte di Giovanardi, salvo diversa pattuizione. Il Contratto si forma al ricevimento da parte del Venditore del preventivo accettato dall'Acquirente.
2.4 Una volta che il Contratto è stato redatto in conformità con le precedenti disposizioni (di seguito: "Contratto"), l'eventuale annullamento del Contratto è impossibile e il prezzo di vendita è dovuto per intero.

3. PREZZO
3.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi di vendita si intendono franco deposito del Venditore EXW Incoterms 2010, non comprendono i costi di imballaggio e sono al netto di imposte e tasse. Il prezzo è quello indicato nella conferma d'ordine, o in sua mancanza, quello riportato in fattura. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare la rettifica del prezzo nel caso lo stesso sia stato riportato erroneo in fattura rispetto agli accordi definiti precedentemente con l'Acquirente.
3.2 Quando il prezzo del Prodotto è accompagnato da un Servizio reso da Giovanardi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio della pezza, il prezzo del Prodotto è maggiorato del costo di tale servizio.

4. SERVIZI
Nell'ambito della vendita dei Prodotti, l'Acquirente può affidare a Giovanardi la fornitura di servizi (di seguito denominati "Servizi"). Gli obblighi di Giovanardi dipendono dal Servizio che gli è stato affidato. Possono essere di due tipi:
4.1 Studio - Design
L'Acquirente può ordinare presso il Venditore Servizi di studio di fattibilità tecnica prima dell'acquisizione dei Prodotti Giovanardi da parte dell'Acquirente. Può in particolare fare derivare da questo Servizio produzioni di prova/prototipi.
Per tali Servizi, Giovanardi emette un preventivo alle condizioni previste dalle Condizioni generali di vendita. In questo contesto, Giovanardi può formulare, durante l'esecuzione del Servizio, un insieme di raccomandazioni e consigli, in particolare per quanto riguarda la scelta delle apparecchiature che consentano di raggiungere le prestazioni desiderate. Queste raccomandazioni sono fornite solo a titolo indicativo e l'Acquirente non può utilizzarle per impegnare la responsabilità di Giovanardi.
4.2 Trasformazione dei Prodotti
Giovanardi effettua, per conto dell'Acquirente e su richiesta di quest'ultimo, Servizi per la trasformazione dei Prodotti (taglio nel formato desiderato, ecc.). In tale contesto, il Servizio e il relativo prezzo sono concordati al momento della vendita dei Prodotti in conformità alle disposizioni delle Condizioni generali di vendita.
4.3 Altri Servizi
Eventuali Servizi aggiuntivi forniti da Giovanardi sono fatturati alle condizioni e tariffe in vigore presso Giovanardi alla data dell'ordine. Giovanardi invierà, se necessario, un preventivo dettagliato all'Acquirente.

5. LAVORAZIONI SPECIALI
5.1 Le lavorazioni speciali riguardano i Prodotti realizzati da Giovanardi sulla base delle specifiche fornite dall'Acquirente. La produzione di Prodotti da parte di Giovanardi nell'ambito di lavorazioni speciali è sempre soggetta alla conferma della fattibilità tecnica della lavorazione speciale da parte di Giovanardi. Se necessario, Giovanardi fatturerà all'Acquirente tale studio in conformità alle disposizioni delle Condizioni generali di vendita. La conferma dell'ordine di Prodotti nell'ambito delle lavorazioni speciali sarà condizionata ad una quantità minima di Prodotti che sarà comunicata da Giovanardi all'Acquirente.
5.2. L'Acquirente si impegna ad accettare una variazione della quantità di Prodotti consegnati di circa il 10% a causa di contingenze produttive dei Prodotti ordinati nell'ambito di lavorazioni speciali. Salvo diverso ed espresso accordo preventivo di Giovanardi, qualsiasi seconda scelta risultante dalla produzione di Prodotti ordinati nell'ambito delle lavorazioni speciali, e prodotta da Giovanardi, sarà consegnata con la prima scelta dei Prodotti e sarà altresì soggetta a fatturazione. Giovanardi non accetterà restituzioni di articoli in giacenza.

6. CONSEGNA-RISCHI
6.1 I tempi di consegna dei Prodotti sono forniti solo a titolo indicativo e l'Acquirente non potrà utilizzarli per richiedere l'annullamento dell'ordine, penali o indennizzi, e/o il rifiuto di pagare il prezzo o gli anticipi previsti nell'ordine.
6.2 Per espresso accordo e salvo diverse pattuizioni scritte,

qualunque sia il termine di consegna scelto, si conviene comunque che le spese di consegna prese in carico dal Venditore nell'ambito della condizione Incoterm scelta, saranno interamente rifatturate all'Acquirente, che è il responsabile finale di tali costi, che l'Acquirente accetta espressamente.
6.3 Il Venditore non si assume nessuna responsabilità per incidenti o danni causati da un errato stoccaggio, applicazione e/o posa in opera dei materiali.
6.4 La merce inviata viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente in conformità al codice del commercio. Le avarie, i cali naturali del peso e qualsiasi altro deperimento sono a totale carico dell'Acquirente.
6.5 L'Acquirente o il destinatario è sottoposto all'obbligo di controllo della merce all'arrivo. Eventuali danni causati dal trasporto devono essere immediatamente annotati sul documento di trasporto. Copia della riserva scritta sul documento di trasporto deve essere trasmessa al Venditore.
6.6 In ogni caso, fatte salve le misure da adottare nei confronti del vettore, qualsiasi contestazione da parte dell'Acquirente o del suo fornitore di servizi in merito a difetti apparenti deve essere comunicata per iscritto al Venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti.
In assenza di un reclamo confermato entro questo termine per iscritto, nessun reclamo per difetti apparenti sarà accettato dal Venditore. Il Venditore non accetterà resi che non siano stati preventivamente concordati e autorizzati. Il Venditore può, a sua esclusiva discrezione, decidere di sostituire i Prodotti. In caso di reso autorizzato, l'Acquirente dovrà seguire le modalità e le procedure che il Venditore gli comunicherà.
6.7 In ogni caso la consegna è subordinata all'integrale pagamento da parte dell'Acquirente di qualsiasi importo scaduto.

7. TRACCIABILITÀ / RISPETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
7.1. Gli Acquirenti dei Prodotti Giovanardi si impegnano a rispettare le caratteristiche tecniche dei Prodotti nonché la tracciabilità dei Prodotti ordinati, utilizzati e/o commercializzati. L'acquirente si assume la responsabilità per l'errato, inidoneo, non conforme uso e applicazione dei prodotti; nonché per la messa in opera e l'installazione degli stessi in relazione alle normative, alle regole dell'arte e alle norme sulla sicurezza vigenti nei Paesi destinatari anche con riguardo agli eventuali diritti di terzi.
7.2 Per cantieri o lavori che richiedono omogeneità di colore, l'Acquirente dovrà informare Giovanardi di tale vincolo e verificare che le tele utilizzate provengano dallo stesso bagno di produzione. Giovanardi non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto delle specifiche tecniche o per l'utilizzo di diversi lotti assemblati, dopo la consegna dei Prodotti.
7.3 In ogni caso l'eventuale garanzia del Venditore non copre il rischio di danneggiamenti e/o rotture accidentali dopo la consegna e nelle successive fasi di trasporto, utilizzo, trasformazione e posa dei Prodotti, che sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Acquirente. Restano pertanto a suo carico tutti i danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante tali operazioni.

8. PAGAMENTO
8.1 Le modalità di pagamento sono quelle concordate con l'acquirente e indicate in fattura. Il pagamento a mezzo rimessa da parte dell'acquirente è valido solo se effettuato presso la sede del Venditore o a persona munita di autorizzazione.
8.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze pattuite, senza necessità di messa in mora:
a. decorreranno a favore del Venditore, dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo, interessi di mora in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 e succ. modifiche;
b. il Venditore potrà sospendere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se relativa ad altri ordini e/o contratti;
c. l'Acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conseguente diritto per il Venditore di richiedere immediatamente il pagamento di tutti i crediti nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate e di richiedere il pagamento anticipato delle forniture in corso di esecuzione.

9. TRASFERIMENTO DEI RISCHI
9.1 Come indicato nell'articolo 6, il trasferimento dei rischi avviene secondo la condizione Incoterm di consegna scelta.

10. GARANZIA – RESPONSABILITÀ
10.1 È responsabilità dell'Acquirente comunicare a Giovanardi le caratteristiche dei Prodotti corrispondenti alle sue esigenze, in particolare le informazioni commerciali e tecniche necessarie per una perfetta valutazione dei Prodotti richiesti e per assicurare che le caratteristiche definite corrispondano sotto ogni aspetto alle sue aspettative. Si ritiene pertanto che l'Acquirente conosca perfettamente i Prodotti che acquista e riconosce di aver potuto ottenere le informazioni relative a quelli ordinati. In particolare, è l'unico responsabile della scelta del luogo di installazione dei Prodotti.
10.2 L'Acquirente è inoltre responsabile della realizzazione e dell'installazione dei Prodotti in conformità con le norme, le buone pratiche ingegneristiche e le pratiche di sicurezza del paese di destinazione.
10.3 Alcuni prodotti commercializzati da Giovanardi possono essere coperti da una garanzia contrattuale. La possibilità della copertura di garanzia e la sua eventuale attivazione deve essere richiesta da parte dell'acquirente prima dell'invio dell'ordine di acquisto. In questo caso, per quanto riguarda le condizioni di garanzia applicabili (durata, punto di partenza, condizioni di resistenza allo strappo, qualità ignifughe, condizioni di impermeabilità, percentuali dei costi coperti, esclusioni di garanzia, ecc.), spetta all'Acquirente, in caso di contestazione, fare riferimento ai termini della garanzia contrattuale, in essere, specifica del Prodotto che gli vengono comunicati su richiesta.
10.4 Inoltre, per quanto riguarda i Prodotti acquistati e rivenduti da Giovanardi, la garanzia eventualmente applicabile è quella del produttore dei Prodotti commercializzati da Giovanardi.
10.5 In ogni caso, ove esistenti, le garanzie contrattuali allegate ai Prodotti non si applicano mai se il Prodotto:
(i) è stato oggetto di uso improprio, negligenza, alterazione o incidente, come danni accidentali alla finitura esterna, o è stato soggetto a usura eccessiva, attrito, graffi o perforazioni che eccedono il normale utilizzo;
(ii) è stato esposto a sostanze chimiche nocive, utilizzato in modo eccessivo da macchinari, attrezzature o da qualsiasi persona, esposto a pressioni o fonti eccessive, è stato esposto a condizioni atmosferiche anormali o inadatte al Prodotto, caduta di oggetti, esplosione, incendio, inondazione, sommosse, disordini civili, forze esterne, installazione difettosa o inadeguata, atti di guerra, radiazioni, fumi nocivi o sostanze estranee nell'atmosfera;
(iii) è stato danneggiato durante la manipolazione da parte dell'Acquirente o un altro utente o dal consumatore dei Prodotti, o è stato soggetto ad un elevato inquinamento atmosferico, detergenti o a una pulizia aggressiva, inadeguata o inefficace.
(iv) è stato utilizzato in strutture architettoniche non conformi a standard ingegneristici riconosciuti o riparato o modificato da qualsiasi persona diversa da un rappresentante di Giovanardi in qualsiasi modo, qualora, a sola discrezione di Giovanardi, ciò incida sulla qualità, l'efficienza e l'efficacia dei Prodotti.
10.6 Qualsiasi reclamo presentato dall'Acquirente ai sensi

della presente garanzia contrattuale deve essere presentato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), a Giovanardi, all'indirizzo indicato nelle condizioni di garanzia contrattuale del Prodotto, entro (30) giorni dalla scoperta del presunto difetto. La mancata notifica a Giovanardi entro trenta (30) giorni dalla scoperta di un difetto, renderà la presente garanzia priva di effetti legali in relazione a tale particolare difetto.
Dopo la notifica di un presunto difetto, Giovanardi avrà il diritto di ispezionare il Prodotto al fine di adottare tempestivamente le misure correttive appropriate. Nel caso in cui ai rappresentanti di Giovanardi venga negato il diritto di ispezionare il presunto difetto, la presente garanzia contrattuale è nulla, inefficace e priva di effetti giuridici in relazione a tali difetti.
10.7 Giovanardi non si assume nessun altro obbligo di garanzia, espressa o implicita, diverso da quello stipulato in questo articolo e in particolare nessuna garanzia di una certa qualità commerciale e/o adeguatezza per un particolare uso.
Giovanardi eseguirà i Servizi e realizzerà i Prodotti a regola d'arte, e adempierà i propri obblighi contrattuali con tutta la cura possibile adottata nel settore. In caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola o in assenza di un riferimento per determinare l'entità degli obblighi di Giovanardi, l'Acquirente riconosce che gli obblighi di Giovanardi devono essere intesi come obblighi di mezzi.
Le parti convengono di comune accordo che in nessun caso Giovanardi potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno indiretto (quali perdita di opportunità, perdita di clienti, perdita commerciale, danno di immagine, perdita di dati, ecc.) che possa subire l'Acquirente.
Inoltre, nei suoi rapporti con l'acquirente, in nessun caso la responsabilità di Giovanardi può superare l'importo pagato dall'acquirente in considerazione dei suoi obblighi. Giovanardi può sempre opporsi a un'azione di responsabilità rendendo conforme o sostituendo un Prodotto difettoso o non conforme.
Qualsiasi contestazione da parte dell'Acquirente in merito alla corretta esecuzione da parte di Giovanardi dei propri obblighi contrattuali deve essere motivata e deve essere oggetto di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), inviata al più tardi entro l'anno dalla scoperta dei fatti idonei a giustificare tale contestazione. In caso contrario, l'Acquirente rinuncia a criticare la corretta esecuzione dei propri obblighi contrattuali da parte di Giovanardi.

11. FORZA MAGGIORE
11.1 Giovanardi non è responsabile per qualsiasi violazione contrattuale se tale violazione è l'effetto diretto o indiretto di un caso di forza maggiore quali: il verificarsi di qualsiasi calamità naturale, guerra, sommossa, attacco, freddo o caldo estremo, inondazione, incendio, sciopero, sia presso Giovanardi che presso i suoi prestatori d'opera, fornitori, servizi pubblici, poste, ingiunzioni obbligatorie delle autorità pubbliche (divieto di importazione, esportazione, ecc.), interruzione della fornitura, incidente rilevante nelle attrezzature di Giovanardi.
Il verificarsi di un caso di forza maggiore comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione del Contratto. In caso di proroga del caso di forza maggiore per un periodo superiore a 60 giorni, il Contratto sarà risolto su iniziativa della parte più diligente.

12. RISOLUZIONE
12.1 Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto a norma di legge, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC):
a. in caso di inadempimento totale o parziale dei propri obblighi da parte dell'Acquirente, in particolare del suo obbligo di pagamento, trenta giorni dopo l'invio di una messa in mora con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), e senza esito positivo;
b. in caso di cambiamento sfavorevole della situazione finanziaria o commerciale dell'Acquirente, che potrebbe comportare un mancato pagamento.
12.2 In caso di risoluzione del contratto, il Venditore è esonerato dall'obbligo di consegna. Rimborserà le somme pagate dall'Acquirente per ordini non ancora eseguiti, salvo che la risoluzione sia dovuta a colpa dell'Acquirente. Giovanardi non dovrà alcun risarcimento danni all'Acquirente.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1 I contratti di vendita e fornitura saranno regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa agli ordini, alle conferme d'ordine, alla conclusione del contratto, alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova, con espressa esclusione di ogni altro foro eventualmente competente.

14. - PROVA
14.1 In caso di controversia, le parti convengono nel considerare il fax e la posta elettronica certificata come documento originale che vale come prova perfetta e rinunciano a contestare questo mezzo di prova, salvo discuterne l'autenticità.

CATALOGUE DESIGN

IDEM DESIGN

Art Direction
Flavio Sisto

Creative Design
Luigi Giannuzzi

Team Giovanardi
Marco Sala

PRODUCT PHOTOGRAPHS

Archive
Giovanardi
Serge Ferrari

Alcune immagini utilizzate sono state prese da Internet a fini di insegnamento e ricerca, per finalità illustrative ed educative, non per fini commerciali (ex art. 70 legge 633/41 e 1-bis). Chiunque, proprietario, ritenga di non volerne autorizzare l'uso, è pregato di segnalarlo.

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Via Marconi, 63
46039 Villimpenta, MN · Italia
T +39 0376 572011

giovanardi.com

IDEM DESIGN

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

GIOVANARDI
DI GIOVANARDI CARLO & C. SRL

VIA MARCONI, 63
46039 VILLIMPENTA
MANTOVA · ITALIA

T +39 0376 572011
M INFO@GIOVANARDI.COM

GIOVANARDI.COM